SAMARKAND

NHÀ HÀNG ẨM THỰC TRUNG Á · CENTRAL ASIAN RESTAURANT

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT & KIẾN TRÚC CẢNH QUAN SÂN HIÊN · CONSTRUCTION DRAWING SET

Sân hiên 446 m² · 156 chỗ trong nhà · Đà Nẵng, Việt Nam

Phiên bản / Revision R12-v12.1 · Tháng 11 / 2026 · Khổ A3 — tỷ lệ in đúng khi in 100 % / print at 100 % on A3

Tài liệu dùng cho đội thi công: mọi kích thước bằng mm (cao độ bằng m), kiểm tra tại hiện trường trước khi gia công.

For the construction team: all dimensions in mm (levels in m) — verify on site before fabrication.

THÔNG TIN CHUNG & GHI CHÚ KỸ THUẬT

GENERAL INFORMATION, NOTES & DRAWING INDEX

THÔNG TIN DỰ ÁN / PROJECT DATA

Mục / Item	Thông số / Data
Dự án / Project	SAMARKAND — nhà hàng Trung Á
Địa điểm / Site	Sân hiên trệt, Đà Nẵng
Hạng mục / Scope	Nội thất, mái che, cảnh quan sân hiên
Diện tích / Area	446 m² (gồm sân hiên)
Chiều dài mặt tiền	37,1 m dọc phố
Sức chứa / Seats	156 trong nhà + ~30 ghế phố
Cao độ chuẩn / Datum	±0.000 = sàn hoàn thiện sân hiên
Aivan / Cabin	+0.450 / +0.150
Mái / Roof	Klip-Lok dốc 3,5 % ra phố
Đỉnh mái vòm / Dome	+5.94 (đỉnh alem +7.85)
Mô hình 3D / Model	R12-v12.1 (viewer + Blender)

GHI CHÚ CHUNG / GENERAL NOTES

1. Kích thước bằng mm, cao độ bằng m. Không đo trên bản vẽ — dùng số ghi.
   Dimensions in mm, levels in m. Do not scale — use written dimensions.
2. Nhà thầu kiểm tra hiện trạng (cột, dầm, sàn, cửa toà nhà) trước khi gia công.
   Verify existing building, slab and openings before fabrication.
3. Khung mái THÉP MỚI (cột 150×150, dầm HEB 300 nhịp 10–12,6 m, xà gồ) — kỹ sư kết cấu tính & duyệt tiết diện, liên kết trước khi thi công.
4. Gỗ: óc chó / gỗ tự nhiên sấy ≤12 %, xử lý chống mối mọt, sơn PU mờ.
   Walnut / kiln-dried hardwood ≤12 % MC, anti-termite, matt PU.
5. Gạch men / gạch ốp: keo dán C2TE, ron epoxy 2–3 mm.
   Glazed tiles & brick slips: C2TE adhesive, 2–3 mm epoxy grout.
6. Vải bọc & rèm: chống cháy (BS 5867 / tương đương), giặt được.
   Upholstery & curtains: flame-retardant, washable.
7. Điện: TCVN / IEC; ổ cắm sàn IP44, đèn ngoài trời IP65, RCBO 30 mA.
   Electrical to TCVN/IEC; floor boxes IP44, outdoor IP65.
8. PCCC: lối thoát ≥1,0 m, không cản trở bởi rèm / chậu cây.
   Escape routes ≥1.0 m clear of curtains & planters.
9. Mọi mẫu vật liệu được chủ đầu tư duyệt trước khi đặt hàng.
   All samples approved by the owner before ordering.

DANH MỤC BẢN VẼ / DRAWING INDEX

Số / No.	Tên bản vẽ / Title
KT-00	Bìa / Cover
KT-01	Thông tin chung, ghi chú, danh mục / General notes & index
KT-02	Mặt bằng phân khu & diện tích / Zoning & areas
KT-03	Mặt bằng bố trí nội thất & kích thước / Furniture & dimension plan
KT-04	Mặt bằng hoàn thiện sàn / Floor finishes plan
KT-05	Mặt bằng trần & chiếu sáng / Reflected ceiling & lighting
KT-06	Mặt bằng kết cấu mái / Roof framing plan
KT-07	Mặt đứng / Elevations
KT-08	Mặt cắt A-A, B-B, C-C / Sections
DV-01	Khai triển tường aivan / Aivan wall development
DV-02	Khai triển tường bar / Bar back wall
DV-03	Bar: mặt bằng, mặt trước, trạm phục vụ / Bar plan, front, station
DV-04	Khai triển dãy cabin / Booth row
DV-05	Khu chụp ảnh / Photo zone
DV-06	Khu bắc & lều / North zone & tent
CT-01	Chi tiết cột Samarkand / Street column
CT-02	Chi tiết aivan / Aivan
CT-03	Chi tiết cabin VIP / Booths
CT-04	Chi tiết trần ô hộp / Ceiling coffers
CT-05	Chi tiết mái vòm / Dome
CT-06	Chi tiết quầy bar (cắt) / Bar section
CT-07	Chi tiết hành lang vòm / Arcade corridor
CT-08	Chi tiết diềm mái mặt tiền / Street eave
CT-09	Chi tiết khu mangal / Mangal
CT-10	Chi tiết sàn đá & gạch / Floor details
CT-11	Nội thất: ghế, sofa, bàn / Furniture
CT-12	Cổng vào / Entrance portal
BV-01	Bảng vật liệu hoàn thiện / Finishes schedule
BV-02	Bảng chiếu sáng & điện / Lighting & power schedule
PC-01	Phối cảnh / Perspectives 1
PC-02	Phối cảnh / Perspectives 2

KÝ HIỆU / SYMBOLS

3 — Trục định vị / Grid axis

+0.450 — Cao độ hoàn thiện / Finished level

2.400 — Đường kích thước (mm) / Dimension

Phần bị cắt / Cut element (poché)

4 — Số hiệu khu / Zone or item tag

A — Vị trí mặt cắt / Section mark

VIẾT TẮT / ABBREVIATIONS

FFL — cao độ sàn hoàn thiện / finished floor level
SHS — thép hộp vuông / square hollow section
MDF — ván sợi mật độ trung bình
LED 2700K — đèn ánh sáng vàng ấm
IP44 / IP65 — cấp bảo vệ thiết bị điện
CT — chi tiết / detail
TL — tỷ lệ / scale
VL — vật liệu / material

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ / DESIGN INTENT

«Con đường tơ lụa trên một bàn ăn» — gỗ chạm khắc, men lam, thảm dệt tay và ánh đồng ấm của Samarkand & Bukhara.
Mọi bề mặt hoa văn là VẬT LIỆU THẬT (gạch, gạch men, gỗ chạm), không dùng ảnh in / decal.
Every pattern is built from real material — brick, glazed tile, carved timber — never printed decals.

Ưu tiên công thái học: lối đi ≥ 930 mm, mép ghế — mép bàn 80–190 mm, chân bàn đặt giữa (bàn chân chữ T),
ghế sofa 700 mm / người trong cabin, chiều cao bàn 750 mm, ghế 450–500 mm.
Ergonomics: aisles ≥ 930, seat-to-table 80–190, centred trestle legs, 700 per sitter in booths.

Khí hậu biển Đà Nẵng: inox 316 cho phụ kiện ngoài trời, gỗ xử lý chống ẩm, vải ngoài trời giới hạn
(chỉ dải rèm buộc), mọi đèn ngoài trời IP65.
Coastal climate: SS316 outdoor fixings, sealed timber, minimal loose fabric, IP65 outdoors.

MẶT BẰNG PHÂN KHU CHỨC NĂNG & DIỆN TÍCH

1 MẶT BẰNG PHÂN KHU
Zoning & circulation plan · TL / Scale 1:100

#	Khu / Zone	m²
1	Bar	24.0
2	Sảnh chính / Hall	107.8
3	Aivan	51.5
4	Cabin VIP	32.8
5	Lều & tapchan	26.2

#	Khu / Zone	m²
6	Majlis & pergola	46.0
7	Mangal	16.8
8	Hành lang vòm / Corridor	6.3
9	Khu trẻ em / Kids	26.4
10	Bàn khu bắc / north tables	15.1

Tổng sân hiên / Terrace total ≈ 446 m²

1 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
Furniture & dimension plan, cut at +1.20 · TL / Scale 1:100

Khu / Zone	Chỗ / Seats
Sảnh 20 bàn / Hall	62
Cabin 7 / Booths	28
Aivan 4 vịnh / bays	24
Bar / Lều / Majlis / Tapchan	10 / 16 / 10 / 6
TỔNG TRONG NHÀ / TOTAL INSIDE	156

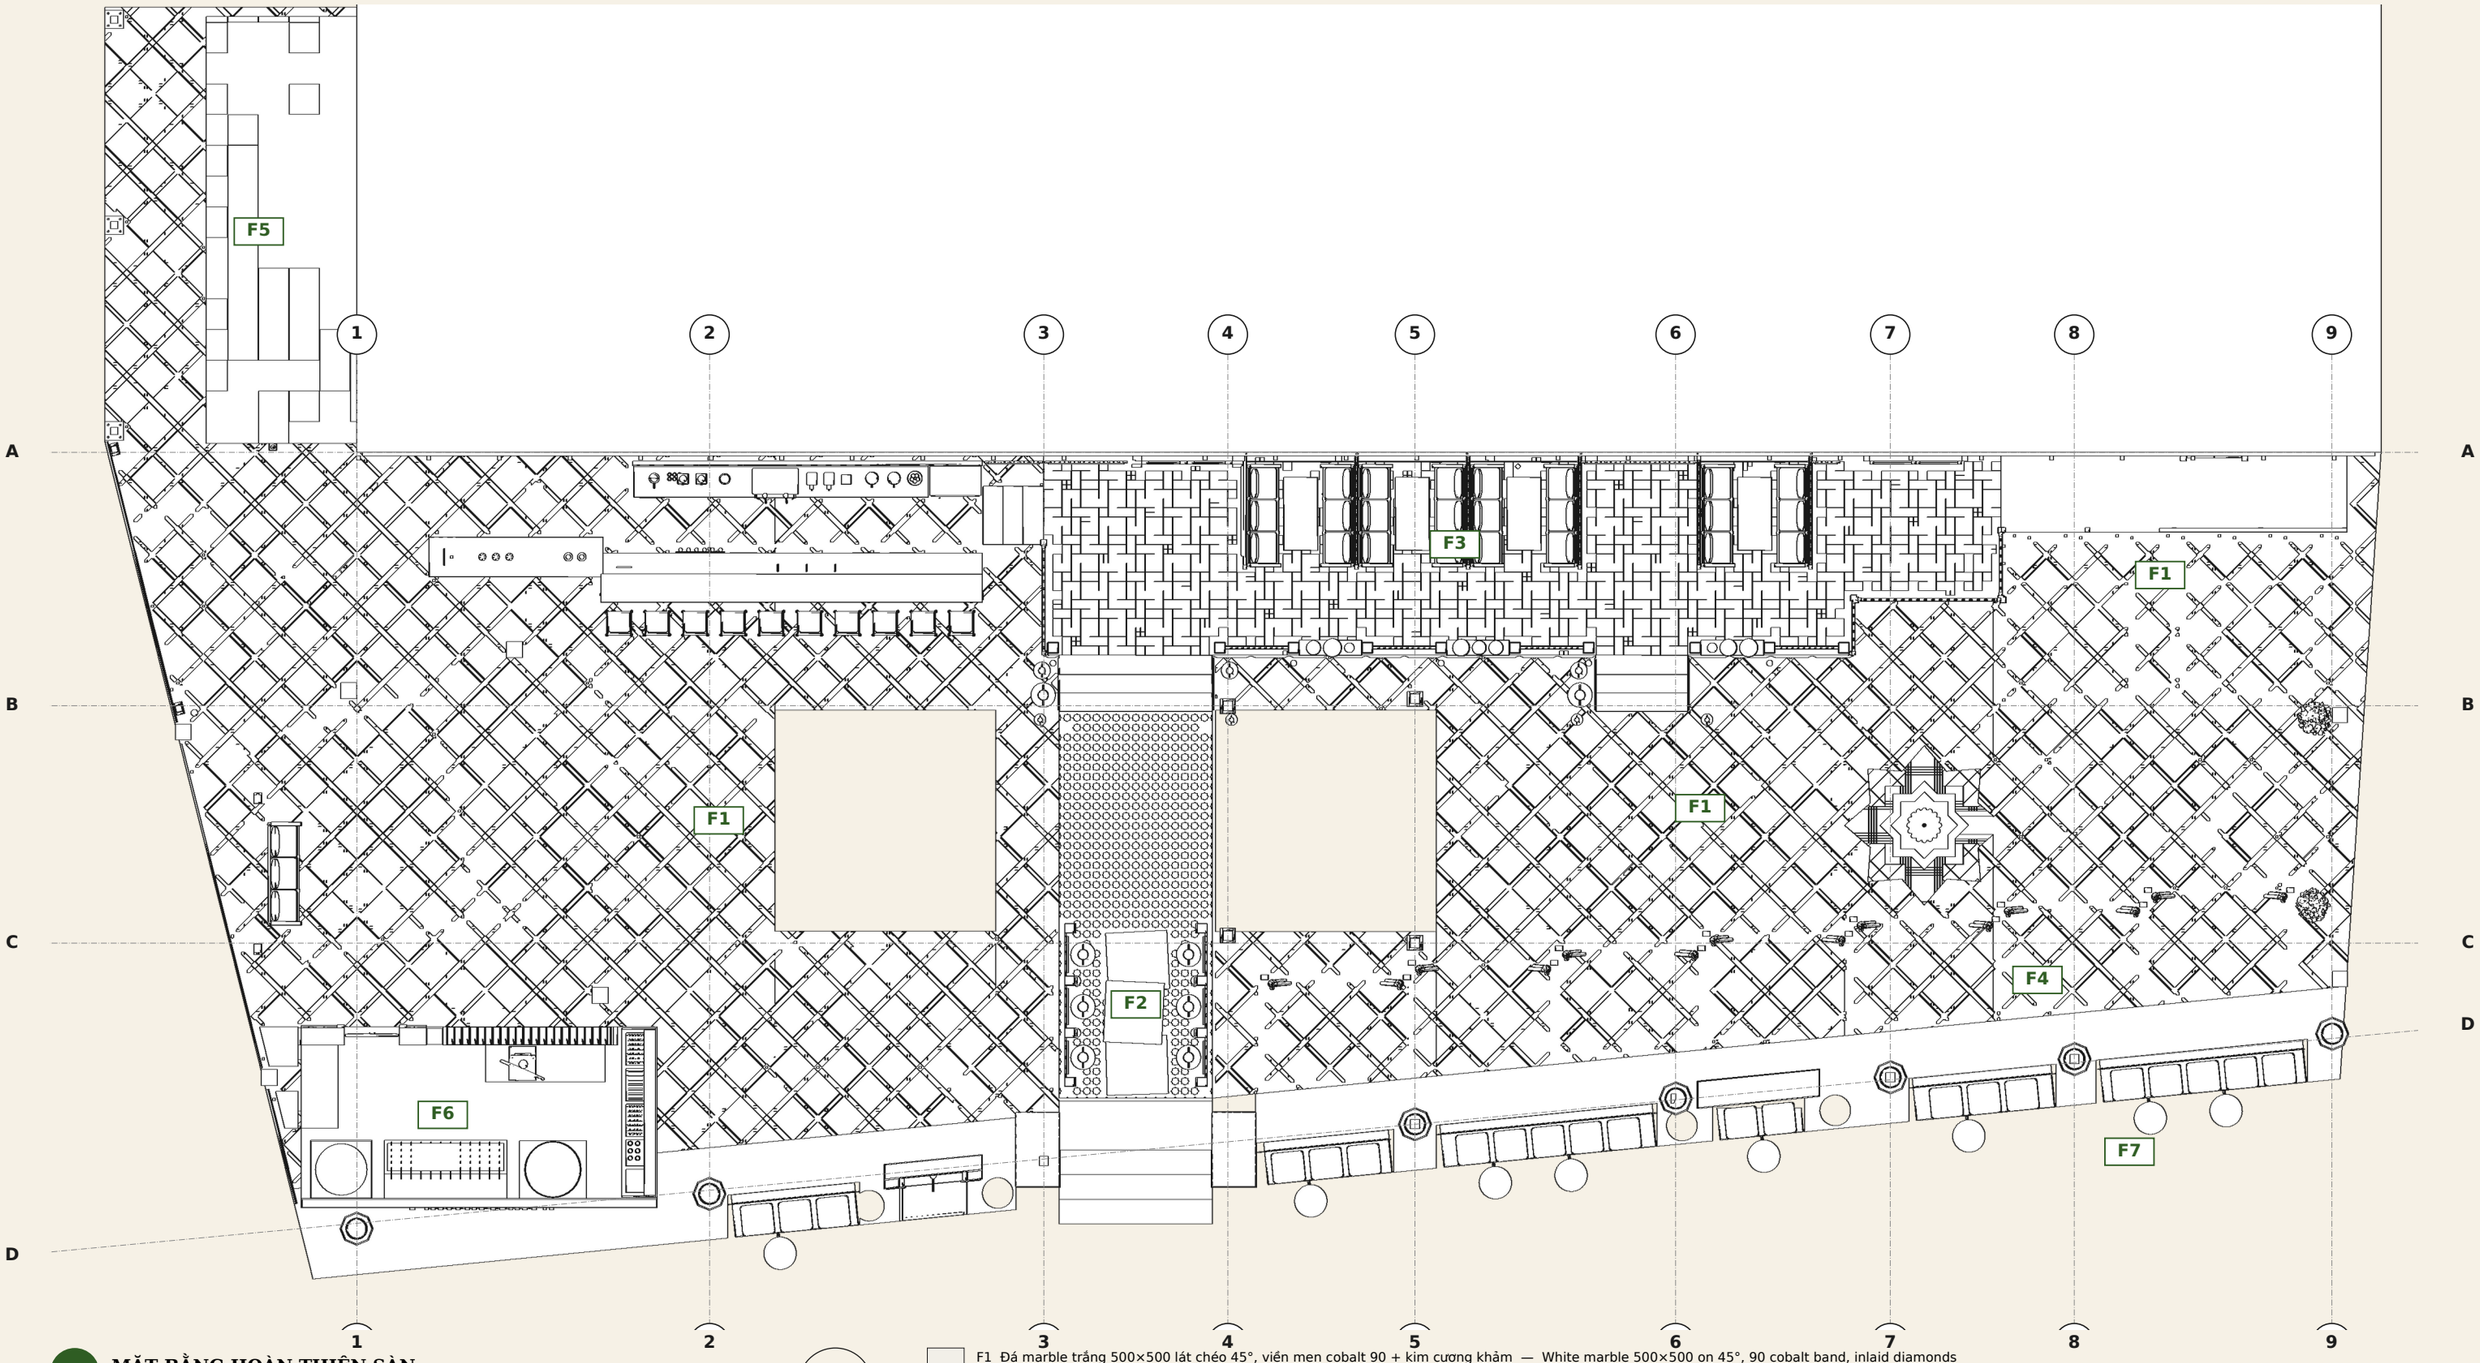

1 MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN
Floor finishes plan · TL / Scale 1:100

B / N

F1 Đá marble trắng 500×500 lát chéo 45°, viền men cobalt 90 + kim cương khảm — White marble 500×500 on 45°, 90 cobalt band, inlaid diamonds
F2 Gạch zellige sao 8 cánh (lối hành lang) 160 / 200 module — Zellige 8-point star runner (corridor path)
F3 Gạch nung 300×150 xếp «chong chóng» + gạch men 150 — Terracotta 300×150 pinwheel + 150 glazed inserts (aivan)
F4 Bục cabin: gỗ óc chó + thảm Ba Tư — Booth podium: walnut riser + Persian rug
F5 Sàn cao su EPDM 500×500 (khu trẻ em) — EPDM rubber tiles 500×500 (kids)
F6 Đá slate chống trơn (khu mangal) — Anti-slip slate (mangal)
F7 Gạch terracotta & zellige (sân phố, hauz) — Terracotta & zellige (street court, hauz)

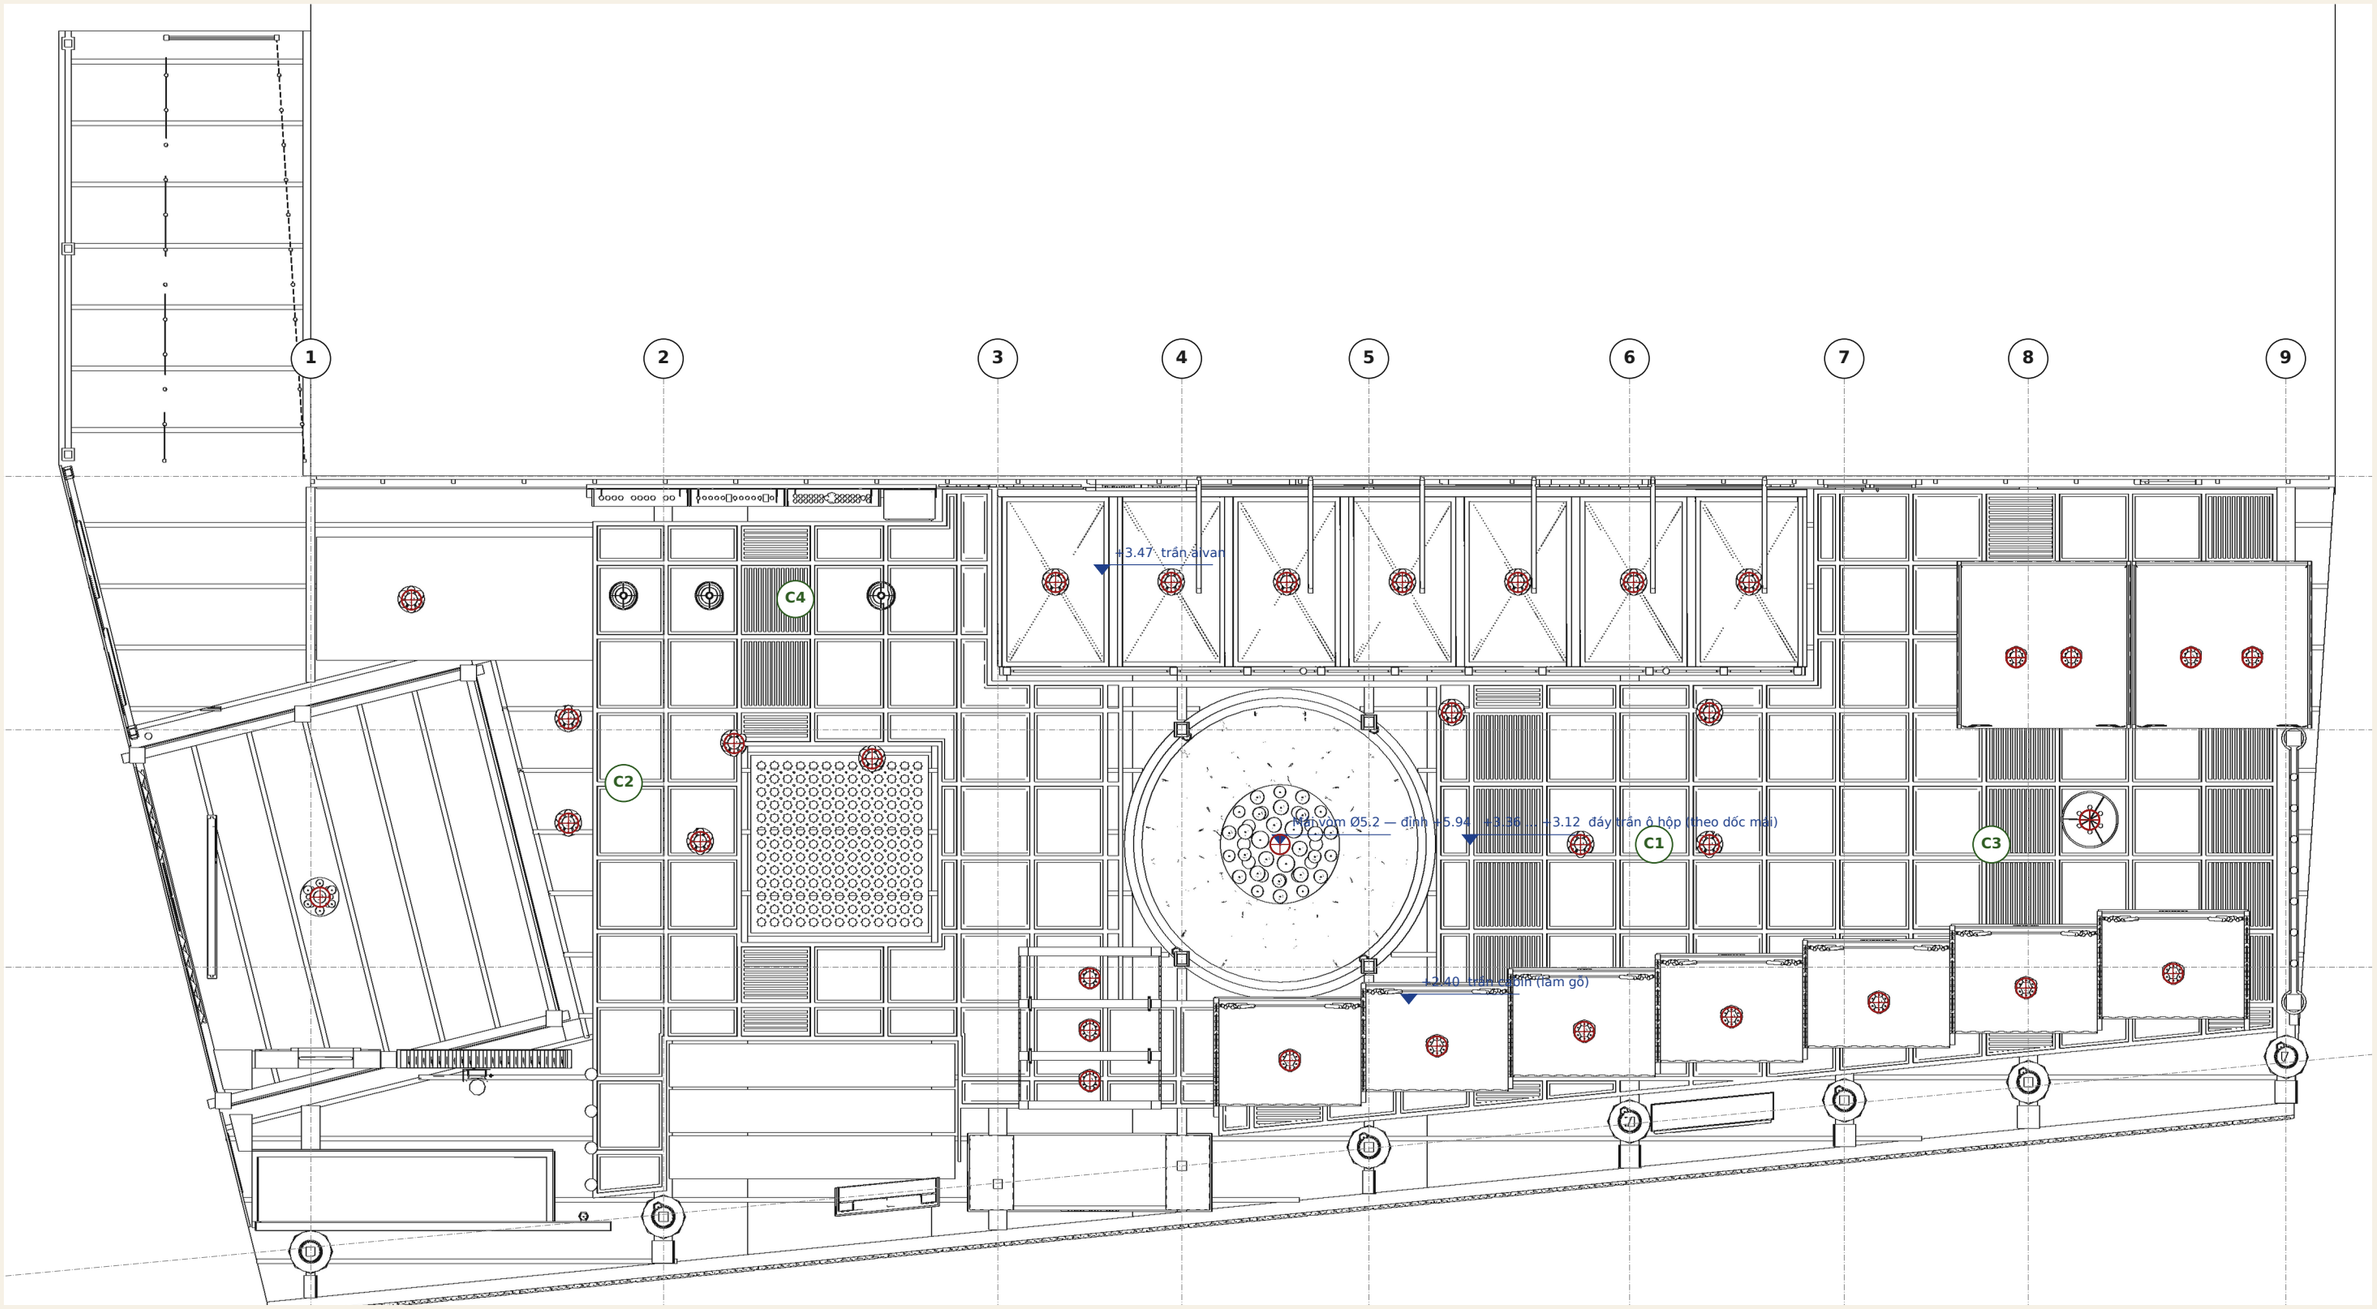

1 MẶT BẰNG TRẦN (NHÌN XUỐNG)
Reflected ceiling plan (looking down) · TL / Scale 1:100

Mã	Mô tả / Description (VI)	EN
C1	Ô hộp gỗ 1,2 × 1,2 m, thảm Ba Tư, LED hắt 2700K	Walnut coffer + carpet + hidden LED
C2	Hộp nan gỗ hạ 150, LED phía sau	Dropped timber slat box, back-lit
C3	Ô thảm + sườn chéo gỗ	Carpet coffer with diagonal ribs
C4	Ô sâu (khung hạ 100) + sườn chéo	Deep coffer + ribs
⊕	Đèn chùm kiểu mái vòm (cầu đồng đục lỗ)	Dome-style cascade chandelier

MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI & LƯỚI TRỤC

ROOF FRAMING PLAN & STRUCTURAL GRID

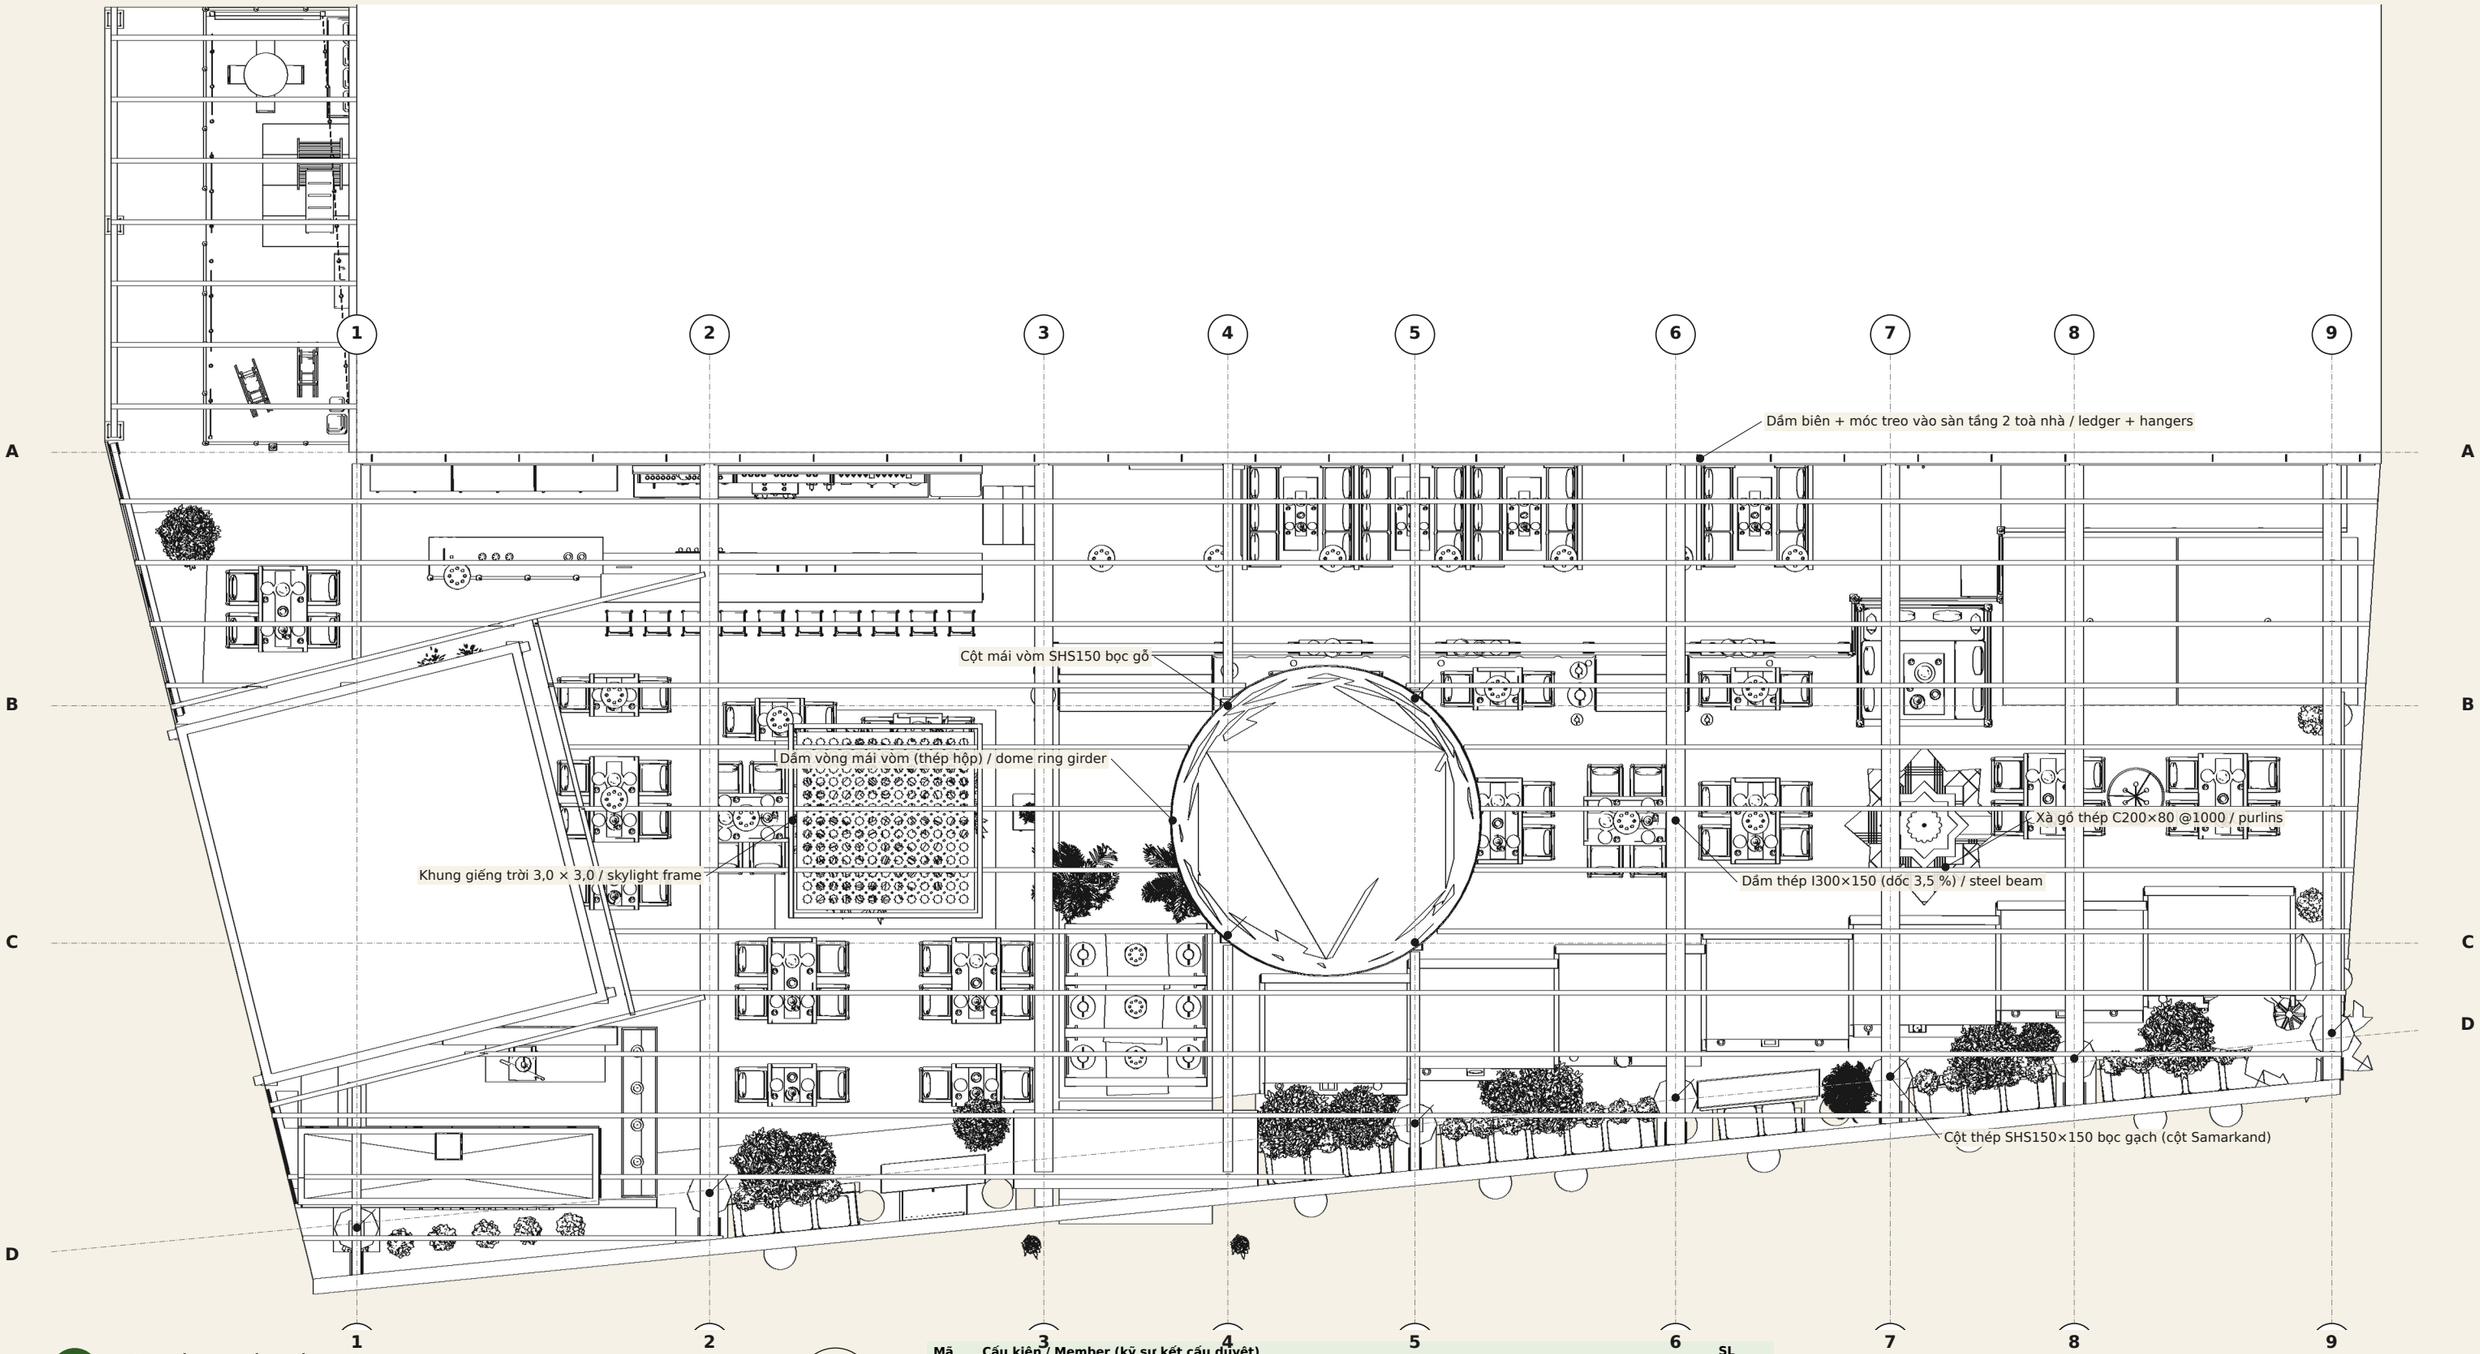

1 MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI

Roof framing plan (roof sheeting removed) · TL / Scale 1:100

Mã	Cấu kiện / Member (ký sư kết cấu duyệt)	SL
K1	Cột thép SHS 150×150×6, đế 300×300×16, 4 bu lông M16	7+4
K2	Dầm chính nhịp 10–12,6 m: HEB 300 (sơ bộ, võng ≈ L/340); dầm ngắn: I300×150	6 + 6
K3	Xà gồ C200×80×2.5 @1000	20
K4	Dầm vòng mái vòm SHS 200×100, 4 cột đỡ	1
K5	Tôn Klip-Lok 0.48, dốc 3,5 %, máng xối phố	—
K6	Dầm biên + móc treo M12 vào sàn L2 (khoan cấy hoá chất)	28

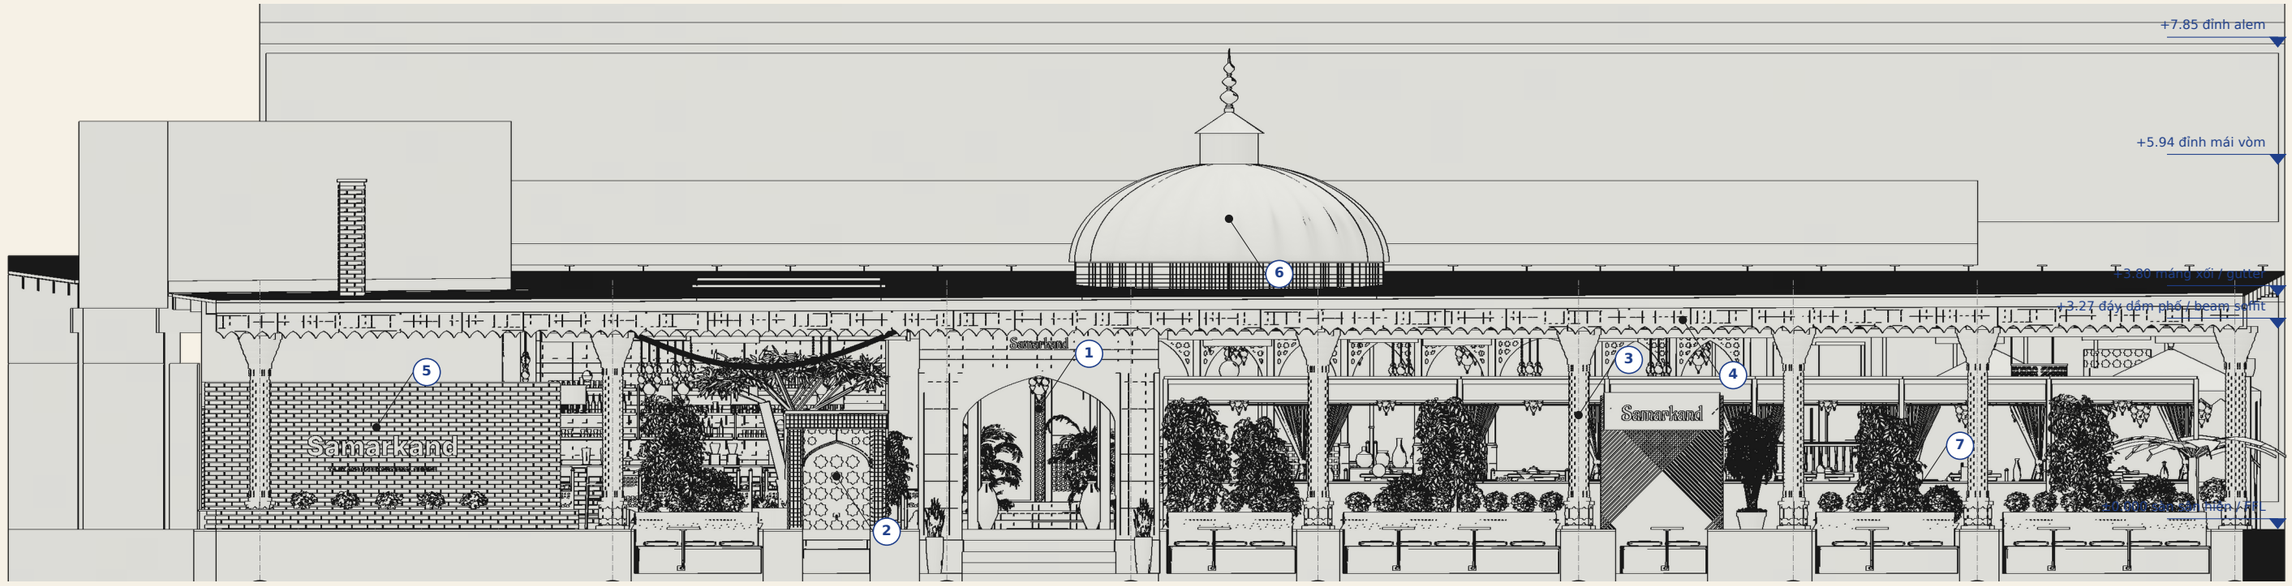

1 MẶT ĐỨNG HƯỚNG PHỐ (ĐÔNG)
Street elevation (East) · TL 1:100

#	Chú thích / Key
1	Cổng pishtaq — gạch men sao 8 cánh, vòm nhọn, muqarnas
2	Sebil — đài nước, vòi đồng
3	Cột Samarkand: lõi thép SHS150, bọc gạch cong + men
4	Diềm mái gỗ óc chó + 2 hàng gạch men 100 + diềm chạm nhọn
5	Mangal — tường gạch hazarbaf + men lam
6	Mái vòm: tráng men lam ngọc, đèn lồng, alem đồng
7	Ghế xây trát vữa vôi + đệm, bốn cây

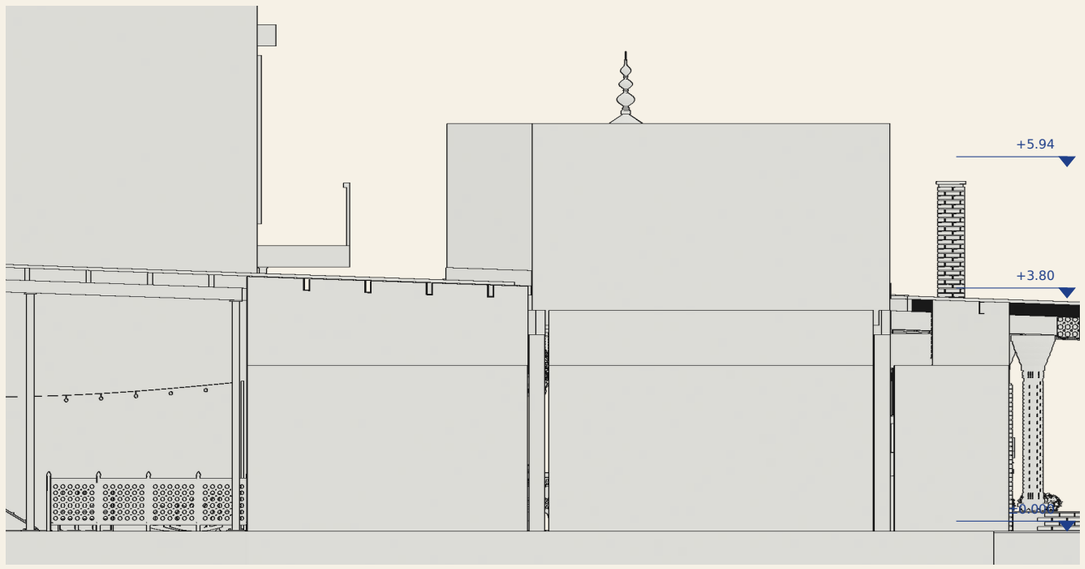

2 MẶT ĐỨNG HƯỚNG NAM
South elevation · TL 1:100

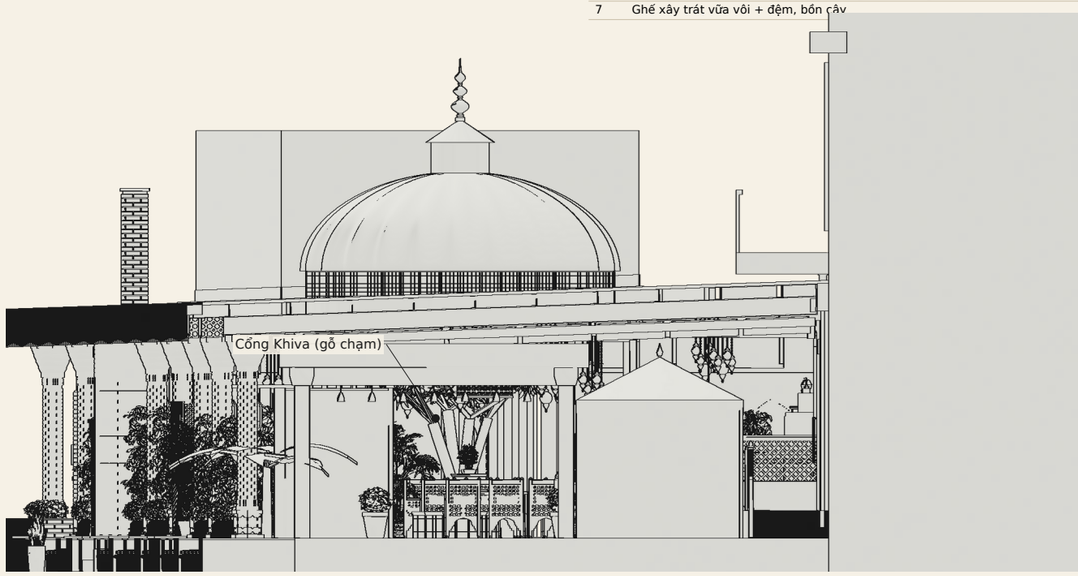

3 MẶT ĐỨNG HƯỚNG BẮC
North elevation · TL 1:100

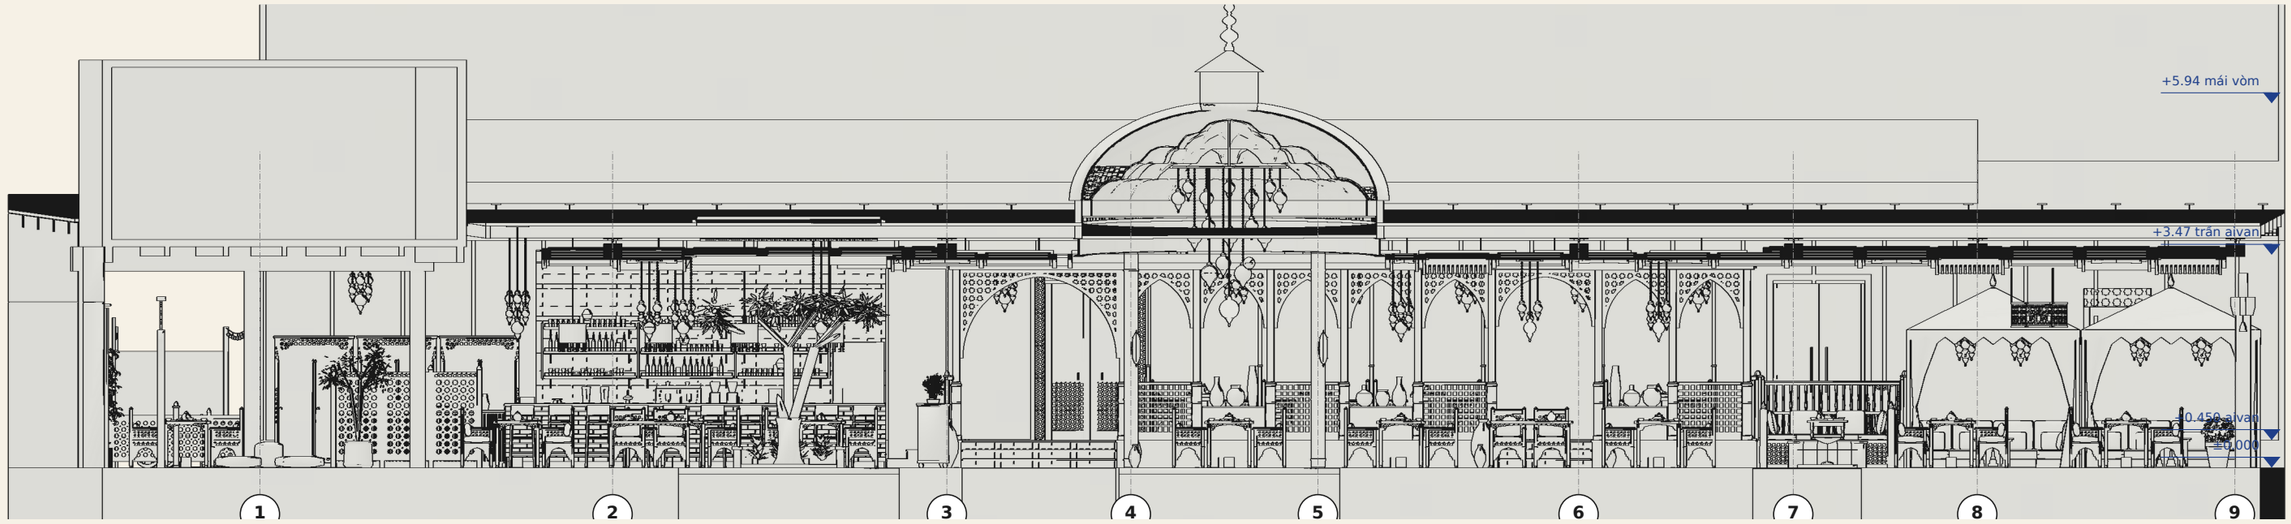

1 **MẶT CẮT A-A (DỌC, QUA MÁI VÒM & CÂY)**
Section A-A (longitudinal, looking to the hall) · TL 1:100

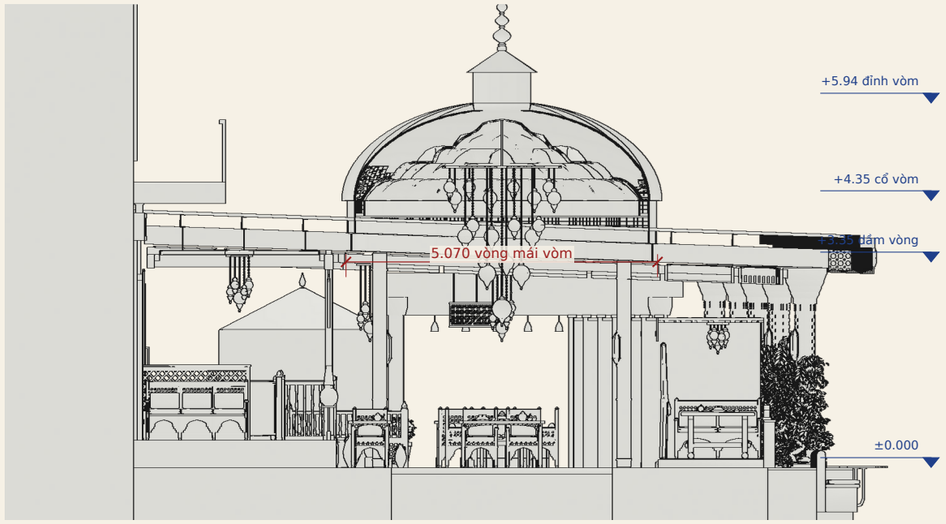

2 **MẶT CẮT B-B (NGANG QUA MÁI VÒM)**
Section B-B (transverse, dome) · TL 1:100

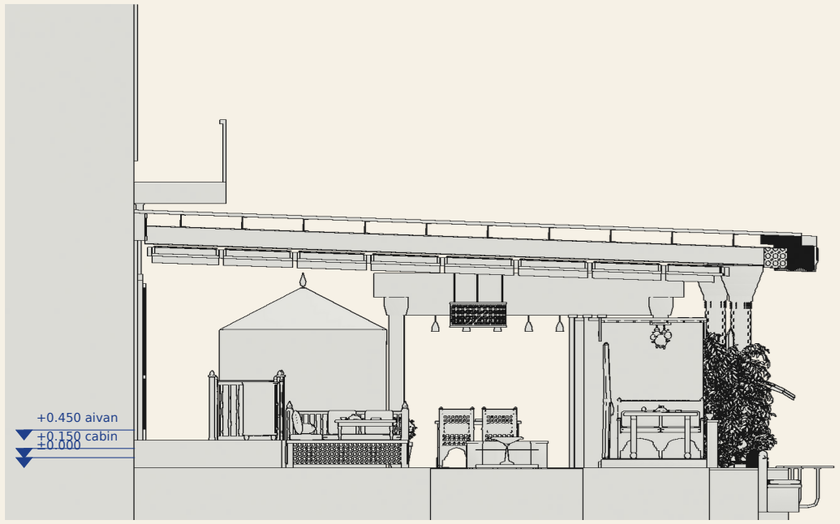

3 **MẶT CẮT C-C (NGANG QUA AIVAN, SẢNH, CABIN)**
Section C-C (aivan · hall · booth) · TL 1:100

Vị trí cắt: xem KT-03
Section marks on KT-03

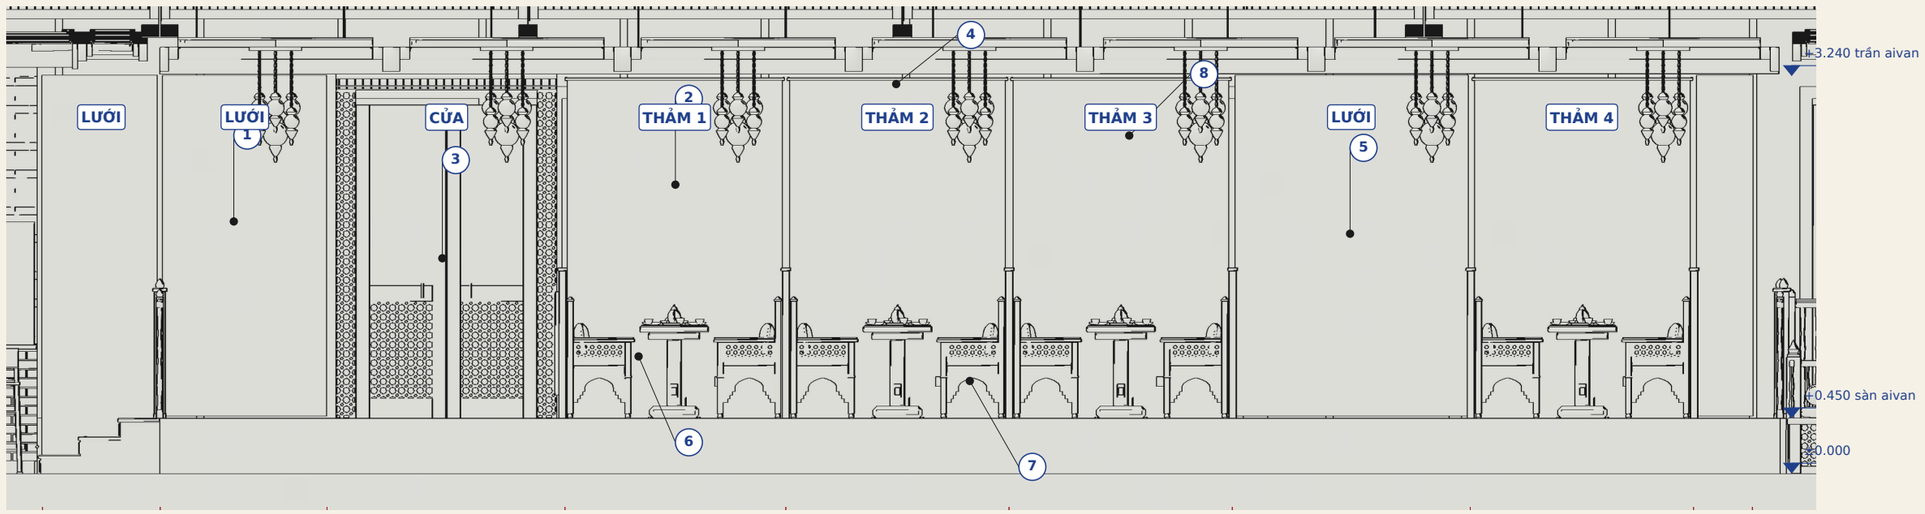

960 lưới | 1.360 lưới | 1.940 cửa | 1.800 thảm 1 | 1.820 thảm 2 | 1.820 thảm 3 | 1.940 lưới | 1.820 thảm 4 | 480

13.940

1 **KHAI TRIỂN TƯỜNG AIVAN**
Aivan wall development (looking at the building wall) · TL / Scale 1:50

CHÚ THÍCH / KEY

1. Vách lưới sao gỗ óc chó dày 30, ô 160, nan 14, khung 60; tấm nền MDF than 5; LED hắt chân
   Walnut star lattice 30 on a charcoal backing, LED at the foot
2. Thảm treo từ sàn aivan (+0.48) tới trần (+3.20): 1.76 × 2.72 m, thanh đồng Ø24 + nẹp gỗ chân
   Wall carpet deck-to-ceiling on a brass rod
3. Cửa sảnh toà nhà (hiện trạng) — giữ nguyên
   Existing hall door
4. Trần ô hộp aivan +3.240 (xem CT-02)
   Aivan coffered ceiling
5. Ô cầu thang giữa: lưới sao (không treo thảm)
   Stair bay: lattice
6. Sofa 3 chỗ + bàn chân chữ T (CT-11)
   Settees + trestle tables
7. Ổ cắm tường +0.300 trên sàn aivan, cạnh sofa (4 vị trí)
   Wall sockets +0.30
8. Đèn chùm nhỏ kiểu mái vòm, tâm mỗi ô trần (7 bộ)
   Cascade chandeliers

GHI CHÚ / NOTES

- Thứ tự từ bar tới cuối aivan: LƯỚI (bar → cửa) · CỬA · THẢM · THẢM · THẢM · LƯỚI · THẢM · lưới hẹp.
- Diềm gỗ chạm phía trên thảm ĐÃ BỎ — thảm chạy hết chiều cao.
- Lưới: cùng file CNC với vách hành lang (CT-07) → một mẫu cho cả hai nơi.
- Thảm: thảm thật của chủ đầu tư, kích thước cắt / chọn ≈1.76 × 2.72 m; treo cách tường 15 mm.
- Order from the bar: LATTICE · DOOR · CARPET ×3 · LATTICE · CARPET · narrow lattice. The carved frieze is removed.
- The lattice uses the same CNC file as the corridor screens.

KHAI TRIỂN TƯỜNG BAR & QUẦY SAU

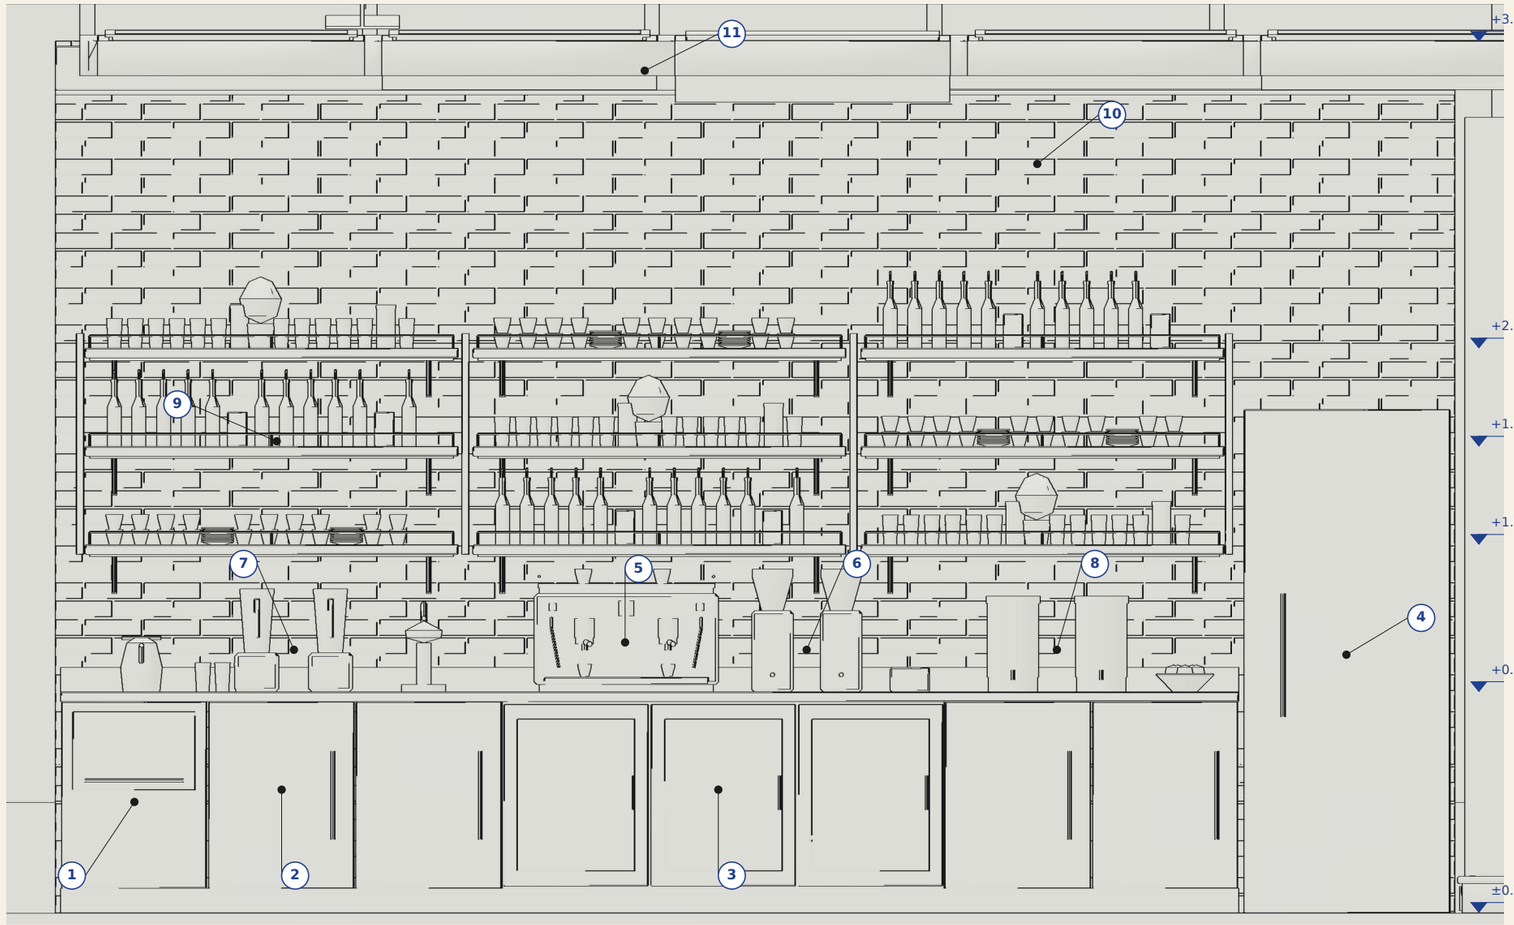

1 KHAI TRIỂN TƯỜNG BAR & QUẦY SAU
Bar back wall & back-bar elevation · TL / Scale 1:25

CHÚ THÍCH / KEY

1. Máy làm đá dưới quầy 600
   Under-counter ice maker
2. Tủ mát cửa kính dưới quầy 600 (4 cái)
   Glass-door fridges ×4
3. Tủ gỗ óc chó 3 cánh
   Walnut door cabinet
4. Tủ mát đứng cửa kính 860 × 2.050
   Tall bottle cooler
5. Máy pha espresso 2 group 750
   2-group espresso machine
6. Máy xay cà phê ×2 + hộp gõ bã
   Grinders ×2 + knock box
7. Máy xay sinh tố ×2
   Blenders ×2
8. Bình nước trái cây kính có vòi ×2
   Glass dispensers ×2
9. Kệ gỗ óc chó dày 40 sâu 285, ke đồng, lan can đồng, LED dưới kệ
   Walnut shelves on brass brackets
10. Tường gạch ốp vàng 230×65 mạch 10 + gạch men đầu lam / ngọc xếp lưỡi thoi
    Buff brick + glazed headers
11. Phào gỗ + nẹp đồng +3.35
    Walnut cornice

GHI CHÚ / NOTES

- Bar KHÔNG CỒN: cà phê, đồ lạnh, mocktail.
- Mặt bàn quầy sau +0.900, sâu 550, gỗ óc chó 40.
- Lối nhân viên giữa hai quầy: 920.
- Cấp / thoát nước: máy đá, máy pha, chậu rửa (quầy trước) — ống chờ theo M&E.
- Điện: mỗi thiết bị 1 ổ riêng IP44 trên tường +1.050; tủ mát ổ dưới quầy.
- Kệ: 3 tầng × 3 đoạn 1.52 m; tải 25 kg/m.

- Non-alcoholic bar. Worktop +0.90, 550 deep.
- Staff aisle 920. Water / drain for the ice maker, espresso machine and sinks by M&E.

QUẦY BAR: MẶT BẰNG, MẶT TRƯỚC, TRẠM PHỤC VỤ

BAR PLAN, COUNTER FRONT, WAITER STATION

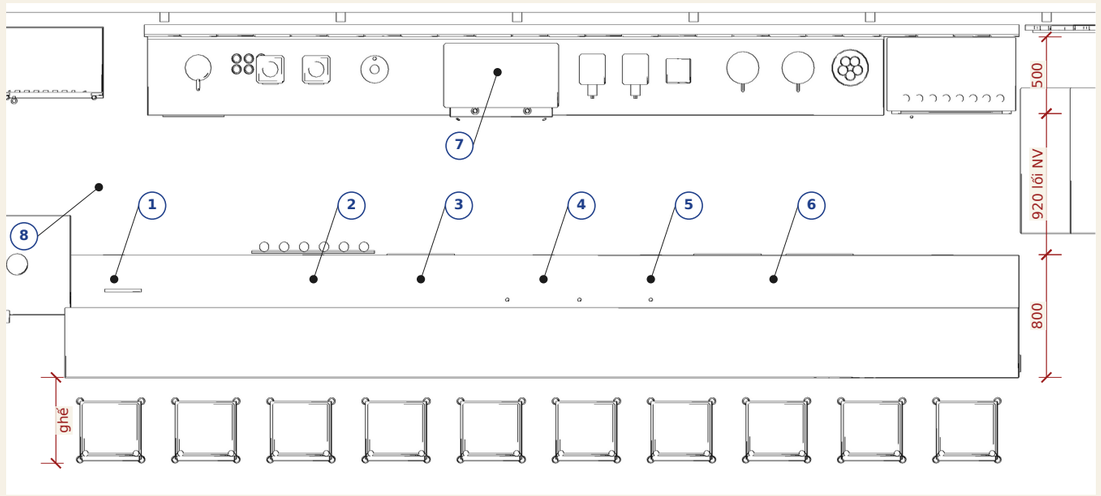

1 MẶT BẰNG BAR (CẮT +1.07)

Bar plan · TL 1:40

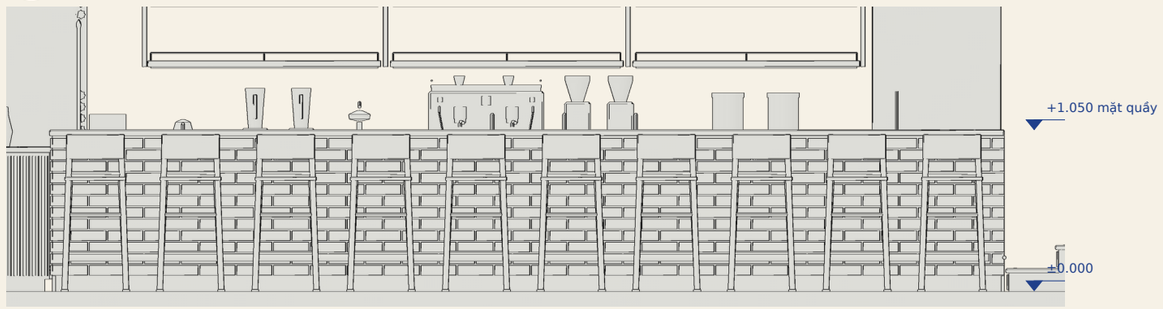

2 MẶT TRƯỚC QUẦY (NHÌN TỪ SẢNH)

Counter front from the hall · TL 1:40

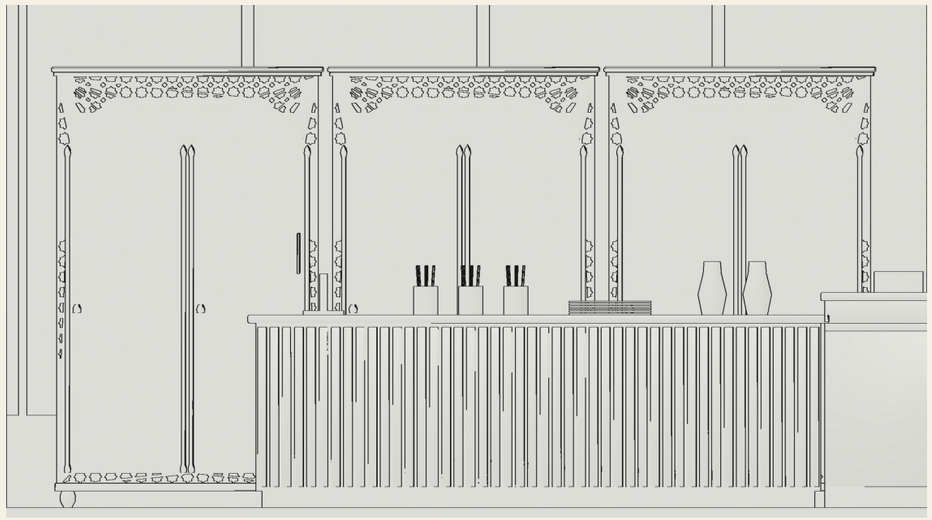

3 TRẠM PHỤC VỤ (NHÌN TỪ SẢNH)

Waiter station from the hall · TL 1:30

CHÚ THÍCH / KEY

1. Thu ngân POS + ngăn kéo
   POS + drawer
2. Thùng rác 2 ngăn
   Bins
3. Khay đá + thanh siro (speed rail)
   Ice well + syrup rail
4. Máy rửa ly dưới quầy 600
   Glass washer
5. Chậu rửa đôi + chậu rửa tay
   Double sink + hand sink
6. Tủ mát dưới quầy ×2
   Under-counter fridges ×2
7. Quầy sau: thiết bị pha chế (xem DV-02)
   Back bar equipment
8. Lối vào nhân viên từ phía nam, rộng 740
   Staff entry from the south, 740 clear

GHI CHÚ / NOTES

QUẦY TRƯỚC / FRONT COUNTER

- Dài 6.200, sâu 800; hai cao độ: mặt khách gỗ óc chó +1.050 (rộng 460), mặt làm việc inox +0.900 (rộng 360).
- Mặt trước: gạch ốp vàng 230×65 mạch 10, gạch men đầu lam / ngọc xếp lưới thoi — cùng loại với tường bar.
- Chân đế đen lùi 100, thanh gác chân đồng Ø48 cao +220, 10 ghế bar bước 620.

TRẠM PHỤC VỤ / WAITER STATION

- Quầy 2.800 × 600 × 940: thân gỗ óc chó, mặt trước nan gỗ / terracotta rãnh, mặt đá trắng 40.
- Trên mặt: POS, 3 ống đựng dao nĩa đồng, chồng khay, 2 bình nước. Phía nhân viên: 4 cánh tủ.
- Sau lưng: 3 tủ chạm sát tường (ly, đĩa, khăn) cao 2.150; vách lưới che phía sảnh cao 1.680.

- Front counter 6.20 × 0.80, two levels (+1.05 guest top, +0.90 stainless work shelf); face in the same brick as the back wall.
- Waiter station: walnut pass counter 2.80 × 0.60 × 0.94 with a white stone top; three carved wall cabinets behind it.

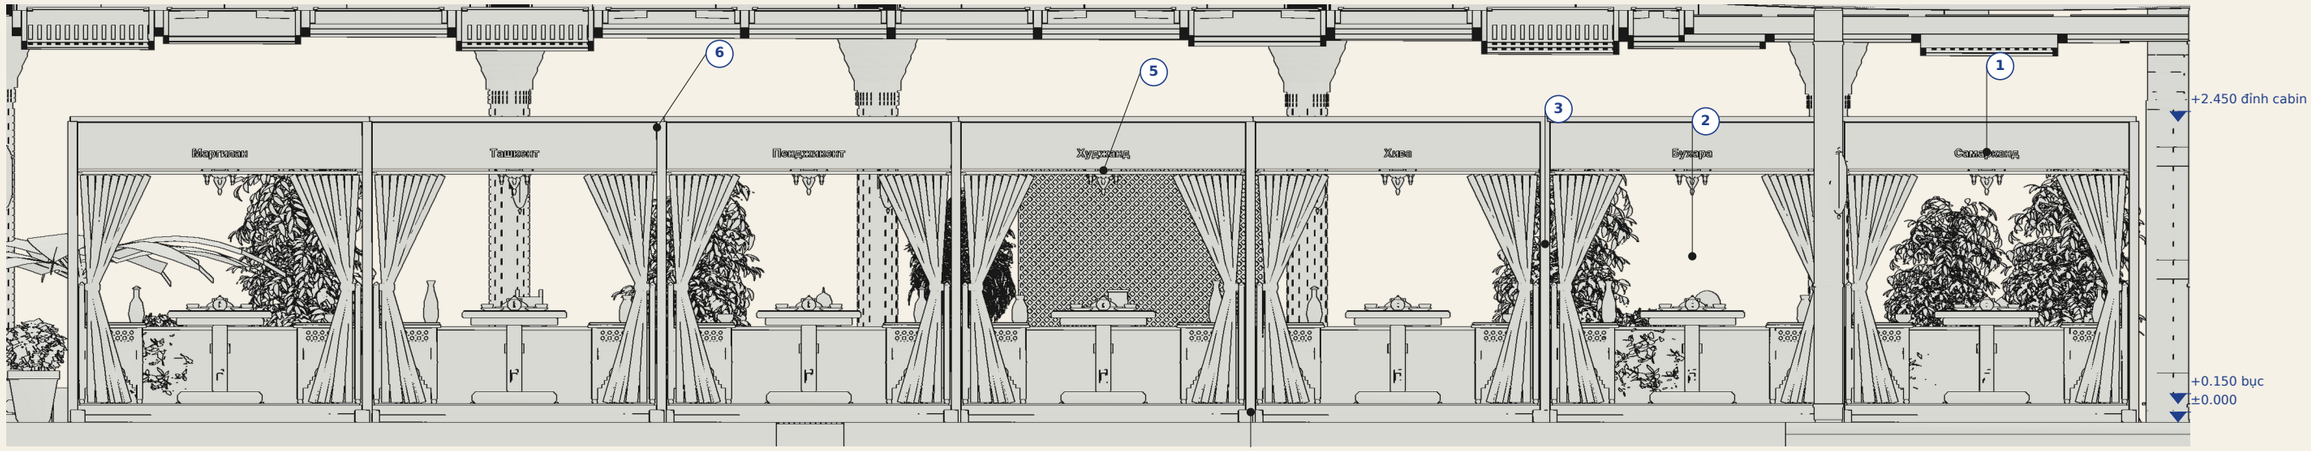

1 KHAI TRIỂN DÃY CABIN (NHÌN TỪ SẢNH)

Booth row development (from the hall aisle) · TL / Scale 1:50

CHÚ THÍCH / KEY

1. Bảng tên gỗ óc chó chữ đồng trên lanh-tô
   Name board on the lintel
2. Rèm nhung 2 tấm / cabin, thanh đồng Ø24, vòng vén đồng
   Velvet curtains, brass rod, tie-backs
3. Vách ngăn: tấm ĐÚC SẴN 1.950 × 2.450 — khung gỗ 45×70, lõi MDF than 18, lưới sao óc chó 40 hai mặt
   Prefab partition panel, star lattice both faces
4. Bục +0.150: khung gỗ, mặt dựng óc chó + nẹp đồng
   Podium +0.150
5. Trụ 70×70 có đế đồng cao 100; mũ gỗ trên lanh-tô
   Posts with brass shoes; cornice cap
6. Trần lưới sao +2.400 (cùng mẫu vách)
   Lattice ceiling +2.40

GHI CHÚ / NOTES

- 7 cabin GIỐNG HỆT NHAU: 2.400 × 1.950, cao 2.450. Một bộ bản vẽ gia công dùng cho cả 7.
- Một mẫu lưới (sao, ô 300) cho vách và trần → một file CNC.
- Cabin lùi dần theo đường phố (mỗi cabin lệch ≈ 237 mm) — xem KT-03.
- Khác nhau giữa các cabin: màu rèm, màu gạch viền bục, bảng tên.
- 7 identical modules 2.40 × 1.95 × 2.45; one lattice pattern for walls and ceilings; they step with the street line.

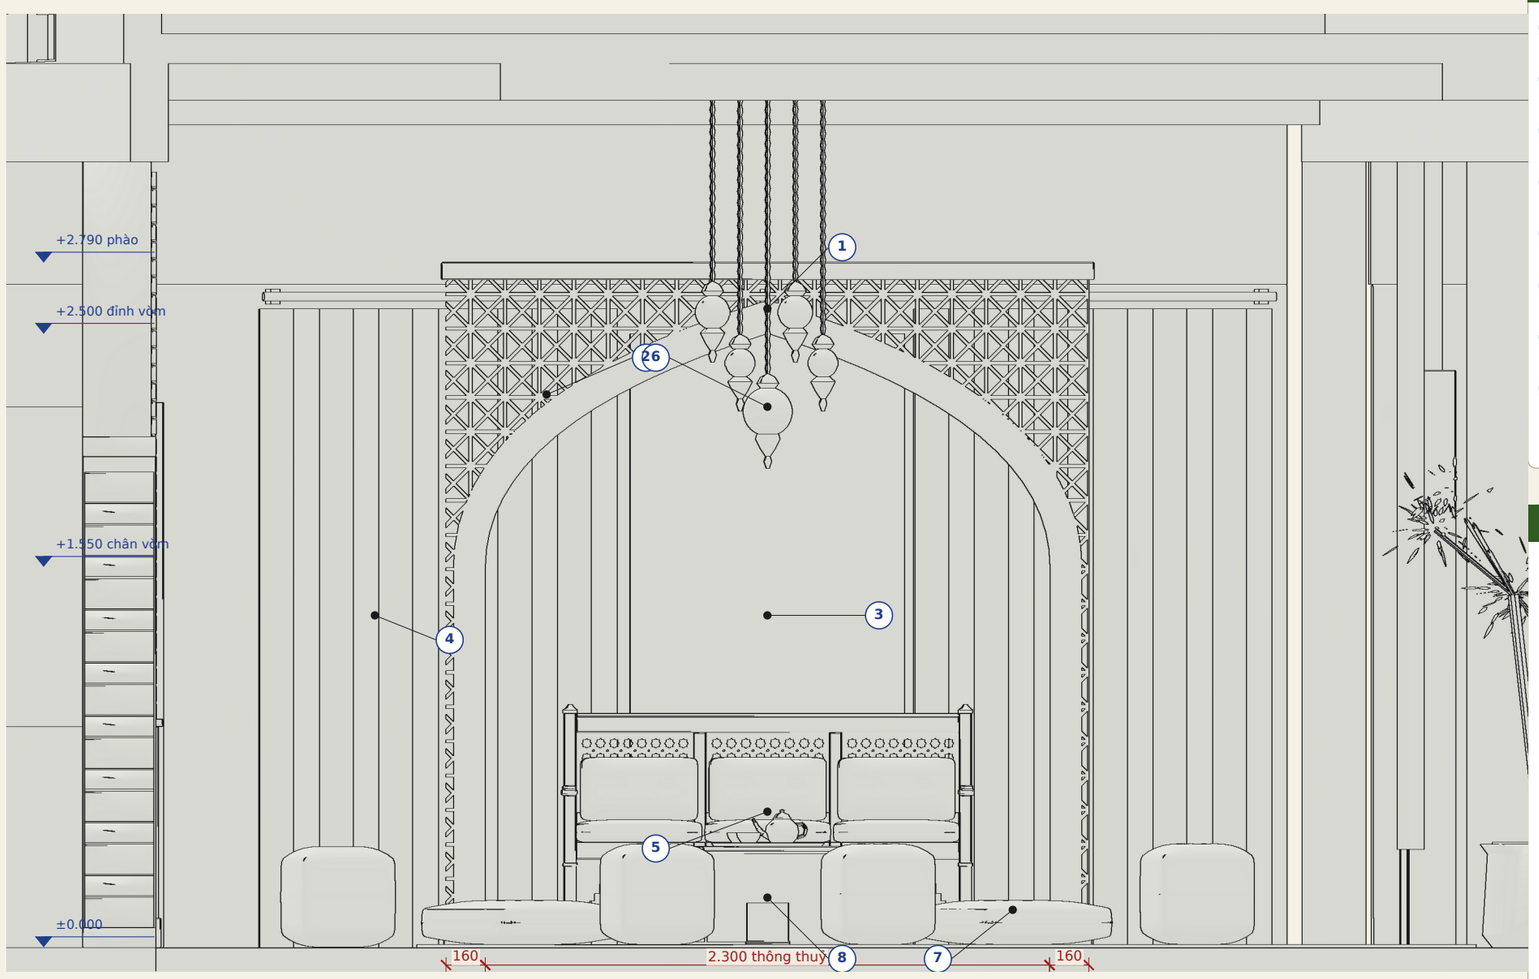

1 **KHU CHỤP ẢNH (MAJLIS): KHAI TRIỂN TƯỜNG NAM**
Photo zone (majlis): south wall elevation · TL / Scale 1:25

CHÚ THÍCH / KEY

1. Vòm nhọn gỗ óc chó: bản 130, dày 120
   Pointed walnut arch 130 × 120
2. Góc vòm: lưới sao óc chó 40 (ô 140)
   Star-lattice spandrels
3. Thảm treo giữa vòm (thảm của chủ đầu tư)
   Hanging carpet on the axis
4. Rèm nhung đỏ rượu xếp ly hai bên
   Wine velvet drape
5. Sofa chạm 3 chỗ 1.660 (cùng mẫu aivan)
   Carved 3-seat settee
6. Đèn chùm kiểu mái vòm Ø600, đúng trục
   Cascade chandelier Ø600 on the axis
7. Đệm ngồi sàn 800×800 ×4, đôn ×4
   Floor cushions ×4, poufs ×4
8. Bàn thấp 870×870 trên thảm
   Low table

GHI CHÚ / NOTES

- Mọi thứ đối xứng qua một trục: vòm — thảm — sofa — đèn chùm — bàn thấp.
- Vòm đứng độc lập trước rèm, chân bọc đồng cao 120, neo sàn 2 bu lông M10 / chân.
- Phào gỗ 70 trên đỉnh vòm +2.790.
- Lưới góc vòm: cùng mẫu sao (CNC).

- Everything sits on one axis: arch — carpet — settee — chandelier — low table.
- Free-standing arch in front of the drape, brass shoes, 2 × M10 anchors per foot.

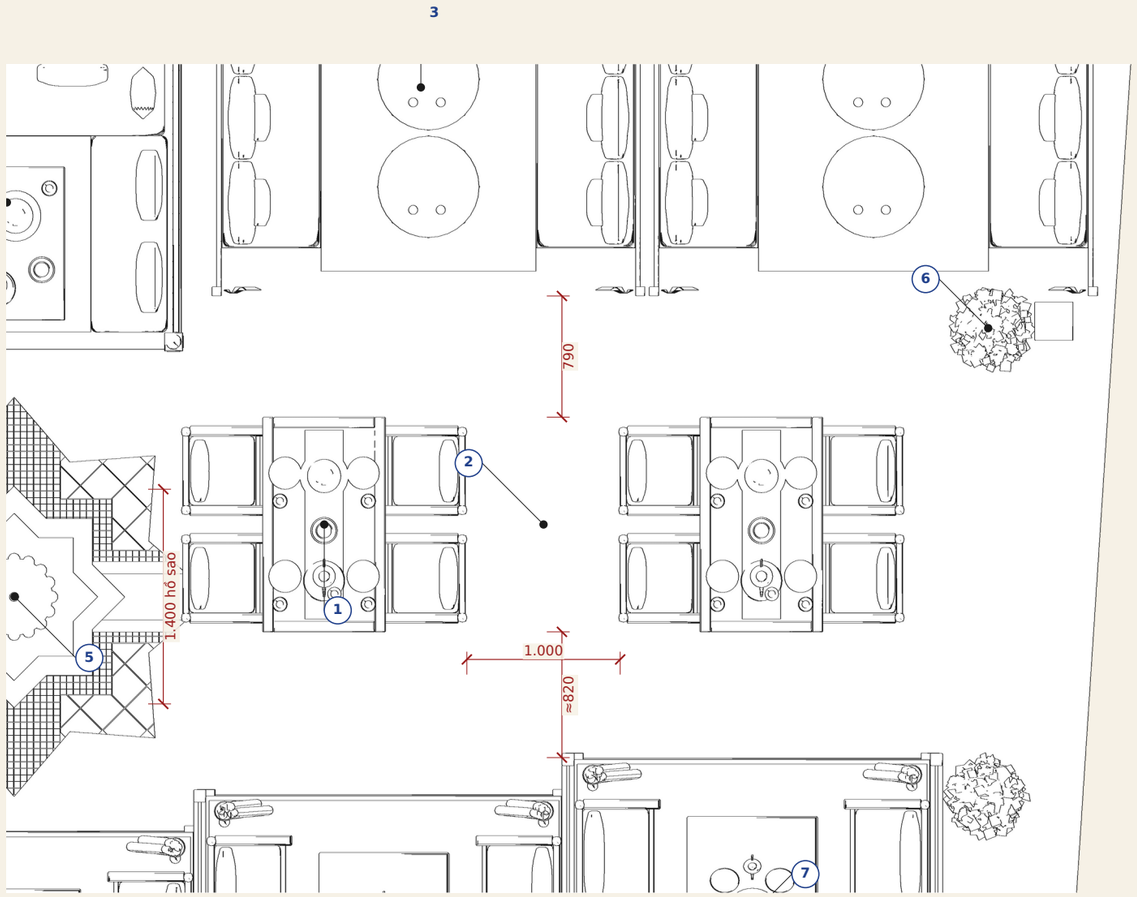

1 MẶT BẰNG KHU BẮC
North zone plan · TL 1:40

CHÚ THÍCH / KEY

1. Bàn 4 chỗ 1.400 × 800 (2 bàn = 8 chỗ), cách nhau 1.000
   Two 4-top tables, 1.00 m apart
2. Đèn trống đồng đục lỗ Ø900 × 380, 3 ty treo, đáy +2.300
   Pierced brass drum Ø900
3. Lều majlis 2.720 × 2.800 (2 lều × 8 chỗ ngồi đệm)
   Majlis tents
4. Tapchan 2.000 × 2.200, sát lan can chiếu nghỉ aivan
   Tapchan
5. Hồ sao 8 cánh thu nhỏ còn 1.400 (trước 1.900) → lối hai bên ≥ 800
   Star pool reduced to 1.40 m
6. Chậu cây đất nung cạnh cổng bắc (ngoài luồng đi)
   Pots by the north gate
7. Cabin 6–7
   Booths 6–7

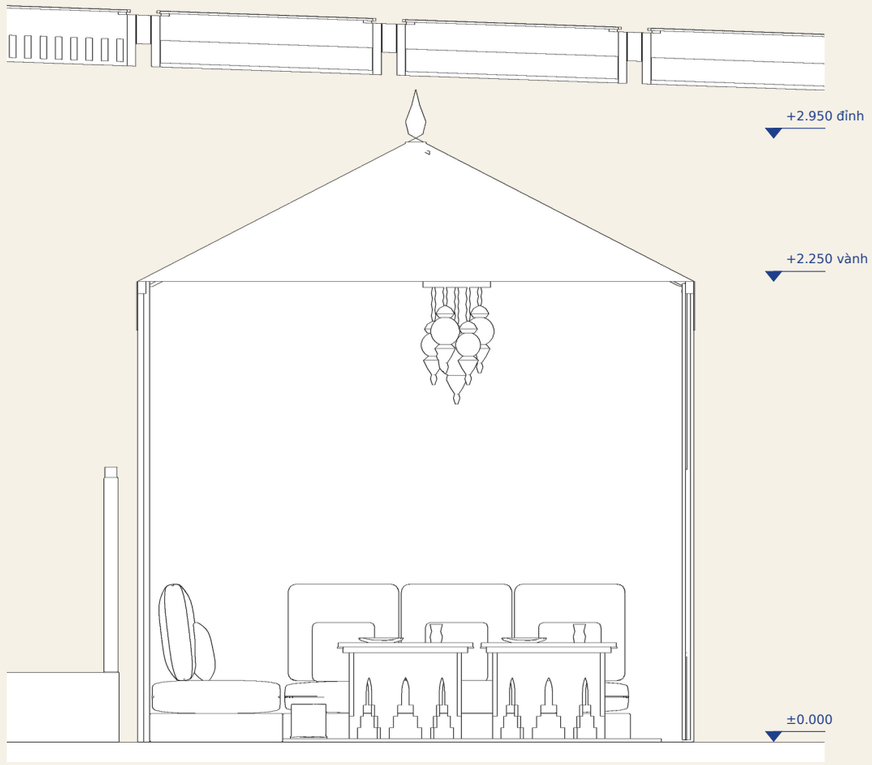

2 MẶT CẮT LỀU — 2.720
Tent section · TL 1:30

KHUNG LỀU / TENT FRAME

- 4 trụ gỗ 60×60 cao 2.250 (hoặc thép hộp 50 bọc gỗ), đế đồng.
- Vành trên 60×40 nối 4 trụ; 4 thanh kèo 40×40 lên khối đỉnh 100×100.
- Mái bạt canvas kem may sẵn, luồn dây vào kèo; diềm nhung răng cưa.
- 3 mặt vách bạt căng giữa trụ; mặt đông mở, rèm buộc hai bên.
- Sàn: thảm + đệm ngồi; bàn bát giác thấp; 2 đèn chùm nhỏ / lều.

- 4 posts 60×60, top ring 60×40, 4 hip rafters 40×40 to an apex block;
  sewn canvas canopy laced to the rafters; three canvas walls, open east side.

KÊNH NƯỚC ĐÃ BỎ — sàn đá liền; lối đi tối thiểu trong khu: 800 mm.
The water channel is removed; minimum aisle in this zone 800 mm.

CHI TIẾT CỘT SAMARKAND

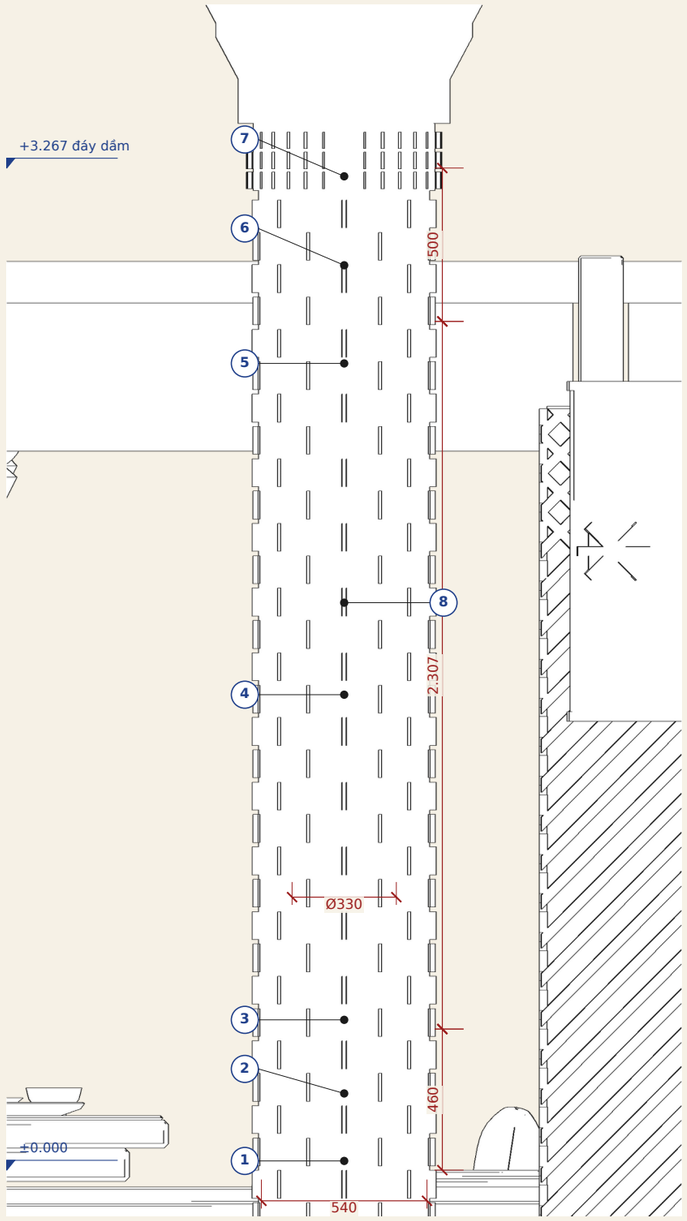

1 CHI TIẾT CỘT SAMARKAND
Samarkand street column · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Bệ đá ashlar bát giác r=270, cao 60
   Octagonal ashlar plinth r 270 × 60
2. Thân bệ ốp gạch men sao girih (bát giác r=230), cao 340
   Girih star-tile die, h 340
3. Gờ đá + băng kufic gạch men 30×30 (Ø350)
   Stone ring + square-kufic glazed band
4. Thân cột: gạch cong 120×50 mạch 8, men lam xếp lưới thoi (Ø330)
   Curved brick courses, glazed diamond lattice
5. Băng kufic trên + gờ đá
   Upper kufic band + stone ring
6. Đầu cột muqarnas 4 tầng gạch men lam/ngọc, mỗi tầng 100
   4-tier glazed muqarnas capital
7. Đế đỡ đá + bản mã liên kết dầm I300
   Stone abacus + beam seat plate
8. Lõi thép SHS 150×150×6 (kết cấu) — gạch neo bằng ty inox 316 @300
   Steel core, SS316 ties @300

GHI CHÚ / NOTES

- Gạch thân cột là gạch cong đặt hàng (bán kính 165) — không dùng gạch phẳng cắt.
- Mạch vữa vôi-xi măng 8 mm, lõm 3 mm; men: cobalt RAL 5002 / ngọc lam.
- Bọc lõi thép bằng lưới thép + vữa 20 trước khi ốp; chừa khe co giãn 10 ở đỉnh.
- Đầu cột muqarnas đúc GRC sẵn theo 4 tầng, ốp gạch men, lắp bu lông.
- Custom curved brick (r 165), 8 mm recessed joints; GRC muqarnas precast in 4 tiers.
- SL / Qty: 7 cột phố + cổng.

CHI TIẾT AIVAN

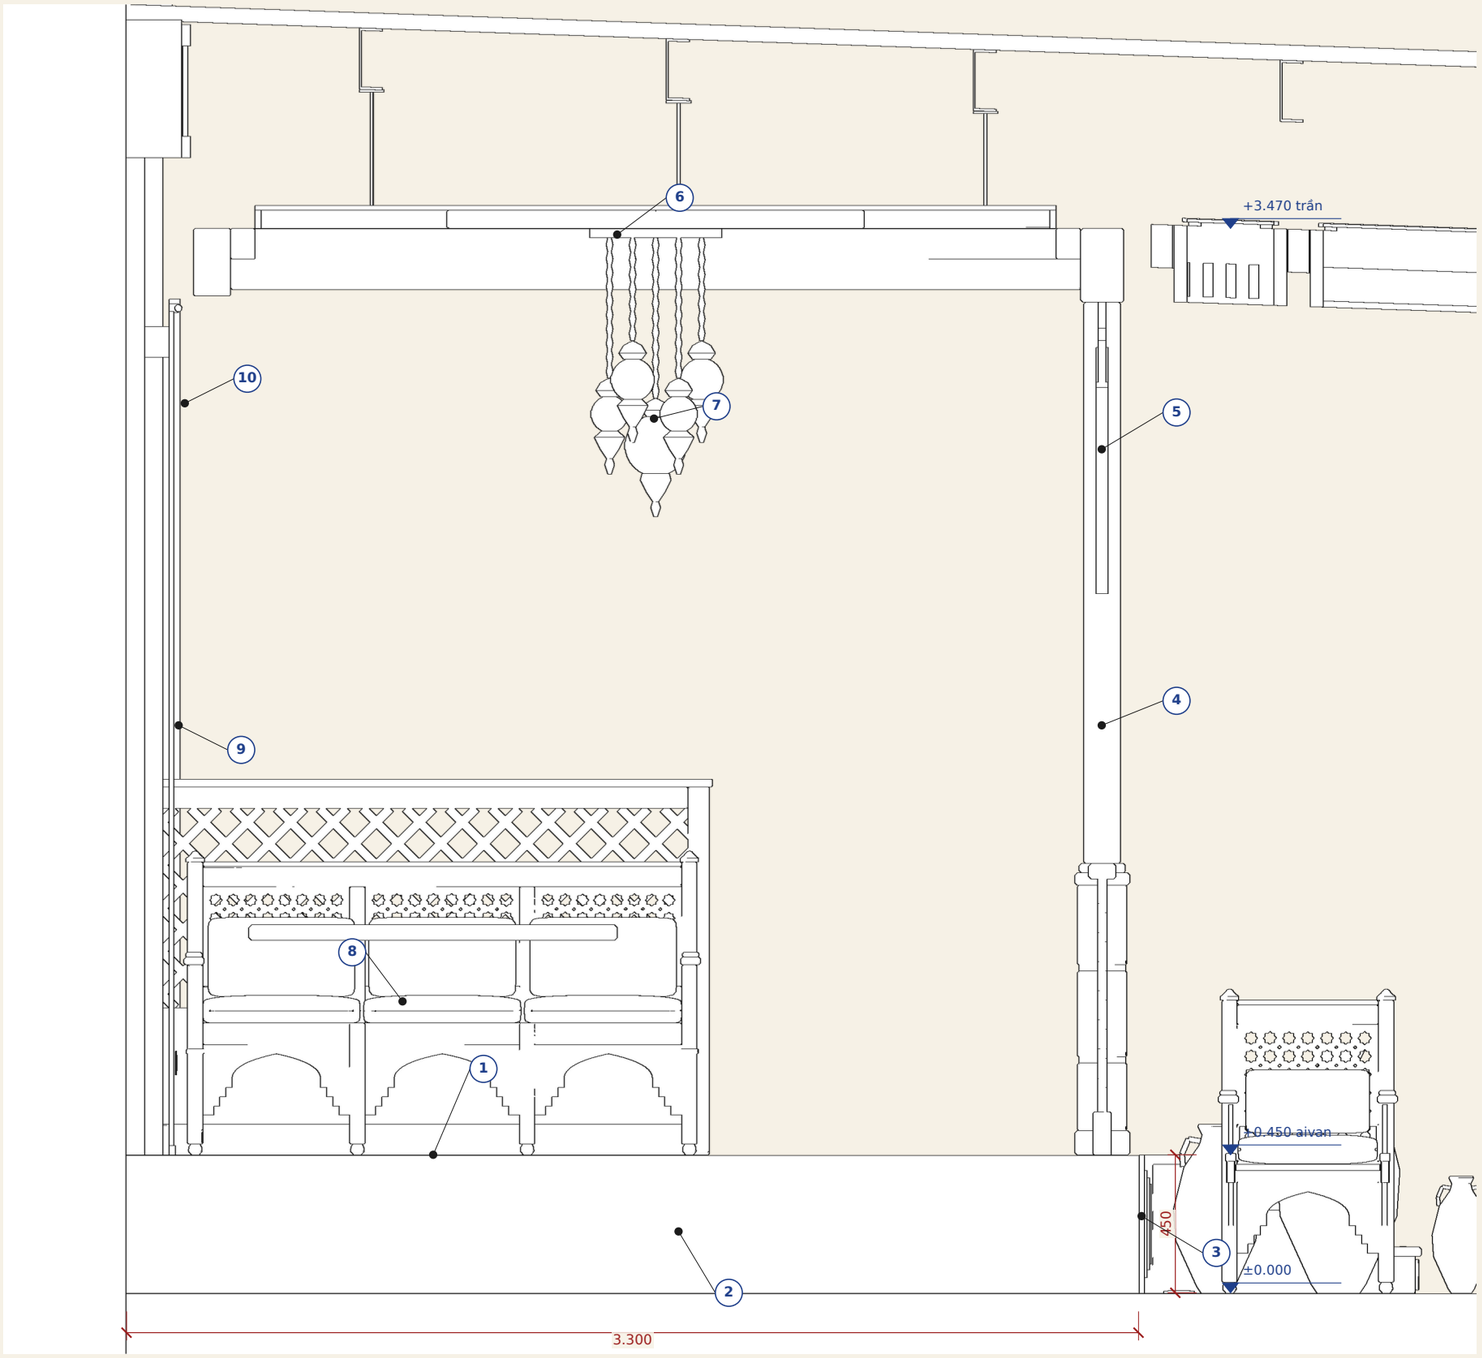

1 **CHI TIẾT AIVAN**
Aivan — section & finishes · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Sàn gạch nung 300×150 xếp chong chóng + gạch men 150 (F3)
   Terracotta pinwheel + glazed inserts
2. Kết cấu sàn: khung thép hộp 100×50, tấm xi măng 20, vữa 30, keo C2TE
   Steel frame + 20 cement board + bed
3. Mặt dựng sàn aivan ốp gỗ óc chó
   Walnut-clad deck face
4. Cột Khiva gỗ chạm 180×180, chân đế đồng
   Carved Khiva column 180×180
5. Đầu vòm chạm (arcade) + dầm gỗ
   Carved arcade head + beam
6. Trần ô hộp aivan +3.47: khung gỗ, thảm, LED hắt
   Coffered aivan ceiling
7. Đèn chùm kiểu mái vòm (7 bộ, tâm mỗi ô trần)
   Cascade chandelier at coffer centre
8. Sofa 3 chỗ 1660, đệm thảm có viền
   3-seat carved settee
9. Thảm treo từ sàn aivan tới trần (cao ≈2.75), thanh đồng Ø24
   Wall carpets floor-to-ceiling on brass rods
10. Vách lưới sao gỗ óc chó 30 (giống hành lang) ở các ô không treo thảm
    Star lattice panels as in the corridor

GHI CHÚ / NOTES

- Mẫu chong chóng: gạch 300×150 quay quanh ô vuông 150 (gạch men); lưới lặp (300,150)/(−150,300). Mạch 3 mm vữa xám. Viền giữ bằng nẹp đồng.
- Pinwheel: 300×150 pavers round a 150 glazed insert; 3 mm grey joints.
- Lan can bậc thang đã bỏ: đặt bình gốm 3 cỡ (800 / 550 / 380) hai bên.
- Bậc: 3 bậc cao 150, mặt đá dày 30 mũi 20, cổ bậc gạch men 100.
- Bàn aivan: chân chữ T đặt giữa (xem CT-11).

CHI TIẾT CABIN VIP

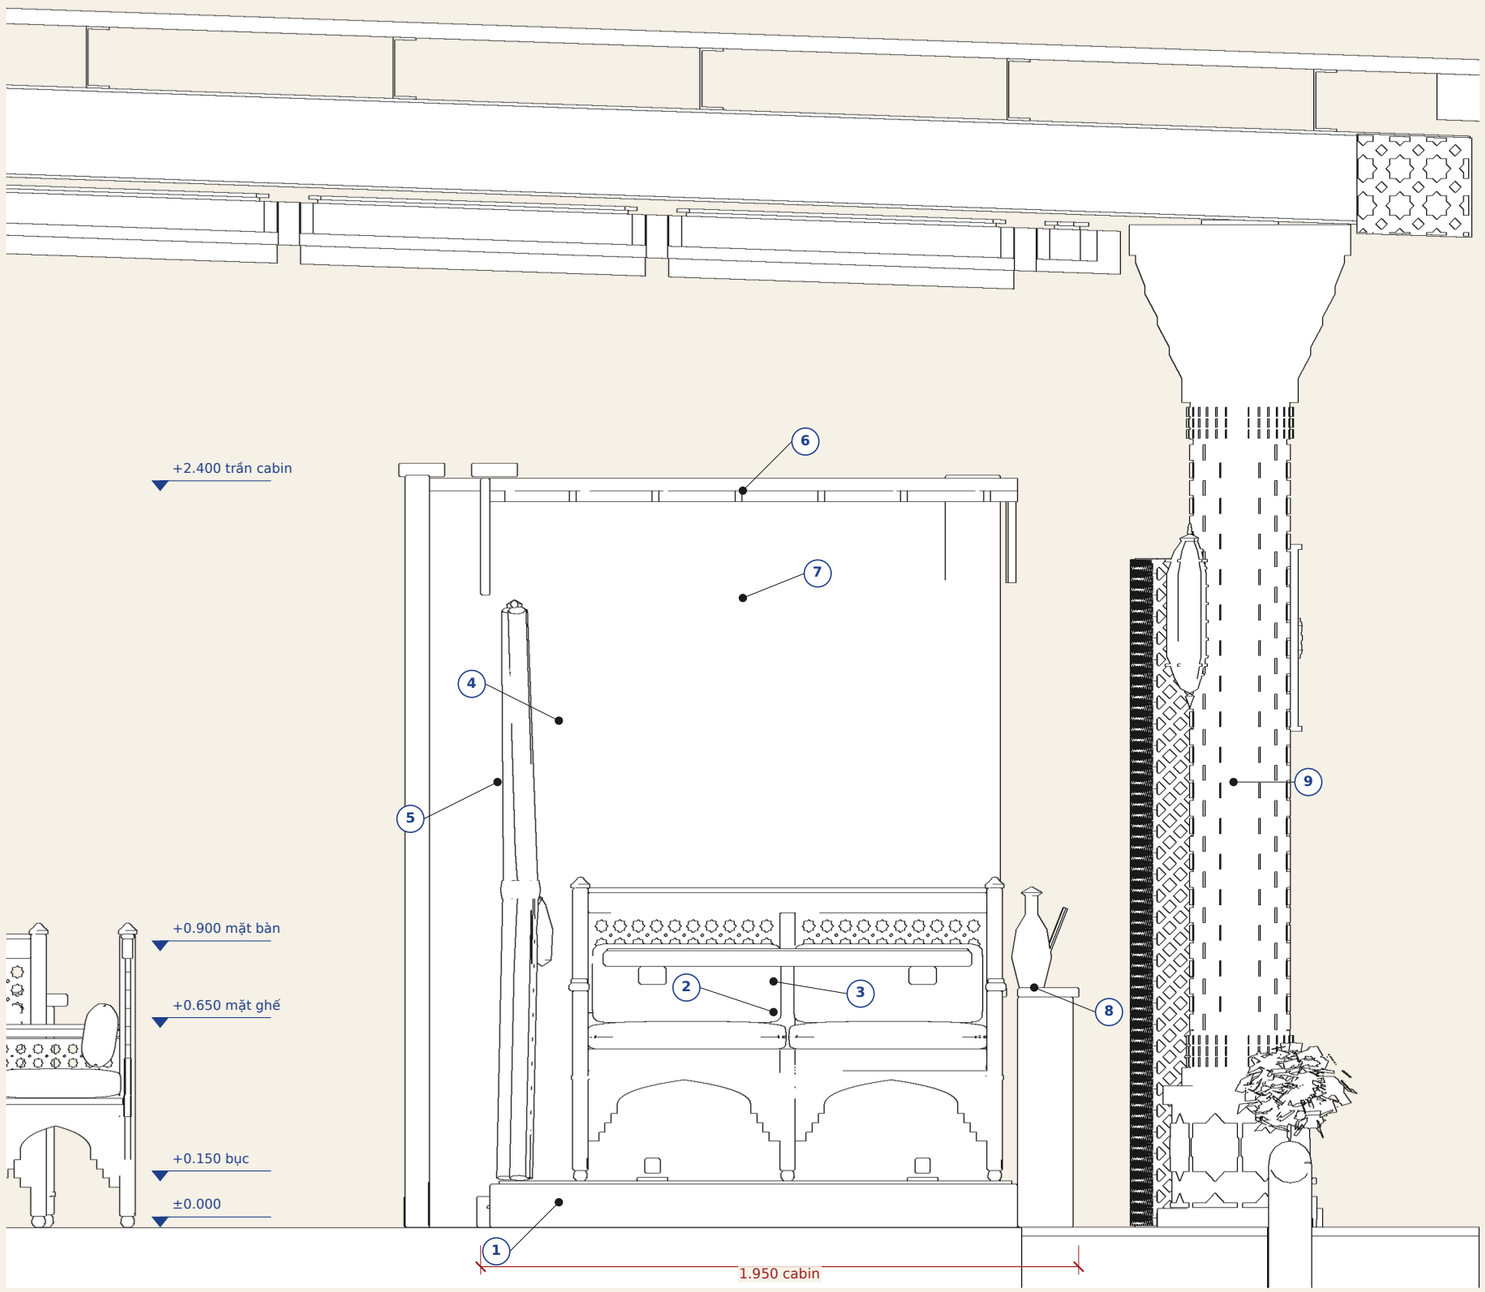

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Bục cabin +0.150: khung gỗ, mặt ván, thảm Ba Tư; mặt dựng óc chó + nẹp đồng
   Podium, walnut riser, brass strip
2. Sofa 2 chỗ 1400 (700/người), đệm thảm có viền ống
   Wide 2-seat settee, piped rug cushions
3. Bàn chân chữ T 1200×850, mặt gỗ dày 50
   Trestle table 1200×850
4. Vách lưới gỗ óc chó 40 hai mặt + lõi MDF 18 sơn than
   Walnut lattice both faces, 18 charcoal MDF core
5. Rèm nhung, thanh đồng Ø24 dưới biển tên, vòng vén đồng + tua
   Velvet curtains, brass rod, tie-back
6. Trần lưới gỗ +2.40 trên tấm than
   Lattice ceiling +2.40
7. Đèn chùm kiểu mái vòm trên bàn
   Cascade chandelier over the table
8. Lan can phía phố cao 780, mũ đá trắng
   Street parapet h 780, stone cap
9. Cột Samarkand (CT-01)
   Samarkand column
10. Diềm mái phố (CT-08)
    Street eave

GHI CHÚ / NOTES

- Cabin 2.400 × 1.950; sofa 1400 sâu 546; bàn 1200 × 850; mép ghế — mép bàn ≈190.
- Booth 2.400 × 1.950; settee 1400 × 546; table 1200 × 850.
- Sofa đặt sâu sát lan can; lối vào phía hành lang thông thoáng ≥ 270.
- Ổ cắm 2S2U trên lan can +0.600 (2 / cabin).
- Rèm: nhung chống cháy, 2 tấm / cabin, màu theo cabin (vang / ngọc / lá / mật ong).
- 7 cabin: Samarkand, Bukhara, Khiva, Khujand, Penjikent, Tashkent, Margilan.

1 CHI TIẾT CABIN VIP
VIP booth — section & plan · TL / Scale 1:20

CHI TIẾT TRẦN Ô HỘP

C1 — Ô thảm Ba Tư + LED hắt / carpet coffer



module 1200 · dầm lưới 70×140 · khung 45

C2 — Hộp nan gỗ hạ 150 / dropped slat box

module 1200 · dầm lưới 70×140 · khung 45

C3 — Ô thảm + sườn chéo / ribbed carpet

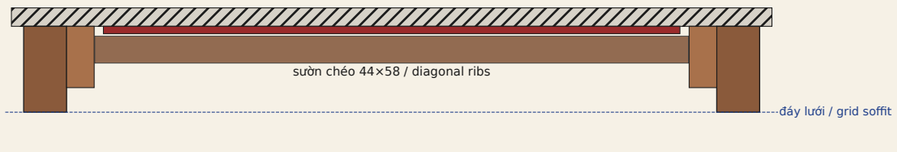

module 1200 · dầm lưới 70×140 · khung 45

C4 — Ô sâu (khung hạ 100) + sườn / deep coffer

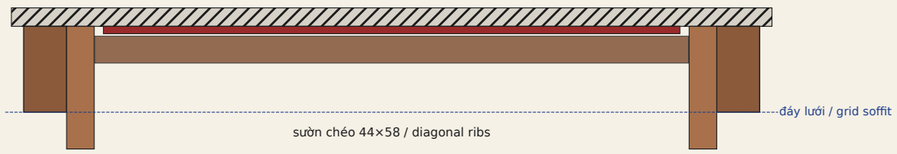

module 1200 · dầm lưới 70×140 · khung 45

Tất cả mặt cắt TL 1:10 (kích thước mm) / all sections 1:10

THÔNG SỐ / SPECIFICATION

Trần treo dưới dầm mái 130 (đi theo dốc 3,5 %).
Suspended 130 under the roof beams (3.5 % fall).

Lưới gỗ óc chó 70×140 module ≈1,2 m, liên kết
bằng ke thép ẩn + ty treo M8 @1200 vào xà gồ.

Khung ô: gỗ 45×100 (C4: 45×200).
Thảm: ảnh 19 thảm Ba Tư của chủ đầu tư,
dán lên ván MDF 9 chống cháy, khung nẹp.

LED dây 2700K, 9,6 W/m, IP20, driver 24 V
đặt trong khoang kỹ thuật, có cửa thăm.

Lỗ chờ: ống treo đèn chùm, đầu báo khói,
quạt / điều hoà (phối hợp M&E).

Mở: mái vòm (Ø5,07 vuông) và giếng trời
3,0 × 3,0 m giữ trống.

Số lượng ô: 150 (xem KT-05).

CHI TIẾT MÁI VÒM

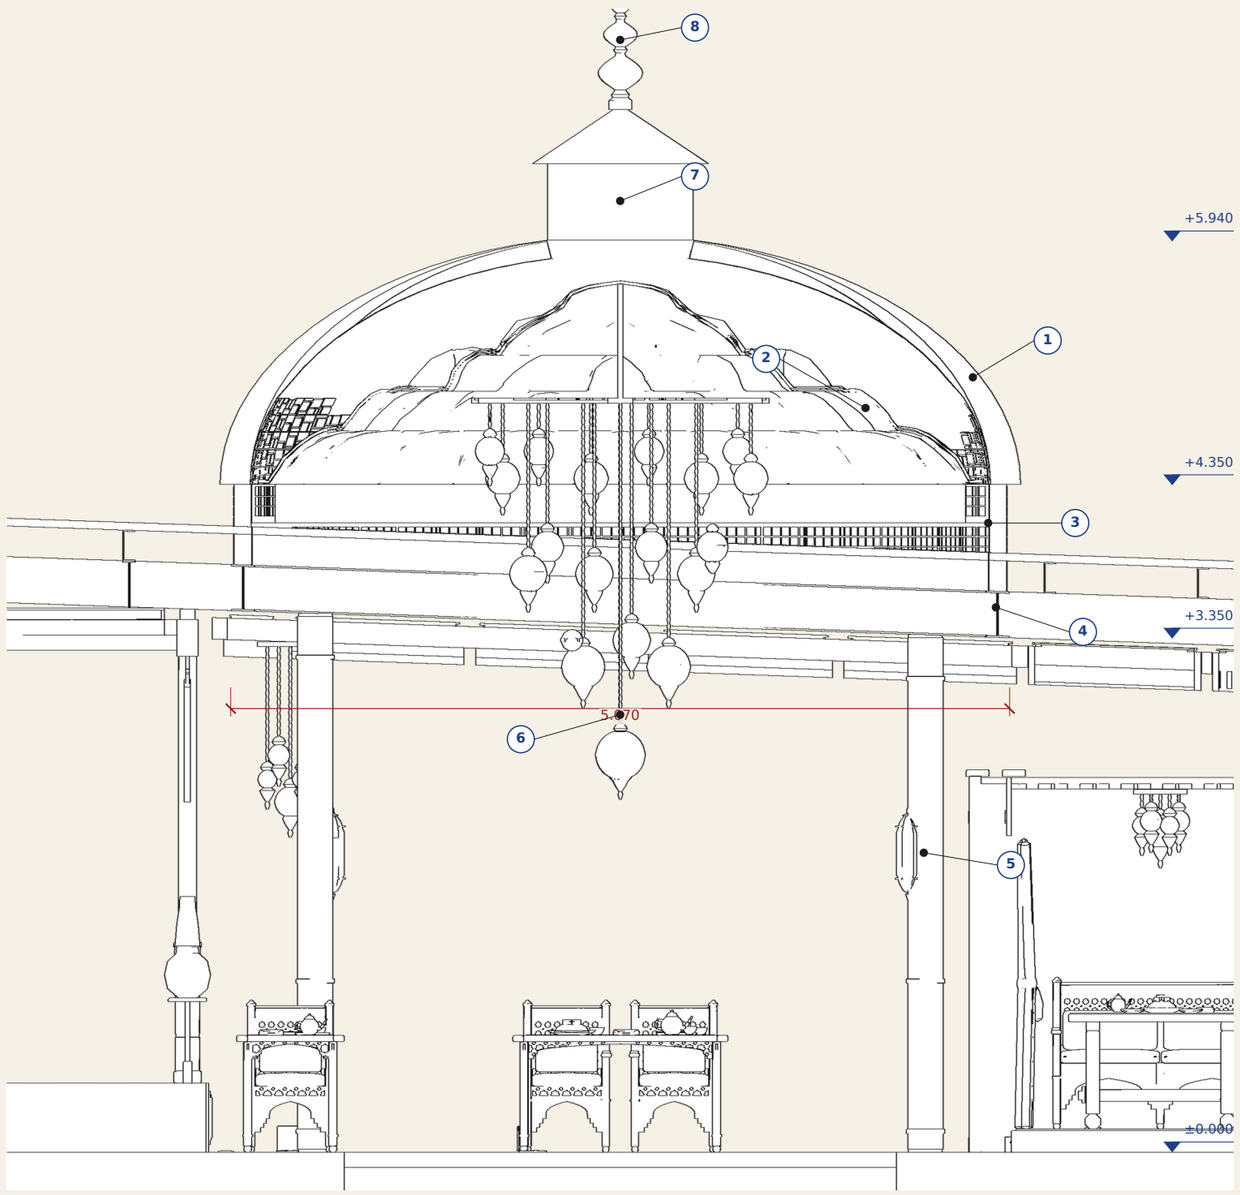

1 **CHI TIẾT MÁI VÒM**
Dome — section · TL / Scale 1:40

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Vỏ mái vòm: sườn thép cong + tấm GRC, ốp gạch men lam (gân dưa)
   Ribbed shell, glazed tiles
2. Mặt trong karbandi (sơn vẽ hoa văn)
   Painted karbandi interior
3. Cổ vòm có cửa sổ, gạch kufic
   Drum with windows, kufic band
4. Dầm vòng thép hộp + ốp gỗ
   Steel ring girder, timber clad
5. Cột đỡ vòm SHS150 bọc gỗ chạm (4 cột)
   Dome column, carved casing
6. Đèn chùm thác cấu đồng đục lỗ (61 cầu) treo từ đỉnh
   Cascade chandelier, crown hook
7. Đèn lồng đỉnh vòm + mũ
   Lantern + cap
8. Alem đồng thau
   Brass finial

GHI CHÚ / NOTES

- Kết cấu vòm & neo đèn chùm (≈180 kg) — kỹ sư kết cấu tính.
- Móc treo inox 316 tại đỉnh, xích an toàn phụ.
- Gạch men lam ngọc ốp ngoài bằng keo ngoài trời + ron epoxy.
- Chống thấm: màng PU dưới lớp ốp, diềm thoát nước tại cổ vòm.
- Mặt trong: thạch cao chịu ẩm, sơn vẽ tay theo mẫu karbandi.

CHI TIẾT QUẦY BAR — MẶT CẮT

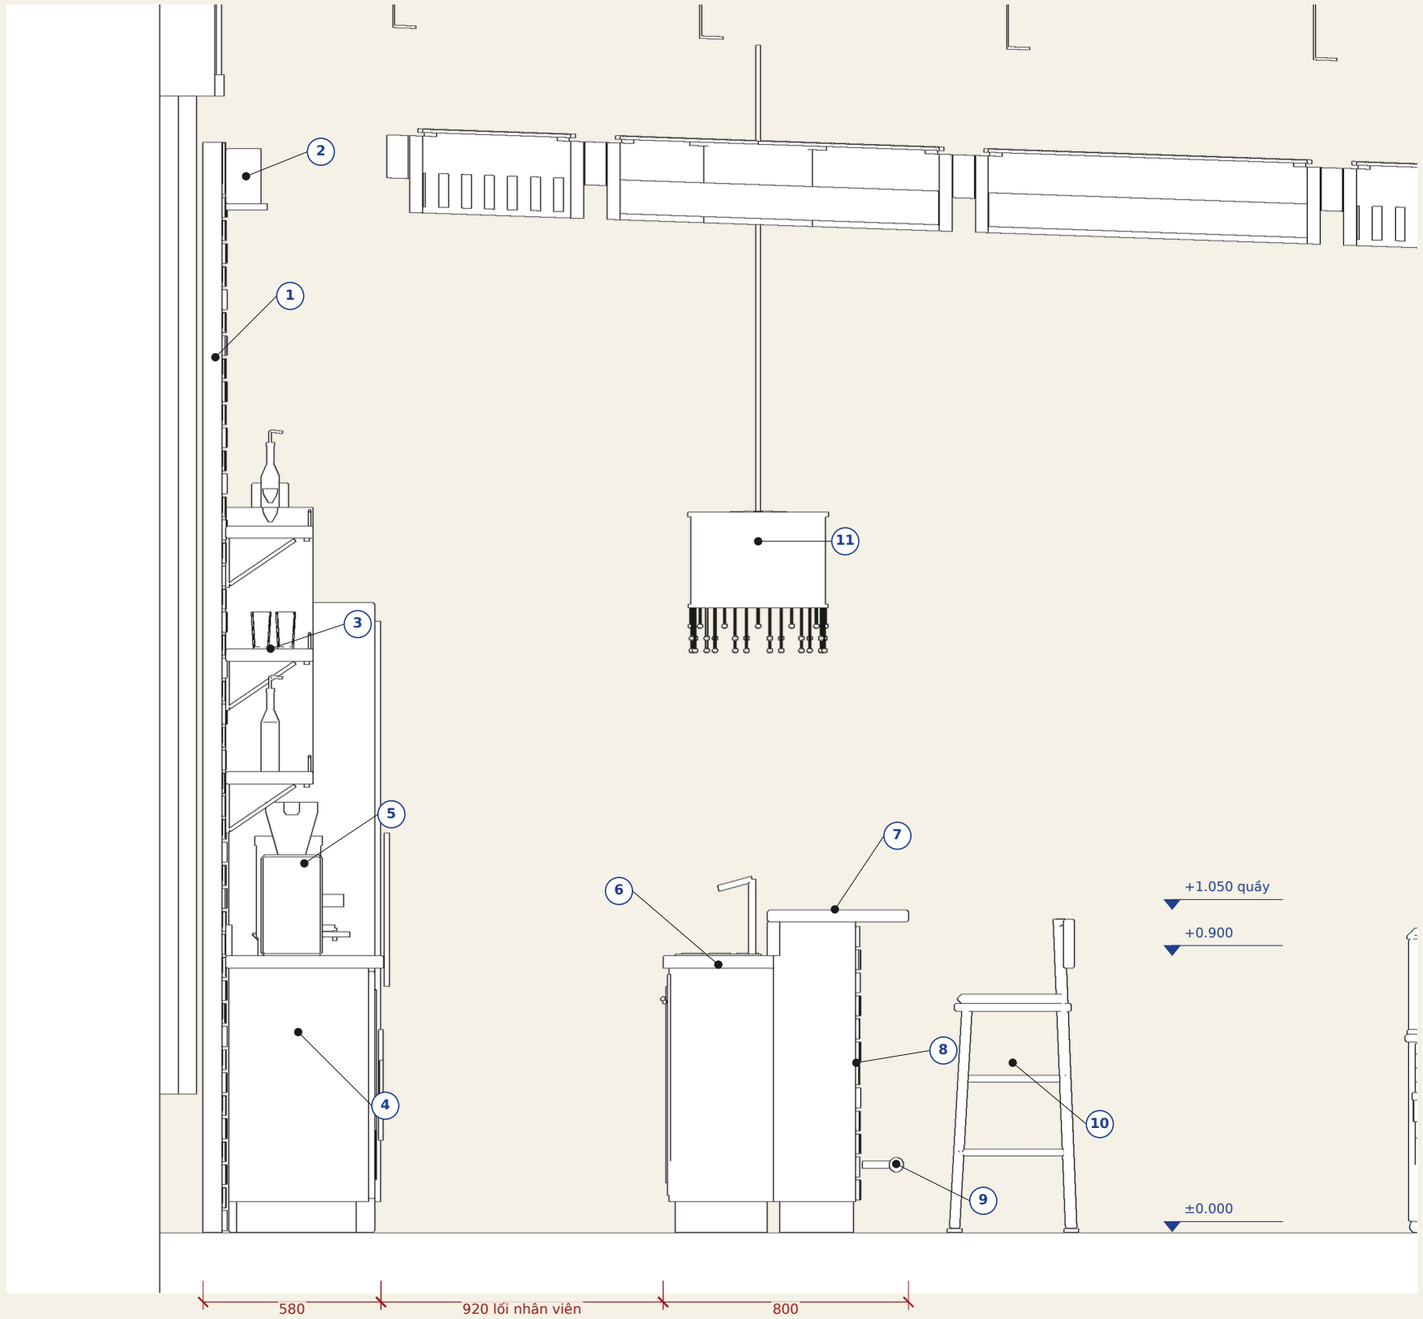

1 **CHI TIẾT QUẦY BAR — MẶT CẮT**
Bar — cross section · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Tường gạch ốp vàng 230×65 dày 75 trên tường nền, mạch 10 lõm
   Buff brick-slip wall, recessed 10 mm joints
2. Phào gỗ óc chó + nẹp đồng
   Walnut cornice + brass strip
3. Kệ gỗ óc chó dày 40 sâu 285 (+1.50 / +1.90 / +2.30), ke đồng, LED dưới kệ
   Walnut shelves on brass brackets
4. Quầy sau sâu 550: tủ mát cửa kính / tủ gỗ, mặt gỗ +0.900
   Back bar 550 deep, worktop +0.90
5. Thiết bị pha chế trên mặt quầy sau (DV-02)
   Equipment on the back bar
6. Mặt làm việc inox +0.900 rộng 360: chậu, khay đá, POS
   Stainless work shelf +0.90
7. Mặt quầy khách gỗ óc chó 40, +1.050, rộng 460
   Walnut guest top +1.05
8. Mặt trước quầy: gạch ốp vàng + gạch men đầu, cùng loại với tường
   Counter front in the same brick
9. Thanh gác chân đồng Ø48, +0.220
   Brass foot rail
10. Ghế bar gỗ (10 cái), bước 620
    Bar stools ×10
11. Đèn trống kết hạt (4 bộ), ống treo xuyên trần
    Beaded drum pendants ×4

GHI CHÚ / NOTES

- Bar không cốn. Tổng sâu 2.300: tường 75 + quầy sau 550 + lối 920 + quầy trước 800.
- Dưới quầy trước: máy rửa ly, 2 tủ mát, chậu đôi, chậu rửa tay, thùng rác, tủ.
- Cấp / thoát nước, ổ cắm IP44, rãnh kỹ thuật 200 sát tường — phối hợp M&E.
- Non-alcoholic bar; total depth 2.30 m; MEP under both counters by others.

CHI TIẾT HÀNH LANG VÒM

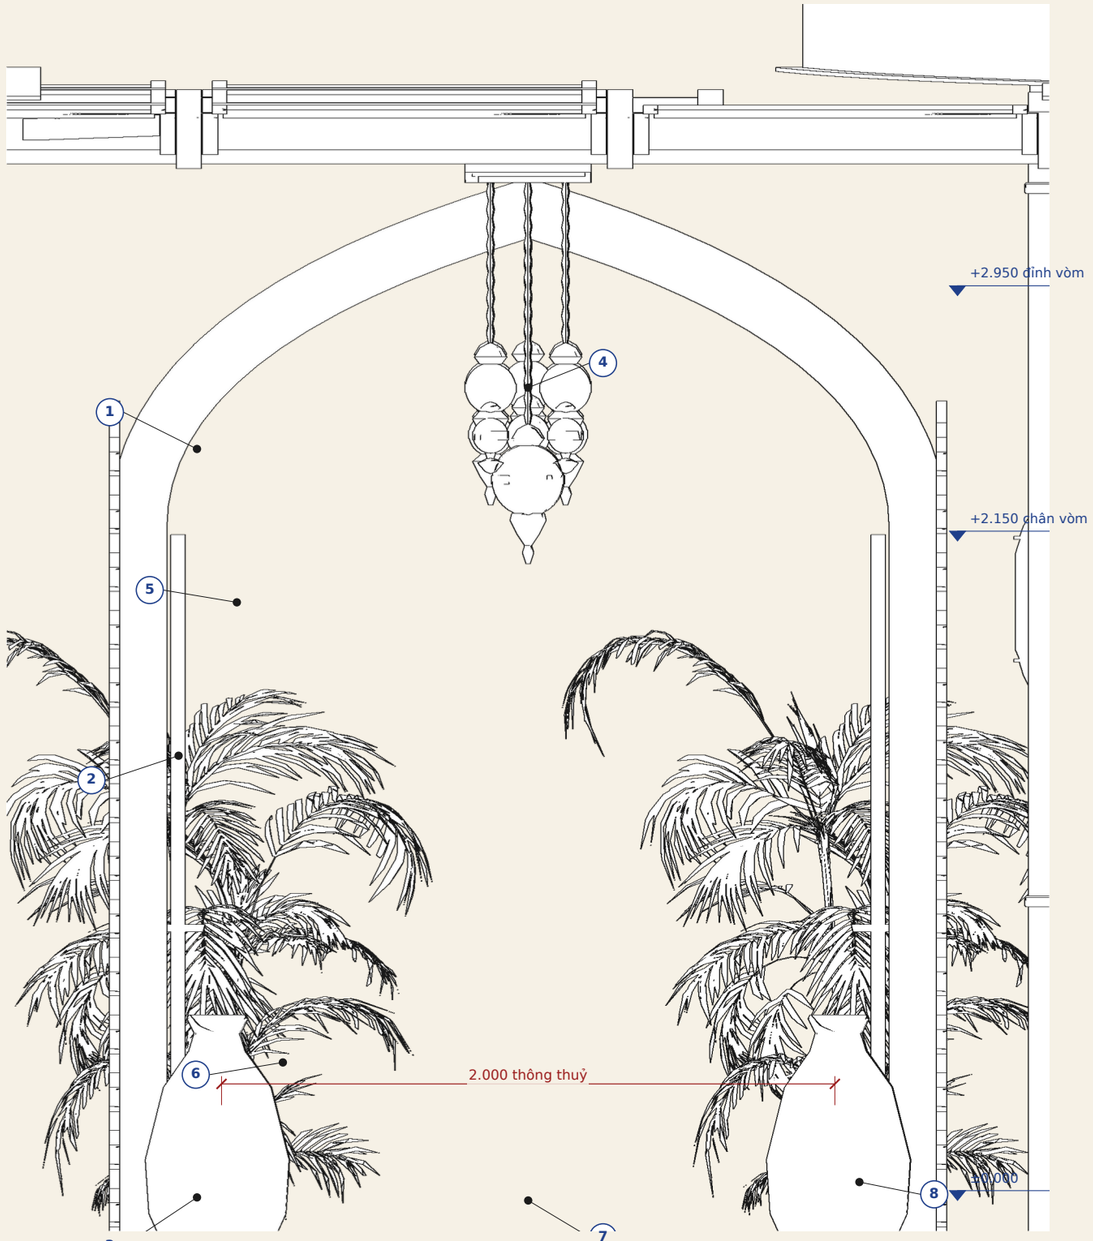

1 **CHI TIẾT HÀNH LANG VÒM**
Arcade corridor — section · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Vòm nhọn gỗ óc chó, bề mặt 160, dày 140 (4 vòm)
   Pointed walnut arch 160 face × 140
2. Vách lưới hoa văn sao cắt CNC gỗ óc chó dày 30, khung 60
   CNC star-lattice panel 30, frame 60
3. Dải LED hắt chân vách 2700K IP65
   Base uplight strip IP65
4. Đèn chùm kiểu mái vòm giữa các vòm
   Cascade chandelier between arches
5. Dải rèm nhung buộc, vòng đồng
   Tied velvet sash, brass ring
6. Bình gốm 3 cỡ
   Terracotta jugs
7. Lối gạch zellige sao (F2)
   Zellige star runner
8. Chân vòm bọc đồng cao 120
   Brass shoe h 120

GHI CHÚ / NOTES

- Vòm gỗ ghép thanh cong (glulam óc chó), liên kết ke inox ẩn vào sàn & trần.
- Lưới CNC: ván gỗ óc chó / MDF chống ẩm veneer óc chó dày 30.
- Hạn chế vải (gió, mưa): chỉ dải rèm buộc cố định.
- 4 arches at x = 7.75 / 8.60 / 9.45 / 10.25 m; panels between, uplights at the base.

CHI TIẾT DIỀM MÁI MẶT TIỀN

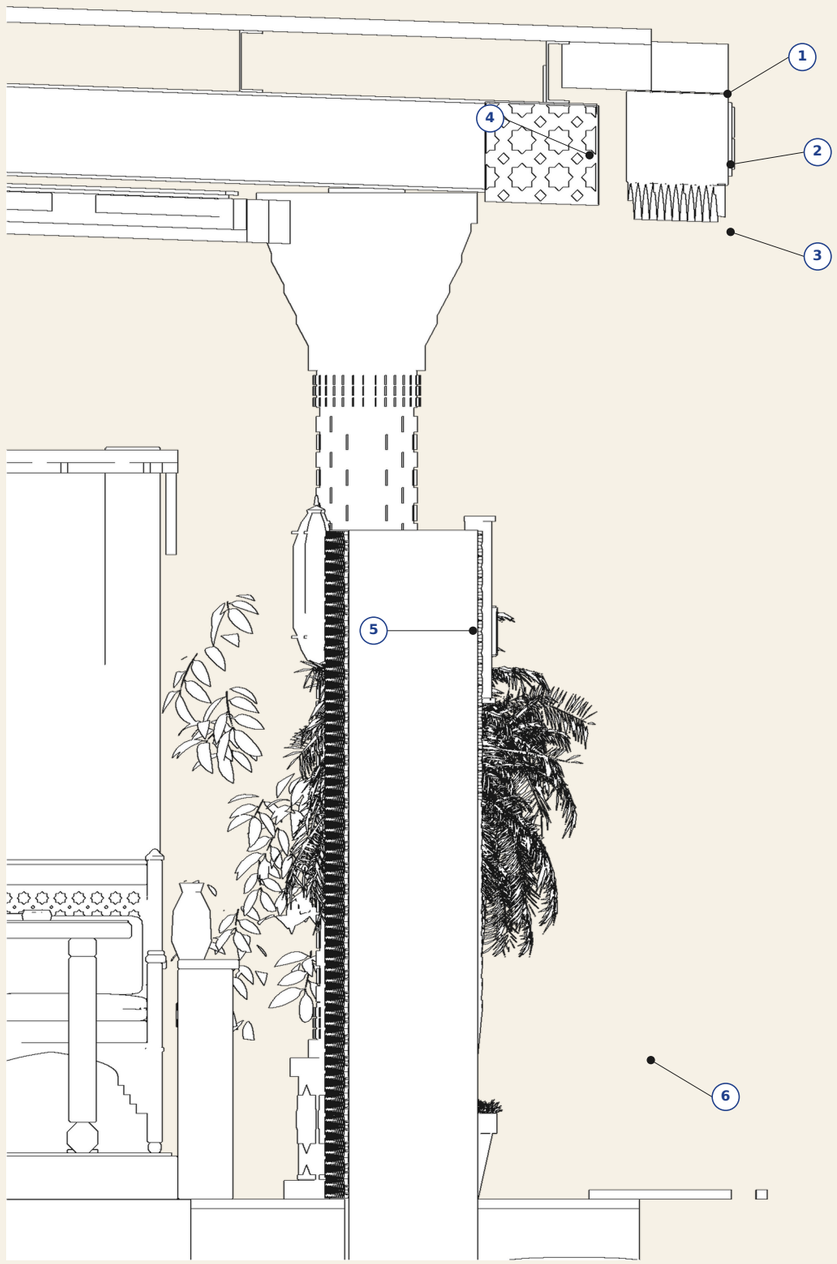

1 **CHI TIẾT DIỀM MÁI MẶT TIỀN**
Street eave — fascia, tiles, fringe, beam casing · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Máng xối phố (hiện trạng)
   Street gutter
2. Diềm gỗ óc chó 40×300 + 2 hàng gạch men 100 (cobalt/trắng/ngọc)
   Walnut fascia + glazed tile band
3. Diềm chạm nhọn gỗ 25, bước 250, lỗ tròn
   Carved pointed-drop fringe
4. Hộp gỗ óc chó bọc đầu dầm + nắp đồng (không công-xon)
   Plain walnut beam casing + brass end cap
5. Cột Samarkand (CT-01)
6. Ghế xây trát vôi + đệm, bồn cây
   Plaster bench + planter

GHI CHÚ / NOTES

- Diềm & ốp dầm: gỗ óc chó / teak xử lý ngoài trời, sơn dầu UV.
- Gạch men dán keo ngoài trời C2TES1, ron epoxy; khe co giãn mỗi 3 m.
- Liên kết vào máng / dầm: ke inox 316 + bu lông M10.
- Diềm chạm cắt CNC, cạnh vê 3 mm, sơn chống thấm 2 lớp.

CHI TIẾT KHU MANGAL

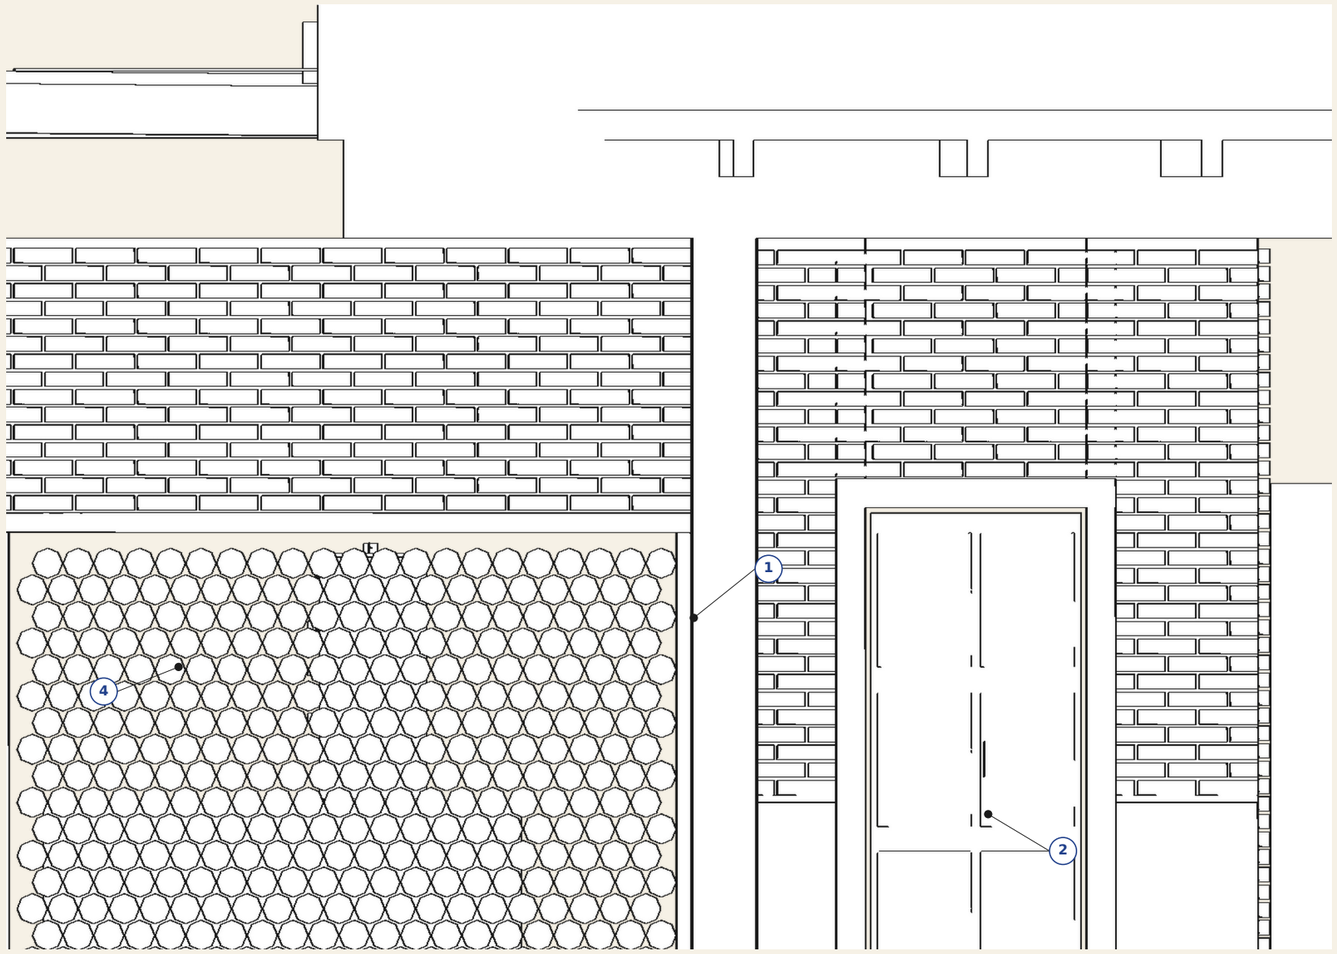

1 **CHI TIẾT KHU MANGAL**
Mangal — wall elevation · TL / Scale 1:25

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Tường gạch hazarbaf (gạch vàng + men lam thoi)
   Hazarbaf brick, glazed lattice
2. Cửa nhân viên
   Staff door
3. Tủ trưng bày kính + đế gạch
   Glass display on brick base
4. Đống củi trang trí
   Firewood stack

GHI CHÚ / NOTES

- Lõi tường xây gạch, ốp gạch thẻ hazarbaf 240×60 mạch lõm 12.
- Bếp mangal / tandoor / kazan: thiết bị chuyên dụng — hút khói theo M&E.
- Tường chịu nhiệt phía bếp: gạch chịu lửa + vữa chịu nhiệt.

F1 — Module đá marble 500×500 lát chéo 45° + viền 90 (TL 1:10)

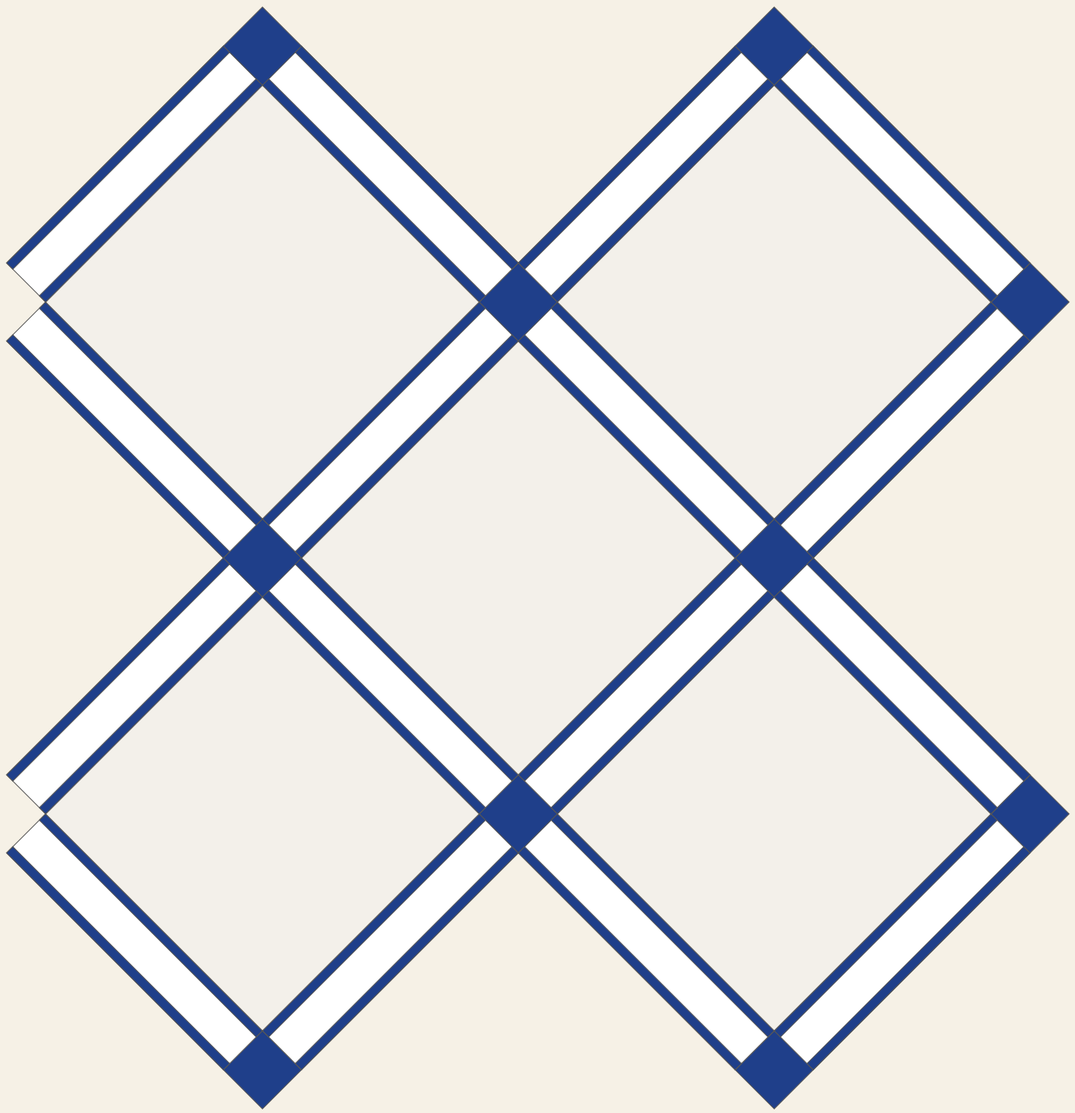

Tham chiếu mặt bằng KT-04

Hạng mục	Quy cách / Specification
Đá / Slab	Marble trắng Carrara (hoặc tương đương) 500×500×20, đánh bóng mờ
Viền / Band	Cobalt 14 + trắng 62 + cobalt 14 (gạch men 20 dày)
Khảm / Inlay	Kim cương men: đen / mật ong / lá / nâu xen kẽ
Giao / Crossing	Ô cobalt 90×90 + kim cương mật ong
Ron / Joint	1,5 – 3 mm epoxy xám nhạt
Lớp lót / Bed	Vữa xi măng cát 40 + keo C2TE; khe co giãn @6 m
Dung sai / Tol.	Độ phẳng ≤ 2 mm / 2 m; chống trơn R10

Cấu tạo sàn F1 / Floor build-up:

1. Đá marble 20 + keo C2TE 5
2. Vữa lót 40 (có lưới thép D4 @200 ở sân hiên ngoài trời)
3. Màng chống thấm PU 1,5 mm (khu ngoài trời)
4. Sàn bê tông hiện trạng — kiểm tra cao độ, tạo dốc 1 % ra phố

Chuyển tiếp: nẹp đồng 3×20 giữa F1 / F2 / F3 / F5
Transitions: 3×20 brass strip between finishes

CHI TIẾT NỘI THẤT: GHẾ, SOFA, BÀN

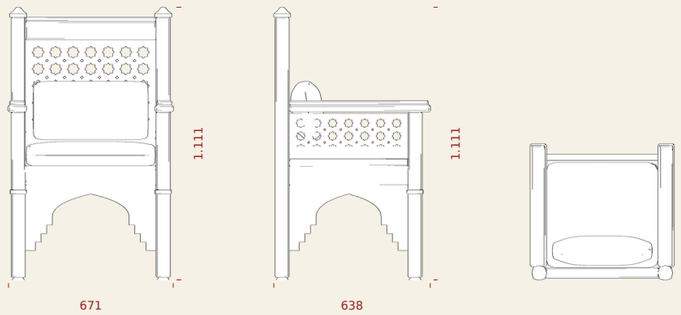

Mặt trước / front — Mặt bên / side — Mặt bằng / plan

GHẾ GỖ CHẠM (62 CÁI)

Carved armchair

671 × 638 × 1111 mm (R × S × C / W × D × H)

Mặt ngồi +468, đệm thảm có viền

Lưng lưới sao chạm, chân đồng

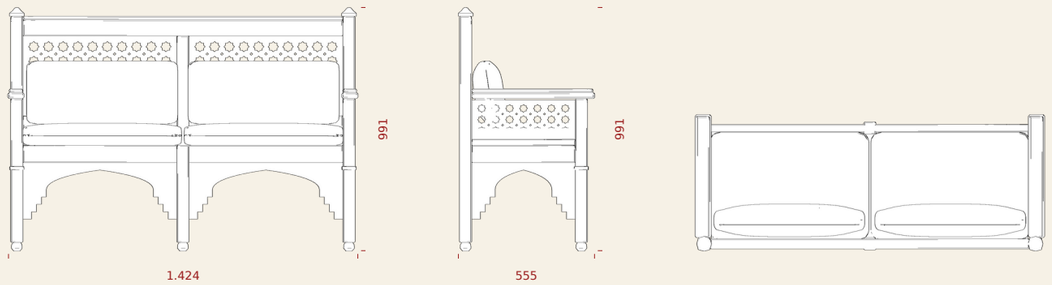

Mặt trước / front — Mặt bên / side — Mặt bằng / plan

SOFA CABIN 2 CHỖ (14 CÁI)

Booth settee 2-seat

1424 × 555 × 991 mm (R × S × C / W × D × H)

Mặt ngồi +500 trên bục +0.150

Đệm thảm Ba Tư có viền ống

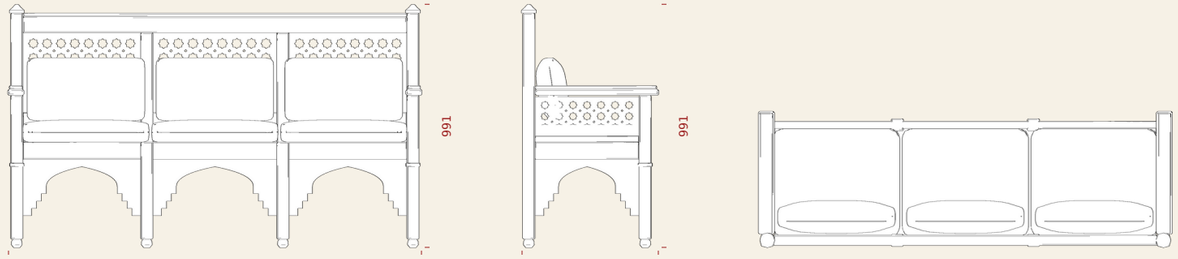

Mặt trước / front — Mặt bên / side — Mặt bằng / plan

SOFA AIVAN 3 CHỖ (8 CÁI)

Aivan settee 3-seat

1683 × 555 × 991 mm (R × S × C / W × D × H)

Cùng mẫu với sofa cabin

Đệm thảm có viền

Mặt trước / front — Mặt bên / side — Mặt bằng / plan

BÀN CHÂN CHỮ T (CABIN 7 / AIVAN 4)

Trestle table

1200 × 850 × 758 mm (R × S × C / W × D × H)

Mặt gỗ dày 50, chân giữa + thanh giằng

Cabin 1200 × 850 · aivan 1200 × 560

TL / Scale 1:25 · gỗ óc chó / walnut, PU mờ / matt PU

CHI TIẾT CỔNG VÀO (PISHTAQ) — BẢN ĐƠN GIẢN DỄ THI CÔNG

ENTRANCE PORTAL — PLAIN BUILDABLE VERSION

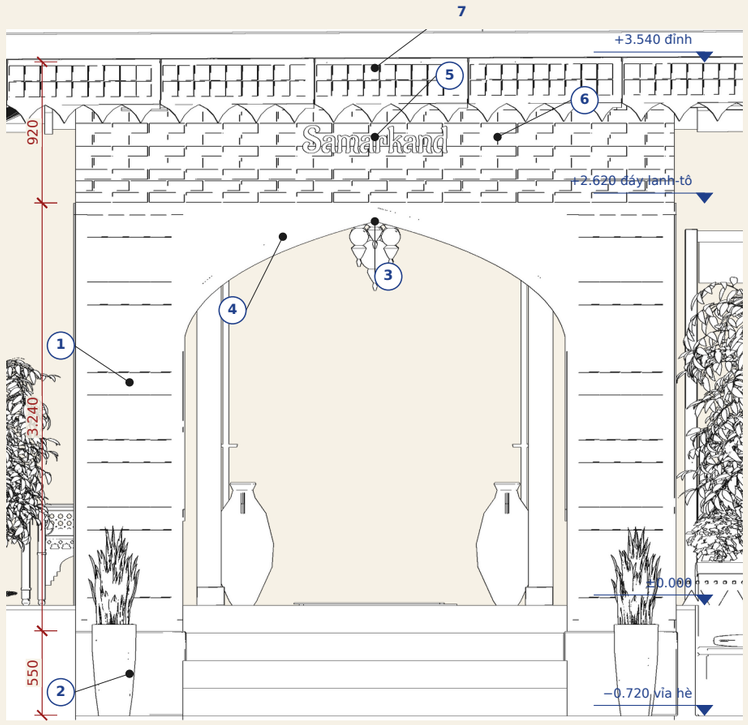

1 **MẶT ĐỨNG PHÍA PHỐ**
Street elevation · TL 1:40

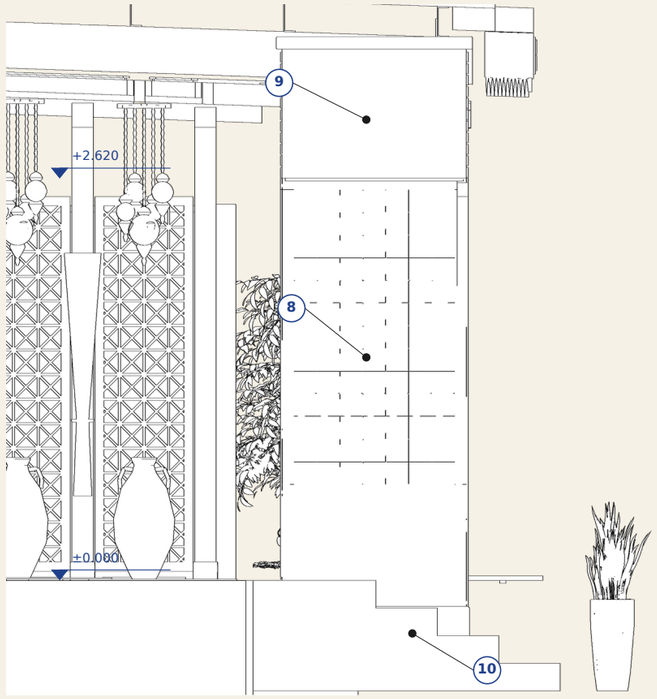

2 **MẶT CẮT DỌC LỐI VÀO**
Section along the entrance · TL 1:40

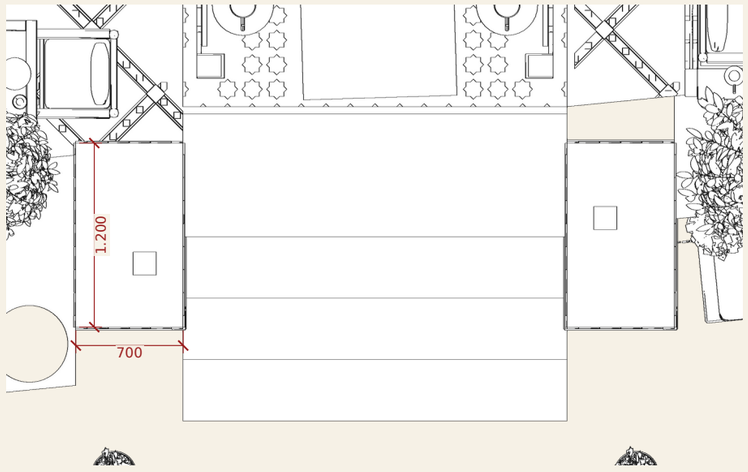

3 **MẶT BẰNG (CẮT +1.35)**
Plan · TL 1:40

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Trụ 700×1200: gạch men 150×150 ba màu (lam / ngọc / trắng) xếp chéo, viền cobalt 75
   150 glazed tiles, diagonal 3-colour pattern, 75 cobalt border
2. Chân đế đá trắng cao 550 (từ vỉa hè)
   White stone plinth 550
3. Vòm nhọn PHẲNG: tấm xi măng / GRC dày 60 sơn trắng, cắt theo dưỡng
   Flat pointed-arch panel 60 thick
4. Viền vòm gạch men ngọc lam rộng 90
   Turquoise edge band 90
5. Lanh-tô: gạch ốp vàng 230×65 mạch 10, xây so le
   Buff facing-brick lintel, running bond
6. Chữ đồng «Samarkand» cao 300, nổi 16
   Brass letters h 300
7. Mũ đá trắng dày 80, nhô 40
   White stone coping 80
8. Mặt trong lối đi ốp cùng loại gạch 150
   Passage faces: same 150 tiles
9. Trần lối đi PHẲNG (tấm xi măng sơn trắng) — không vòm muqarnas
   Flat soffit, no vault
10. Bậc đá 4 bậc × 180 (hiện trạng thiết kế)
    4 stone steps

TRÌNH TỰ THI CÔNG / BUILD SEQUENCE

1. Hai cột thép SHS 150 của khung mái đứng trong hai trụ (xem KT-06); dầm mái y 15.3 / 18.3 đi qua khối lanh-tô.
2. Khung phụ thép hộp 50×50 quanh mỗi trụ + lanh-tô; xây chèn gạch block 100 hoặc ốp tấm xi măng 12 hai lớp.
3. Trát phẳng, chống thấm chân trụ 300; ốp đá chân đế 550.
4. Ốp gạch men 150×150 bằng keo C2TE, mạch 3 mm ron epoxy trắng; viền cobalt 75 cắt từ gạch 150.
5. Lắp tấm vòm phẳng (cắt CNC / dưỡng gỗ) vào mặt trước, bắt vít vào khung; dán viền men ngọc.
6. Ốp gạch thẻ lanh-tô, lắp mũ đá, chữ đồng (chốt ren M6 + keo).

Build: steel roof columns inside the pylons → 50×50 sub-frame + block / cement-board infill → render, plinth stone → 150 tiles on C2TE, 3 mm joints → flat arch panel screwed to the frame → brick-slip lintel, coping, brass letters.

Mặt bằng VUÔNG GÓC với trục lối vào (không xiên theo vỉa hè) — mọi mặt phẳng, mọi viên gạch vuông.
The plan is square to the entrance axis: every face is flat, every tile is a full square.

BẢNG VẬT LIỆU HOÀN THIỆN

FINISHES & MATERIALS SCHEDULE

Mã	Vị trí / Location	Vật liệu & quy cách / Material & spec	Chi tiết
F1	Sàn sảnh	Marble trắng 500×500 chéo 45°, viền cobalt 90, khảm kim cương	KT-04, CT-10
F2	Sàn hành lang	Gạch zellige sao 8 cánh trên nền men trắng (chỉ ở hành lang)	CT-07
F3	Sàn aivan	Gạch nung 300×150 chong chóng + gạch men 150	CT-02
F4	Bục cabin	Gỗ óc chó + thảm Ba Tư, nẹp đồng	CT-03
F5	Sàn trẻ em	Cao su EPDM 500×500, 4 màu	KT-04
W1	Cột phố	Gạch cong + men lam, kufic, muqarnas, bệ đá	CT-01
W2	Cổng vào / sebil	Gạch men 150×150 ba màu trong viền cobalt, lanh-tô gạch ốp, mũ đá	CT-12
W3	Tường & mặt quầy bar	Gạch ốp vàng 230×65 mạch 10 + gạch men đầu (lam / ngọc) xếp lưới thoi	CT-06
W4	Tường mangal	Gạch hazarbaf vàng + men lam	CT-09
W5	Tường đất (ranh nam)	Vữa đất sét, hốc vòm nổi, thảm khung đèn hắt	KT-07
W6	Vách cabin	Lưới gỗ óc chó 40 hai mặt + lõi MDF than 18	CT-03
C1–C4	Trần	Ô hộp gỗ óc chó, thảm Ba Tư, nan gỗ, LED 2700K	CT-04
C5	Trần aivan	Ô hộp gỗ, thảm kilim, sườn chéo	CT-02
C6	Mái vòm	Vỏ GRC ốp men lam ngọc, karbandi vẽ tay	CT-05
T1	Gỗ nội thất	Óc chó (walnut) vân thẳng, PU mờ; chạm khắc sao & kim cương	CT-11
T2	Kim loại	Đồng thau (bóng mờ), inox 316 ngoài trời	—
T3	Vải bọc	Thảm Ba Tư (ảnh chủ đầu tư) cho đệm; nhung chống cháy cho rèm	CT-03
T4	Gạch men	Cobalt RAL 5002, ngọc lam, trắng, mật ong — men bóng	—

Ghi chú: mọi vật liệu cần mẫu thật được chủ đầu tư duyệt; gỗ có chứng chỉ độ ẩm; gạch men ngoài trời có hệ số hút nước ≤ 3 %.
Notes: real samples approved by the owner; timber with moisture certificate; outdoor tiles water absorption ≤ 3 %.

BẢNG CHIẾU SÁNG & ĐIỆN

LIGHTING & POWER SCHEDULE

Mã	Thiết bị / Fitting	SL / Qty	Thông số / Data
L1	Đèn chùm thác mái vòm (61 cầu đồng đục lỗ)	1	2700K · ~600 W LED · treo đỉnh vòm
L2	Đèn chùm nhỏ kiểu mái vòm (7 cầu)	7+3+9+2+4+7	Aivan · hành lang · sảnh · majlis · lều · cabin
L3	Dải LED hắt ô trần	150 ô	2700K · 9,6 W/m · 24 V · IP20
L4	Dải LED chân vách hành lang	6	2700K · IP65
L5	Đèn trống kết hạt (bar 4) · đèn trống đồng đục lỗ Ø900 (khu bắc 1)	4 + 1	2700K · E27 LED
L6	Đèn sưởi mangal	4	Hồng ngoại 2 kW — ổ riêng
L7	Đèn bra đồng lồng đục lỗ (cột vòm 4, cột phố 6, mangal 1)	11	2700K · IP44 trong / IP65 phố · +1.95
L8	Đèn âm sàn hắt lên (cây 3, cột aivan 5)	8	IP67 · 2700K · mặt đồng Ø100
L9	Đèn LED sau thảm khung	2	2700K · IP44
P1	Hộp ổ cắm sàn bật nắp 180×180 (2 ổ + 2 USB)	24	IP44 · đầu bàn, cạnh chân bàn
P2	Ổ cắm tường: lan can cabin 14 · tường aivan 4	18	cabin +0.600 · aivan +0.300
P3	Cấp nguồn bar / mangal	—	Theo M&E — RCBO 30 mA

Điều khiển: 4 kịch bản (ngày / chiều / tối / dọn dẹp), dimmer DALI hoặc 0–10 V cho L1–L3.
Controls: 4 scenes, DALI / 0-10 V dimming for L1–L3.
Mạch riêng cho mangal, bar, chiếu sáng trần, ổ cắm sàn; tủ điện phụ đặt trong kho nhân viên.
Tất cả thiết bị ngoài trời IP65, dây đi ống luồn chống cháy.

PHỐI CẢNH MÔ HÌNH 1

Mặt tiền phố / street front

Cổng vào / entrance portal

Sảnh / hall

Mái vòm & đèn chùm / dome & chandelier

PHỐI CẢNH MÔ HÌNH 2

Aivan

Cabin / booths

Quầy bar / bar

Khu bắc / north zone