SAMARKAND

NHÀ HÀNG ẨM THỰC TRUNG Á · CENTRAL ASIAN RESTAURANT

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT & KIẾN TRÚC CẢNH QUAN SÂN HIÊN · CONSTRUCTION DRAWING SET

Sân hiên 446 m² · 156 chỗ trong nhà · Đà Nẵng, Việt Nam

Phiên bản / Revision R12-v12.1 · Tháng 11 / 2026 · Khổ A3 — tỷ lệ in đúng khi in 100 % / print at 100 % on A3

Tài liệu dùng cho đội thi công: mọi kích thước bằng mm (cao độ bằng m), kiểm tra tại hiện trường trước khi gia công.

For the construction team: all dimensions in mm (levels in m) — verify on site before fabrication.

THÔNG TIN CHUNG & GHI CHÚ KỸ THUẬT

General information, notes & drawing index

THÔNG TIN DỰ ÁN / PROJECT DATA

Mục / Item	Thông số / Data
Dự án / Project	SAMARKAND — nhà hàng Trung Á
Địa điểm / Site	Sân hiên trệt, Đà Nẵng
Hạng mục / Scope	Nội thất, mái che, cảnh quan sân hiên
Diện tích / Area	446 m² (gồm sân hiên)
Chiều dài mặt tiền	37,1 m dọc phố
Sức chứa / Seats	156 trong nhà + ~30 ghế phố
Cao độ chuẩn / Datum	±0.000 = sàn hoàn thiện sân hiên
Aivan / Cabin	+0.450 / +0.150
Mái / Roof	Klip-Lok dốc 3,5 % ra phố
Đỉnh mái vòm / Dome	+5.94 (đỉnh alem +7.85)
Mô hình 3D / Model	R12-v12.1 (viewer + Blender)

GHI CHÚ CHUNG / GENERAL NOTES

1. Kích thước bằng mm, cao độ bằng m. Không đo trên bản vẽ — dùng số ghi.
   Dimensions in mm, levels in m. Do not scale — use written dimensions.
2. Nhà thầu kiểm tra hiện trạng (cột, dầm, sàn, cửa toà nhà) trước khi gia công.
   Verify existing building, slab and openings before fabrication.
3. Khung mái THÉP MỚI (cột 150×150, dầm HEB 300 nhịp 10–12,6 m, xà gồ) — kỹ sư kết cấu tính & duyệt tiết diện, liên kết trước khi thi công.
4. Gỗ: óc chó / gỗ tự nhiên sấy ≤12 %, xử lý chống mối mọt, sơn PU mờ.
   Walnut / kiln-dried hardwood ≤12 % MC, anti-termite, matt PU.
5. Gạch men / gạch ốp: keo dán C2TE, ron epoxy 2–3 mm.
   Glazed tiles & brick slips: C2TE adhesive, 2–3 mm epoxy grout.
6. Vải bọc & rèm: chống cháy (BS 5867 / tương đương), giặt được.
   Upholstery & curtains: flame-retardant, washable.
7. Điện: TCVN / IEC; ổ cắm sàn IP44, đèn ngoài trời IP65, RCBO 30 mA.
   Electrical to TCVN/IEC; floor boxes IP44, outdoor IP65.
8. PCCC: lối thoát ≥1,0 m, không cản trở bởi rèm / chậu cây.
   Escape routes ≥1.0 m clear of curtains & planters.
9. Mọi mẫu vật liệu được chủ đầu tư duyệt trước khi đặt hàng.
   All samples approved by the owner before ordering.

DANH MỤC BẢN VẼ / DRAWING INDEX

Số / No.	Tên bản vẽ / Title
KT-00	Bìa / Cover
KT-01	Thông tin chung, ghi chú, danh mục / General notes & index
GC-01	Cấu tạo vật liệu F / T / M / Material build-ups
KT-02	Mặt bằng phân khu & diện tích / Zoning & areas
KT-03	Mặt bằng bố trí nội thất / Furniture & dimension plan
KT-03A	Mặt bằng định vị / Setting-out plan
MB-01	Mặt bằng khu nam 1:60 / South half
MB-02	Mặt bằng khu bắc 1:60 / North half
KT-04	Mặt bằng hoàn thiện sàn / Floor finishes plan
KT-05	Mặt bằng trần / Reflected ceiling plan
KT-06	Mặt bằng kết cấu mái / Roof framing plan
KT-07	Mặt đứng / Elevations
KT-08	Mặt cắt A-A, B-B, C-C / Sections
DV-01	Khai triển tường aivan / Aivan wall
DV-02	Khai triển tường bar / Bar back wall
DV-03	Bar: mặt bằng, mặt trước, trạm / Bar plan, front, station
DV-04	Khai triển dãy cabin / Booth row
DV-05	Khu chụp ảnh / Photo zone
DV-06	Khu bắc & lều / North zone & tent
DV-07	Mặt sảnh & khu trẻ em / Hall elevation, kids zone
CT-01	Chi tiết cột Samarkand / Street column
CT-02	Chi tiết aivan / Aivan
CT-03	Chi tiết cabin VIP / Booths
CT-04	Chi tiết trần ô hộp / Ceiling coffers
CT-05	Chi tiết mái vòm / Dome
CT-06	Chi tiết quầy bar (cắt) / Bar section
CT-07	Chi tiết hành lang vòm / Arcade corridor
CT-08	Chi tiết diềm mái / Street eave
CT-09	Chi tiết khu mangal / Mangal
CT-10	Chi tiết sàn đá & gạch / Floor details
CT-12	Cổng vào / Entrance portal
NT-01	Nội thất 1: ghế, sofa, bàn chữ T / Furniture 1
NT-02	Nội thất 2: bàn sảnh, ghế bar, lễ tân / Furniture 2
NT-03	Nội thất 3: tủ trạm, tapchan, lều / Furniture 3
ME-01	Mặt bằng chiếu sáng / Lighting layout
ME-02	Ổ cắm, cấp điện, cấp thoát nước / Power & water points
BV-01	Bảng vật liệu hoàn thiện / Finishes schedule
BV-02	Bảng chiếu sáng & điện / Lighting & power schedule
KL-01	Bảng khối lượng 1 / Quantities 1
KL-02	Bảng khối lượng 2 / Quantities 2
PC-01	Phối cảnh / Perspectives 1
PC-02	Phối cảnh / Perspectives 2

KÝ HIỆU / SYMBOLS



- Trục định vị / Grid axis
- Cao độ hoàn thiện / Finished level
- Đường kích thước (mm) / Dimension
- Phần bị cắt / Cut element (poché)
- Số hiệu khu / Zone or item tag
- Vị trí mặt cắt / Section mark

VIẾT TẮT / ABBREVIATIONS

FFL — cao độ sàn hoàn thiện / finished floor level
SHS — thép hộp vuông / square hollow section
MDF — ván sợi mật độ trung bình
LED 2700K — đèn ánh sáng vàng ấm
IP44 / IP65 — cấp bảo vệ thiết bị điện
CT — chi tiết / detail
TL — tỷ lệ / scale
VL — vật liệu / material

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ / DESIGN INTENT

«Con đường tơ lụa trên một bàn ăn» — gỗ chạm khắc, men lam, thảm dệt tay và ánh đồng ấm của Samarkand & Bukhara.
Mọi bề mặt hoa văn là VẬT LIỆU THẬT (gạch, gạch men, gỗ chạm), không dùng ảnh in / decal.
Every pattern is built from real material — brick, glazed tile, carved timber — never printed decals.

Ưu tiên công thái học: lối đi ≥ 930 mm, mép ghế — mép bàn 80–190 mm, chân bàn đặt giữa (bàn chân chữ T),
ghế sofa 700 mm / người trong cabin, chiều cao bàn 750 mm, ghế 450–500 mm.
Ergonomics: aisles ≥ 930, seat-to-table 80–190, centred trestle legs, 700 per sitter in booths.

Khí hậu biển Đà Nẵng: inox 316 cho phụ kiện ngoài trời, gỗ xử lý chống ẩm, vải ngoài trời giới hạn
(chỉ dải rèm buộc), mọi đèn ngoài trời IP65.
Coastal climate: SS316 outdoor fixings, sealed timber, minimal loose fabric, IP65 outdoors.

GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU HOÀN THIỆN

Material build-ups — floors F, walls T, ceilings / roof M

F1 — SÀN SẢNH — ĐÁ MARBLE

Hall floor — marble



20	Đá marble trắng 500×500×20 lát chéo 45° + viền men cobalt 90 marble + cobalt band
5	Keo dán C2TE adhesive
40	Vữa lót M75 có lưới thép D4@200 screed with mesh
2	Màng chống thấm PU 1,5 mm PU membrane
120	Sàn bê tông hiện trạng (dốc 1 % ra phố) existing slab

Σ ≈ 187 mm · sàn / floor

F2 — SÀN HÀNH LANG — ZELLIGE

Corridor floor — zellige



12	Gạch zellige sao 8 cánh 200×200×12, ron epoxy 2 zellige star tiles
5	Keo C2TE
48	Vữa lót M75 screed
2	Chống thấm PU
120	Sàn bê tông hiện trạng existing slab

Σ ≈ 187 mm · sàn / floor

F3 — SÀN AIVAN +0.450

Aivan raised deck +0.450



15	Gạch nung 300×150×15 chong chóng + gạch men 150 terracotta pinwheel
5	Keo C2TE
20	Tấm xi măng Cemboard 20 (2 lớp so le) cement board
100	Khung thép hộp mạ 100×50×2 @400 steel frame
310	Chân đỡ thép 50×50 @800, bắt bu lông nở legs — khoảng rỗng đi ống
120	Sàn bê tông hiện trạng

Σ ≈ 570 mm · sàn / floor

F4 — BỤC CABIN +0.150

Booth podium +0.150



10	Thảm dệt dán carpet
18	Ván plywood chống ẩm 18 plywood
100	Khung gỗ 50×100 @400, xử lý mối timber frame
22	Đệm cao su + chêm pads
120	Sàn hoàn thiện F1 on finished floor

Σ ≈ 270 mm · sàn / floor

F5 — SÀN TRẺ EM — EPDM

Kids floor — EPDM



25	Gạch cao su EPDM 500×500×25 EPDM tiles
3	Keo PU
40	Vữa lót phẳng screed
120	Sàn bê tông hiện trạng

Σ ≈ 188 mm · sàn / floor

F6 — SÀN MANGAL — SLATE

Mangal floor — slate



15	Đá slate chống trơn R11 300×600 anti-slip slate
5	Keo C2TE
40	Vữa lót dốc 1,5 % về phễu thu screed to drain
2	Chống thấm PU
120	Sàn bê tông hiện trạng

Σ ≈ 182 mm · sàn / floor

T1 — TƯỜNG BAR — GẠCH ỐP

Bar wall — brick slips



20	Gạch thẻ vàng 230×65×20 mạch 10 + gạch men đầu buff brick slips + glazed headers
5	Keo C2TE
12	Tấm xi măng 12 cement board
50	Khung thép hộp 50×50 @400 steel studs
200	Tường toà nhà hiện trạng existing wall

Σ ≈ 287 mm · tường / wall

T2 — TƯỜNG AIVAN — LƯỚI GỖ + THẢM

Aivan wall — lattice & carpets



30	Lưới sao óc chó CNC 30 walnut star lattice
20	Khe hở + LED gap + LED
18	Tấm MDF chống ẩm sơn than 18 painted MDF
40	Khung gỗ 40×60 @600 battens
200	Tường kính toà nhà hiện trạng

Σ ≈ 308 mm · tường / wall

T3 — VÁCH CABIN

Booth partition



40	Lưới gỗ óc chó 40 walnut lattice
18	Lõi MDF than 18 charcoal MDF core
40	Lưới gỗ óc chó 40 walnut lattice

Σ ≈ 98 mm · tường / wall

T4 — TƯỜNG MANGAL — HAZARBAF

Mangal wall — hazarbaf brick



60	Gạch hazarbaf vàng 200×60 + men lam, mạch 12 patterned brick
15	Vữa xây M75 mortar
200	Tường gạch block 200 mới, giằng BTCT new block wall

Σ ≈ 275 mm · tường / wall

M1 — TRẦN Ô HỘP C1–C4

Coffered ceiling C1–C4



300	Dầm thép mái HEB 300 (sơ bộ) + xà gồ roof steel (preliminary)
130	Ty treo M8 @1200 — khoảng kỹ thuật hangers, service void
45	Khung gỗ 45×100 timber carrier
9	MDF chống cháy 9 + thảm Ba Tư dán FR MDF + carpet
140	Dầm lưới óc chó 70×140 mô-đun 1.200 + LED hắt 2700K walnut grid

Σ ≈ 624 mm · trần / ceiling

M2 — MÁI TÔN

Roof sheeting



41	Tôn Klip-Lok 0,48 mạ màu, dốc 3,5 % Klip-Lok sheet
50	Bông khoáng cách nhiệt 50 + màng bạc insulation
200	Xà gồ C200×80×2,5 @1000 purlins
300	Dầm HEB 300 (sơ bộ — kỹ sư tính) beams

Σ ≈ 591 mm · mái / roof

Chiều dày lớp bằng mm (số đỏ). Sơ đồ không theo tỷ lệ. Kết cấu thép là sơ bộ — kỹ sư kết cấu tính và duyệt. / Layer thickness in mm (red). Diagrams not to scale. Steel is preliminary — to be designed by the structural engineer.

MẶT BẰNG PHÂN KHU CHỨC NĂNG & DIỆN TÍCH

Zoning, circulation & area schedule

1 MẶT BẰNG PHÂN KHU

Zoning & circulation plan · TL / Scale 1:100

B / N

0 — 5

#	Khu / Zone	m²
1	Bar	24.0
2	Sảnh chính / Hall	107.8
3	Aivan	51.5
4	Cabin VIP	32.8
5	Lều & tapchan	26.2

#	Khu / Zone	m²
6	Majlis & pergola	46.0
7	Mangal	16.8
8	Hành lang vòm / Corridor	6.3
9	Khu trẻ em / Kids	26.4
10	Bàn khu bắc / north tables	15.1

Tổng sân hiên / Terrace total ≈ 446 m²

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT & KÍCH THƯỚC

Furniture layout & dimension plan

1 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT

Furniture & dimension plan, cut at +1.20 · TL / Scale 1:100

0 3 m

B / H

CHÚ THÍCH KHU / ZONES

1 Quầy bar · 2 Sảnh ăn chính · 3 Mái vòm · 4 Cabin VIP · 5 Aivan +0.450
6 Lều / Tents · 7 Tapchan · 8 Majlis · 9 Khu trẻ em · 10 Mangal
11 Hành lang vòm · 12 Cổng Pishtaq · 13 Cây ô liu · 14 Ghế đường phố

Khu / Zone	Chỗ / Seats
Sảnh 20 bàn / Hall	62
Cabin 7 / Booths	28
Aivan 4 vịnh / bays	24
Bar / Lều / Majlis / Tapchan	10 / 16 / 10 / 6
TỔNG TRONG NHÀ / TOTAL INSIDE	156

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ KẾT CẤU, BỤC, TƯỜNG

Setting-out plan — columns, platforms, walls

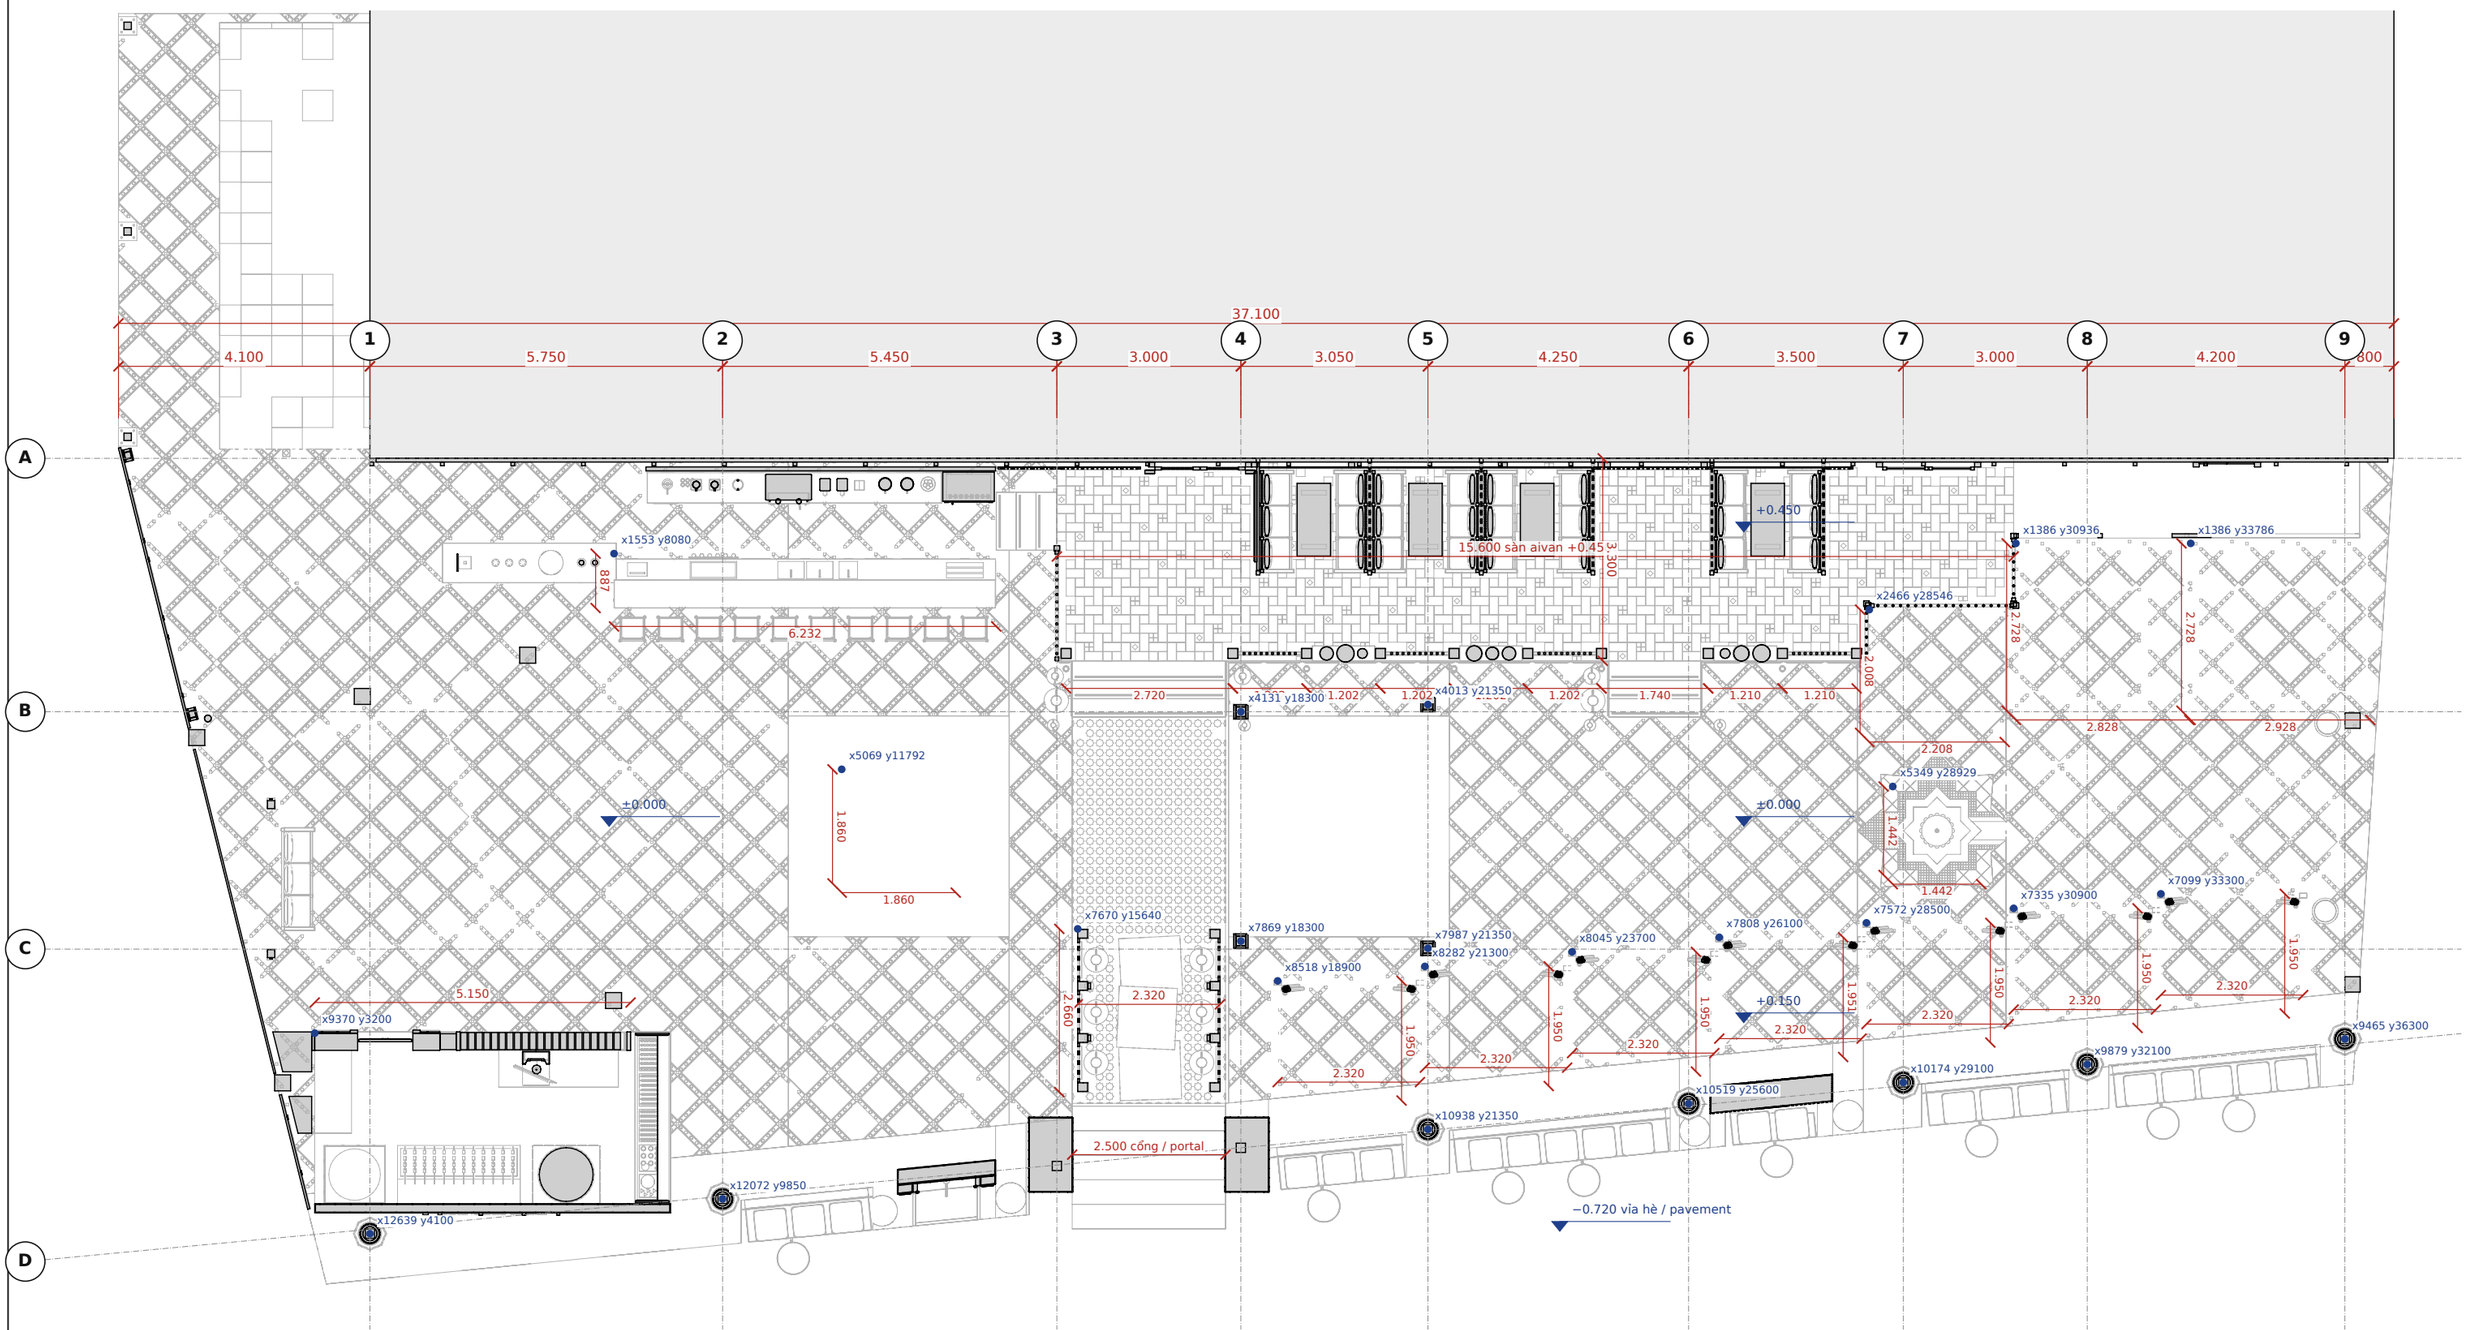

1 **MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ**

Setting-out plan (furniture removed) — offsets from the building wall (axis A) and grid lines 1–9 · TL / Scale 1:100

B / N

Số xanh x.../y... = toạ độ (mm) của điểm đánh dấu • (tâm cột hoặc góc cấu kiện).
Gốc: mặt tường toà nhà (trục A, x = 0) × mép nam sân hiên (y = 0).
Blue x.../y... = coordinates (mm) of the marked point • (column centre or element corner).
Origin: building wall face (axis A) × south terrace edge. Verify on site.

MẶT BẰNG KHU NAM 1:60 — MAJLIS, MANGAL, BAR, SẢNH

South half: photo zone, mangal, bar, hall, entrance

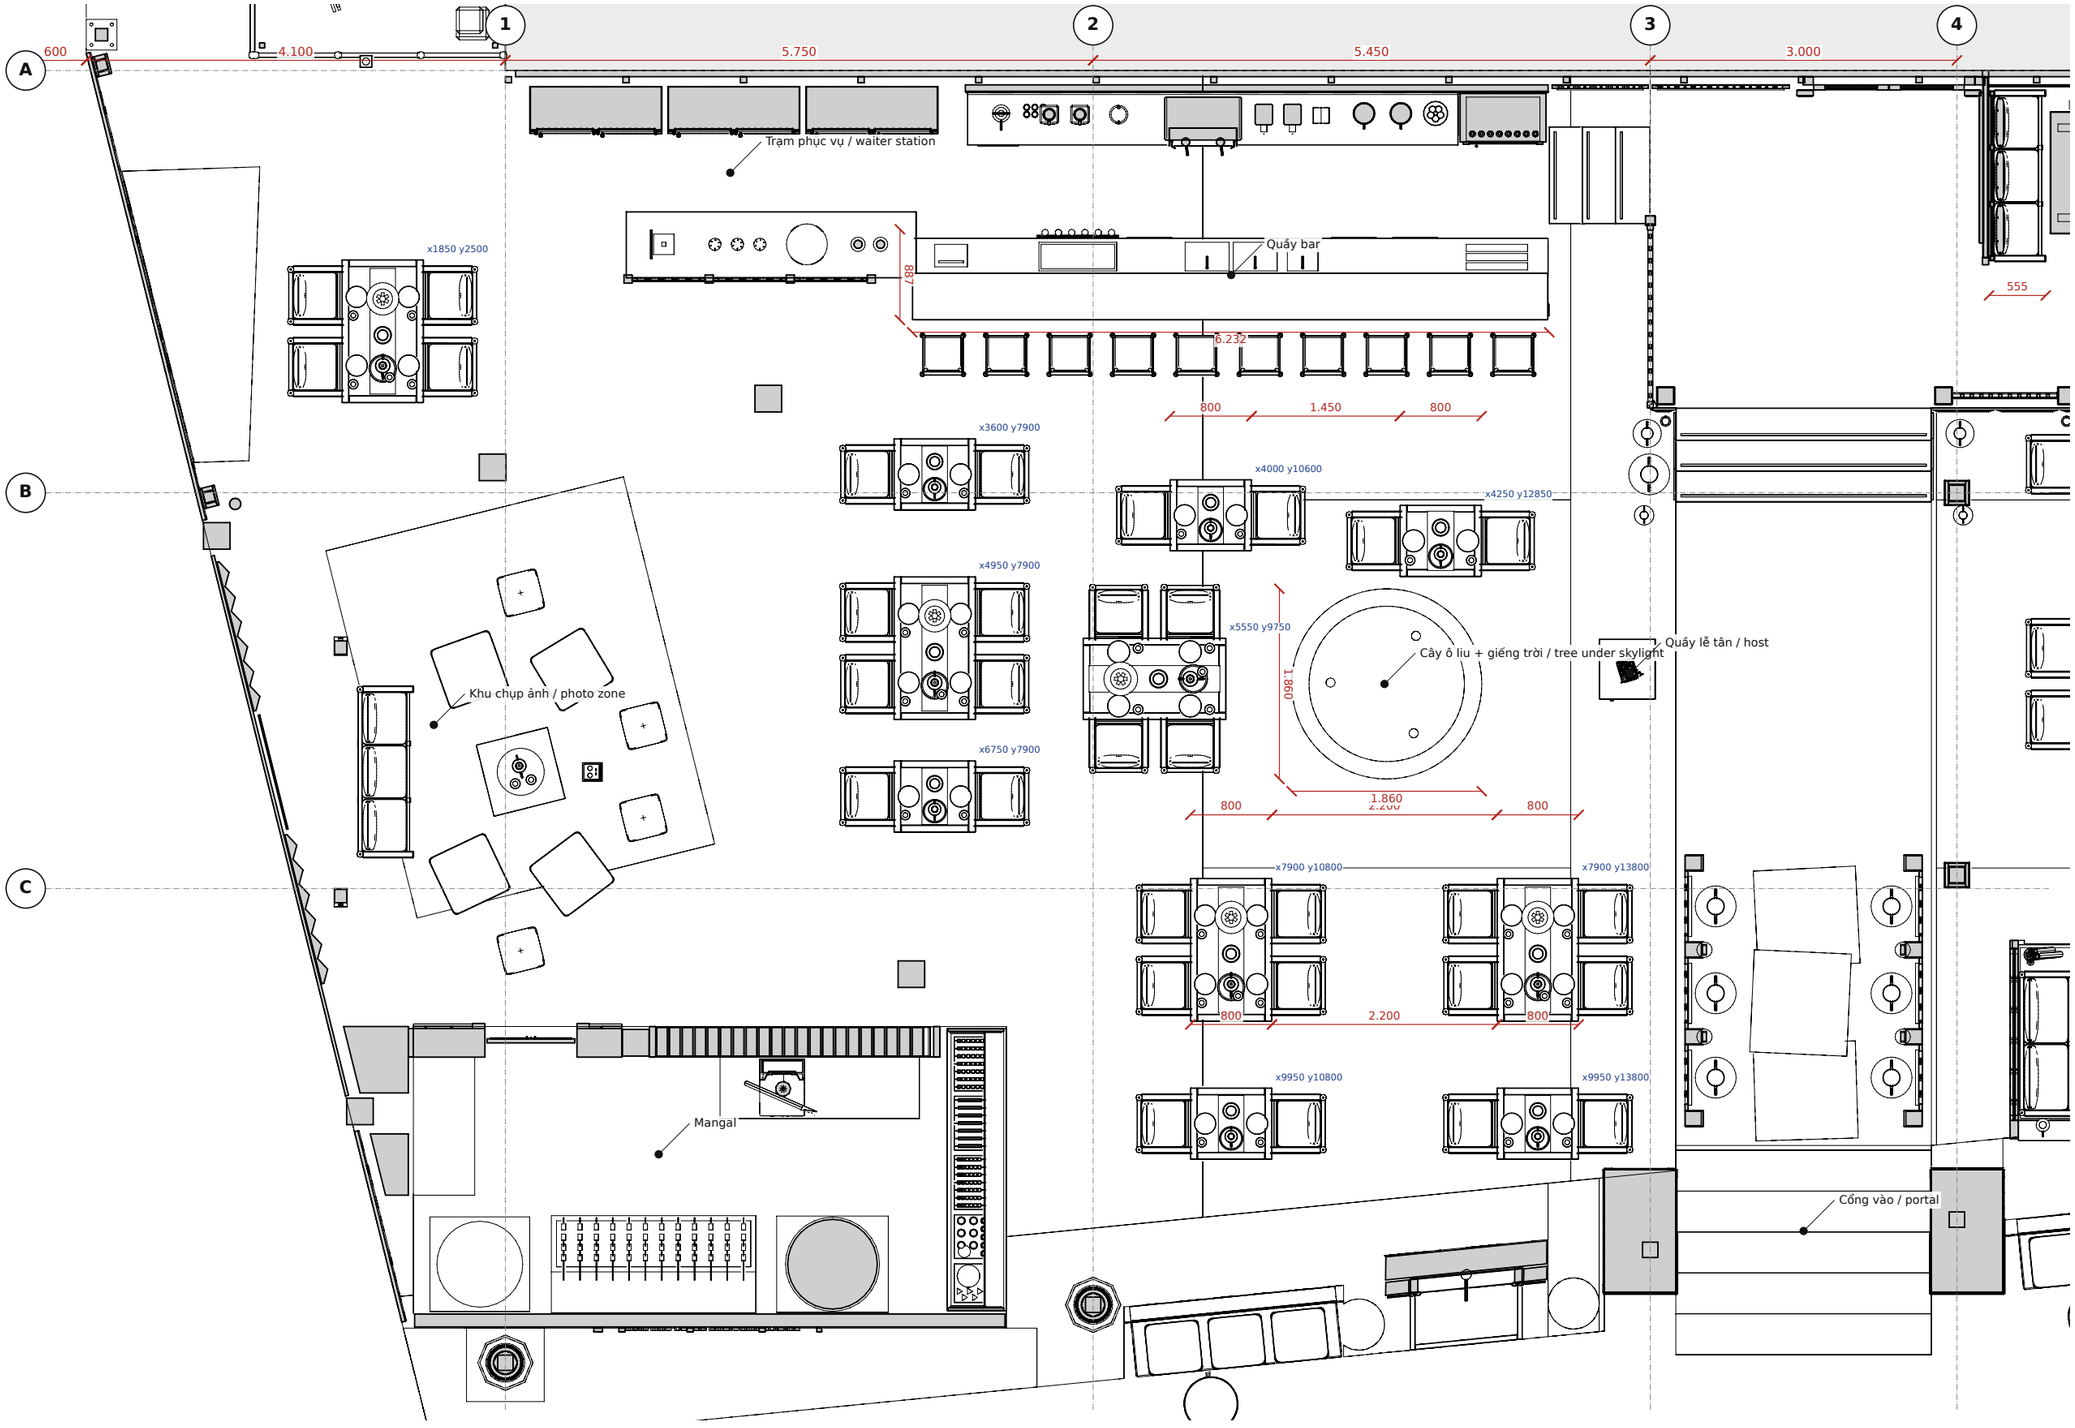

1 MẶT BẰNG KHU NAM 1:60 — MAJLIS, MANGAL, BAR, SẢNH

South half: photo zone, mangal, bar, hall, entrance — furniture setting-out · TL / Scale 1:60

Số đỏ = kích thước mm. Số xanh x.../y... = toạ độ góc bàn / cabin (mm) từ gốc: tường toà nhà (trục A) × mép nam sân hiên. Bàn 2 chỗ 700×800, bàn 4 chỗ 1400×800; ghế 584×555.
Red = mm. Blue x.../y... = coordinates (mm) of the table / booth corner from the origin: building wall (axis A) × south terrace edge. 2-top 700×800, 4-top 1400×800; chair 584×555.

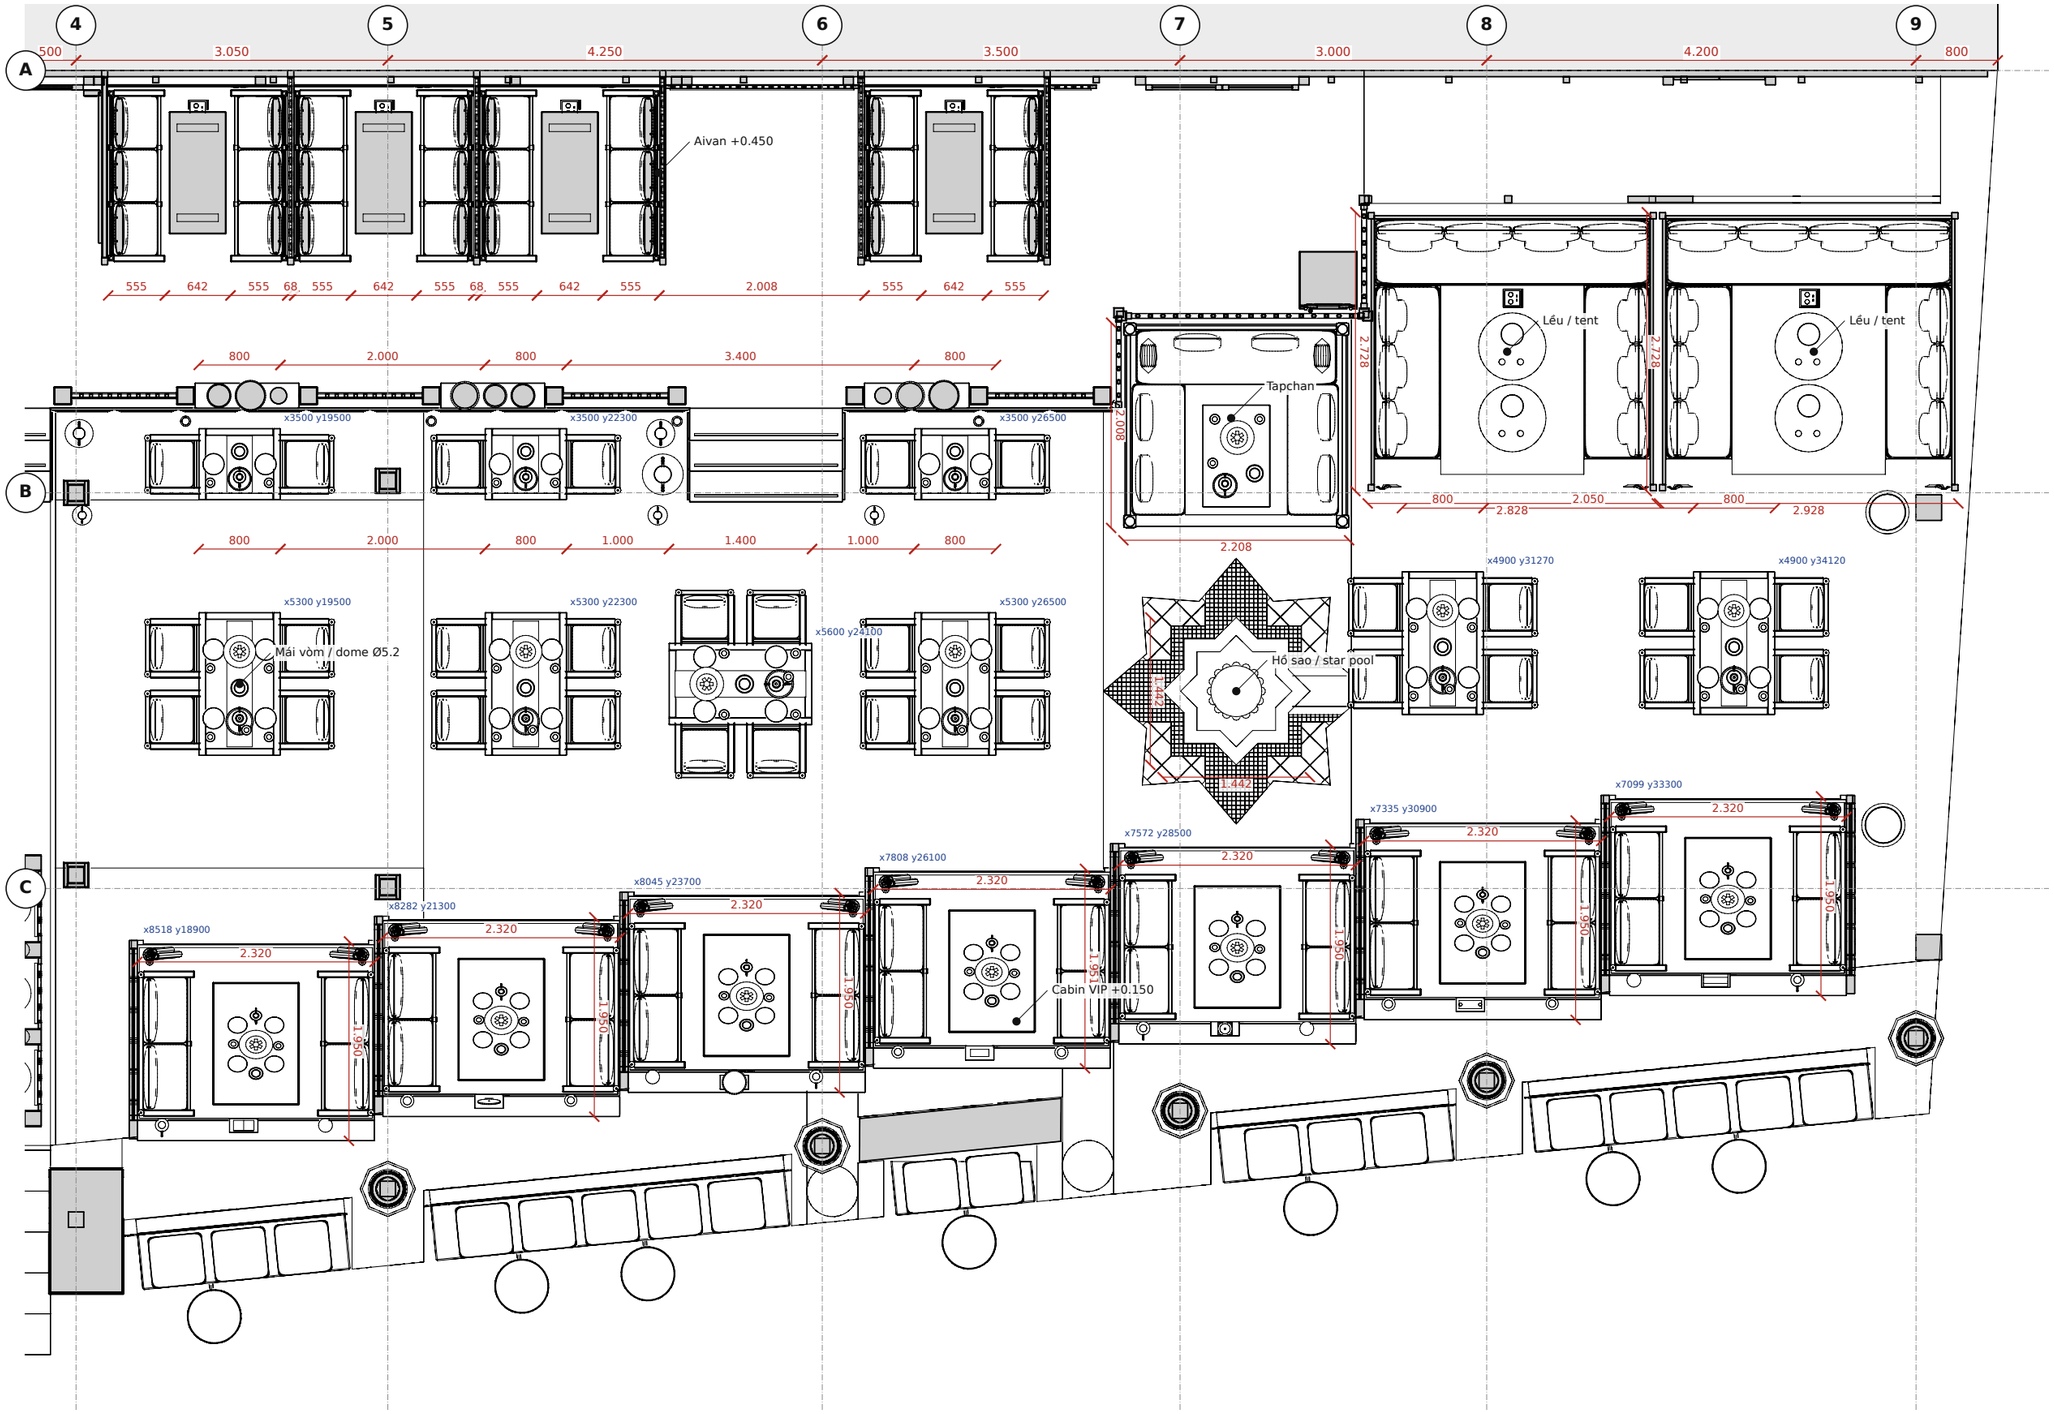

1 **MẶT BẰNG KHU BẮC 1:60 — AIVAN, MÁI VÒM, CABIN, LỀU**

North half: aivan, dome, booths, tents, tapchan — furniture setting-out · TL / Scale 1:60

Số đỏ = kích thước mm. Số xanh x…/y… = toạ độ góc bàn / cabin (mm) từ gốc: tường toà nhà (trục A) × mép nam sân hiên. Bàn 2 chỗ 700×800, bàn 4 chỗ 1400×800; ghế 584×555.

Red = mm. Blue x…/y… = coordinates (mm) of the table / booth corner from the origin: building wall (axis A) × south terrace edge. 2-top 700×800, 4-top 1400×800; chair 584×555.

MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN

Floor finishes plan

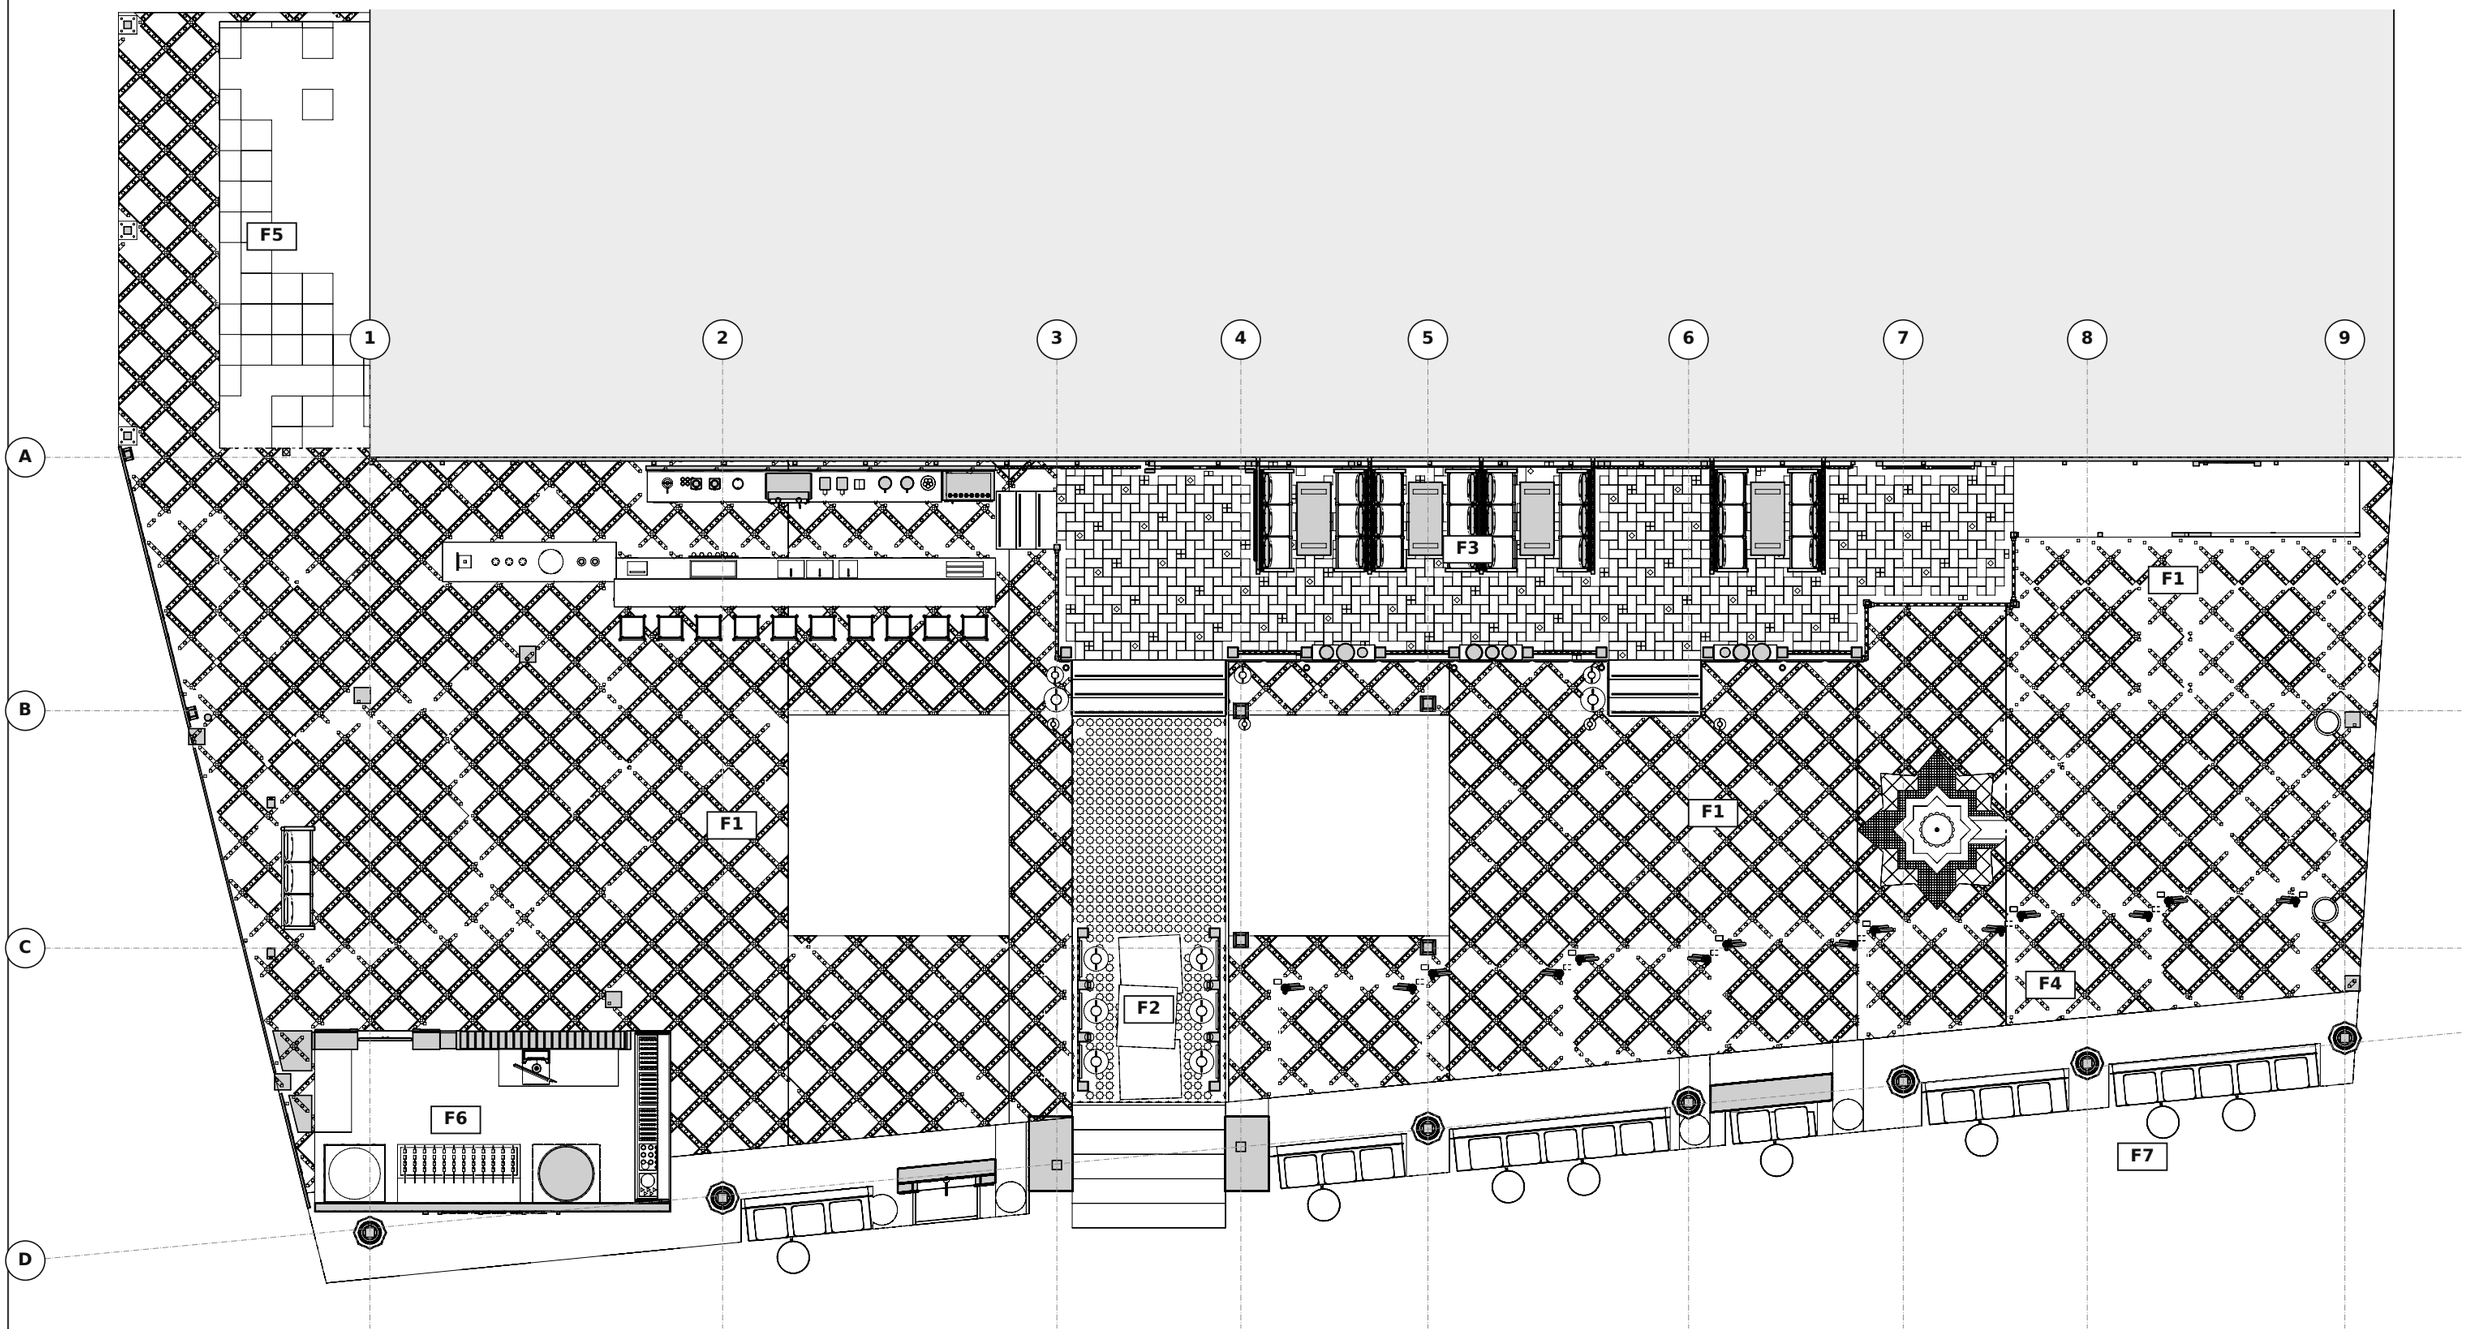

1 **MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN**
Floor finishes plan · TL / Scale 1:100

B / N

F1 Đá marble trắng 500×500 lát chéo 45°, viền men cobalt 90 + kim cương khảm — White marble 500×500 on 45°, 90 cobalt band, inlaid diamonds
F2 Gạch zellige sao 8 cánh (lối hành lang) 160 / 200 module — Zellige 8-point star runner (corridor path)
F3 Gạch nung 300×150 xếp «chong chóng» + gạch men 150 — Terracotta 300×150 pinwheel + 150 glazed inserts (aivan)
F4 Bục cabin: gỗ óc chó + thảm Ba Tư — Booth podium: walnut riser + Persian rug
F5 Sàn cao su EPDM 500×500 (khu trẻ em) — EPDM rubber tiles 500×500 (kids)
F6 Đá slate chống trơn (khu mangal) — Anti-slip slate (mangal)
F7 Gạch terracotta & zellige (sân phố, hauz) — Terracotta & zellige (street court, hauz)

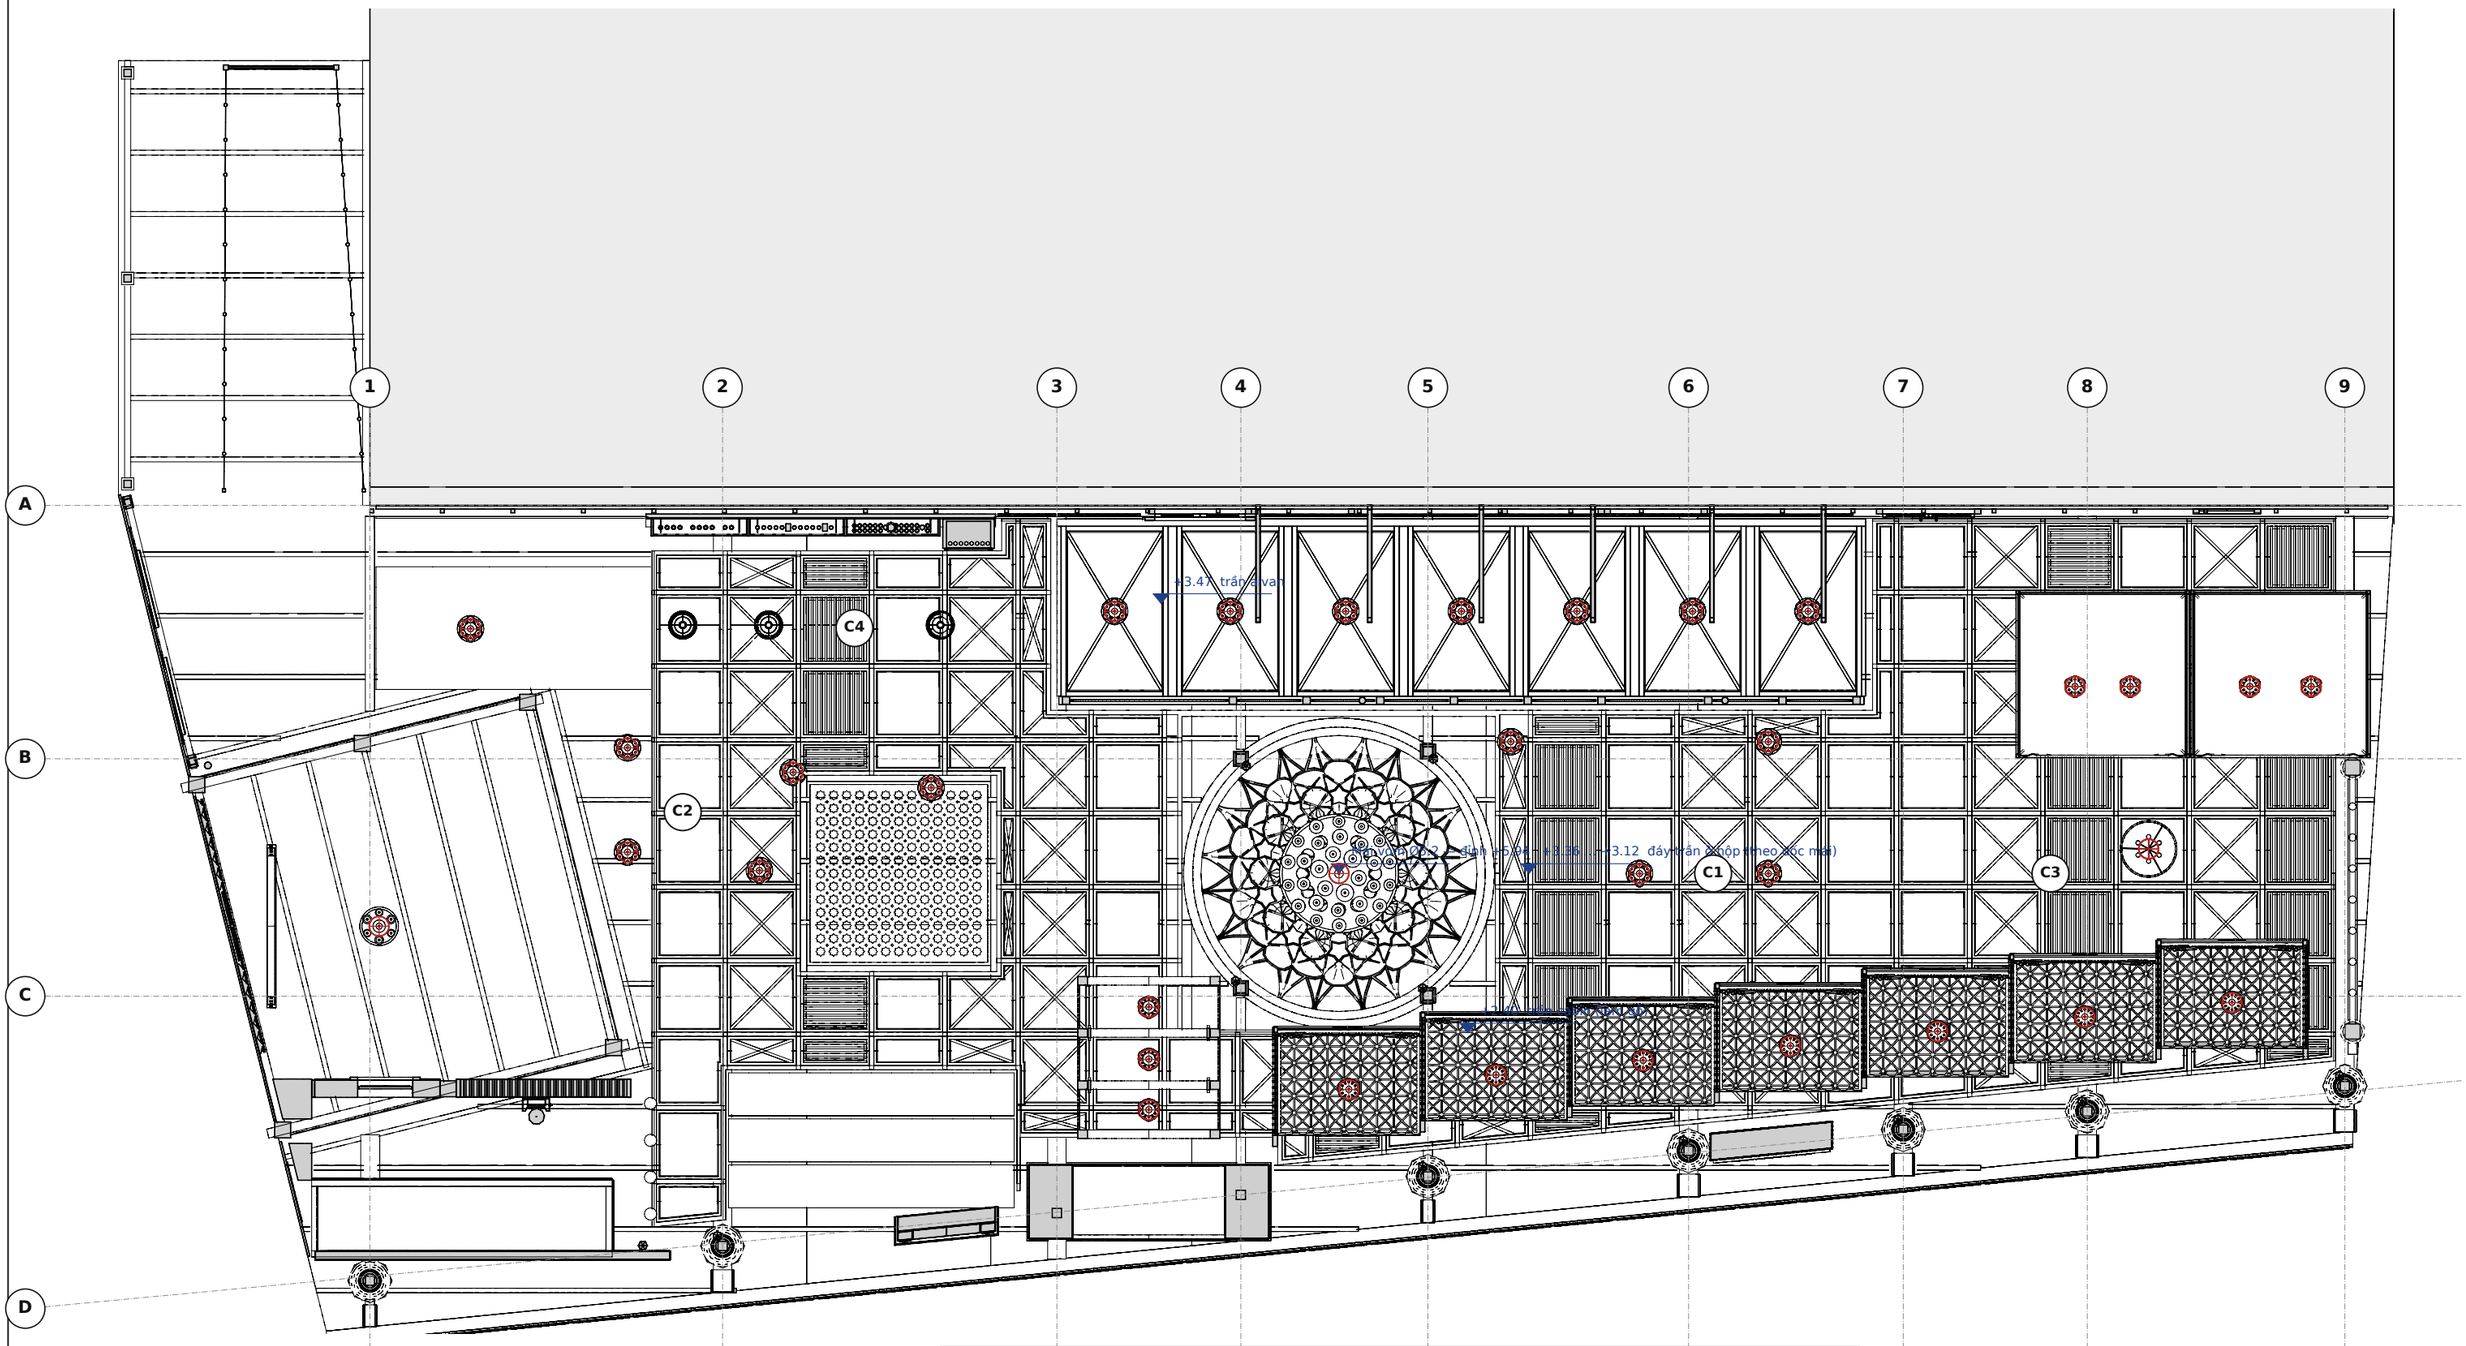

1 MẶT BẰNG TRẦN (NHÌN XUỐNG)

Reflected ceiling plan (looking down) · TL / Scale 1:100

B / N

Mã	Mô tả / Description (VI)	EN
C1	Ô hộp gỗ 1,2 × 1,2 m, thảm Ba Tư, LED hắt 2700K	Walnut coffer + carpet + hidden LED
C2	Hộp nan gỗ hạ 150, LED phía sau	Dropped timber slat box, back-lit
C3	Ô thảm + sườn chéo gỗ	Carpet coffer with diagonal ribs
C4	Ô sâu (khung hạ 100) + sườn chéo	Deep coffer + ribs
⊕	Đèn chùm kiểu mái vòm (cầu đồng đục lỗ)	Dome-style cascade chandelier

MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI & LƯỚI TRỤC

Roof framing plan & structural grid

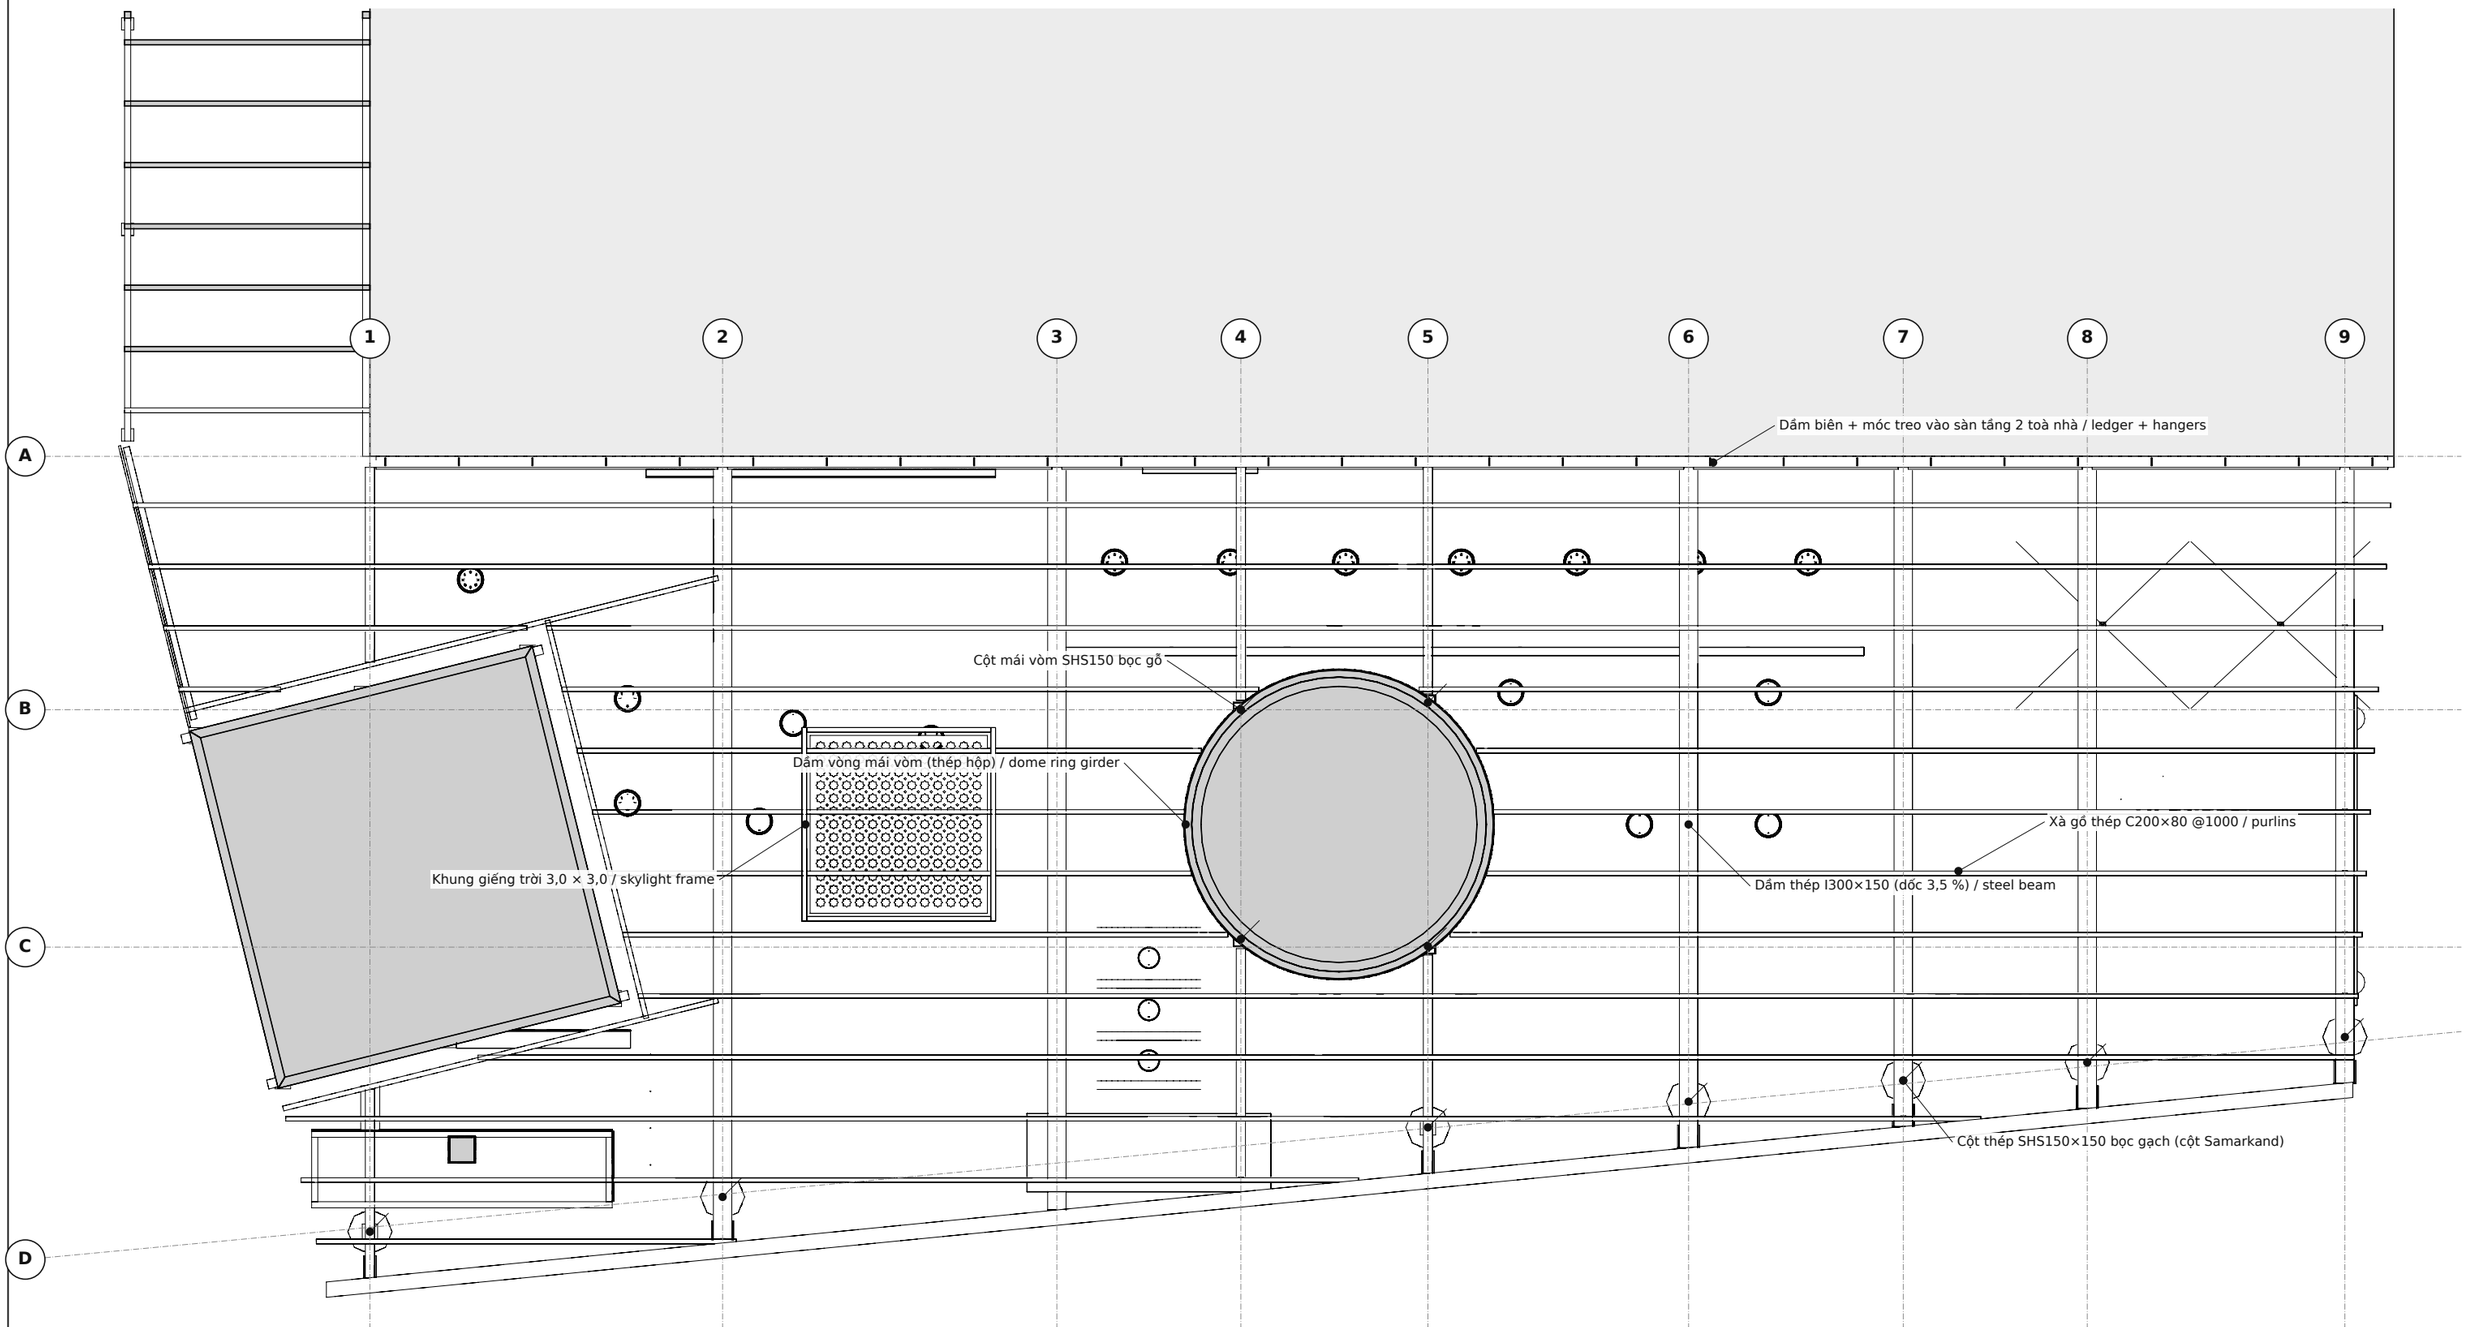

1 MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI

Roof framing plan (roof sheeting removed) · TL / Scale 1:100

B / N

Mã	Cấu kiện / Member (kỹ sư kết cấu duyệt)	SL
K1	Cột thép SHS 150×150×6, đế 300×300×16, 4 bu lông M16	7+4
K2	Dầm chính nhịp 10–12,6 m: HEB 300 (sơ bộ, võng ≈ L/340); dầm ngắn: I300×150	6 + 6
K3	Xà gồ C200×80×2.5 @1000	20
K4	Dầm vòng mái vòm SHS 200×100, 4 cột đỡ	1
K5	Tôn Klip-Lok 0.48, dốc 3,5 %, máng xối phố	—
K6	Dầm biên + móc treo M12 vào sàn L2 (khoan cấy hoá chất)	28

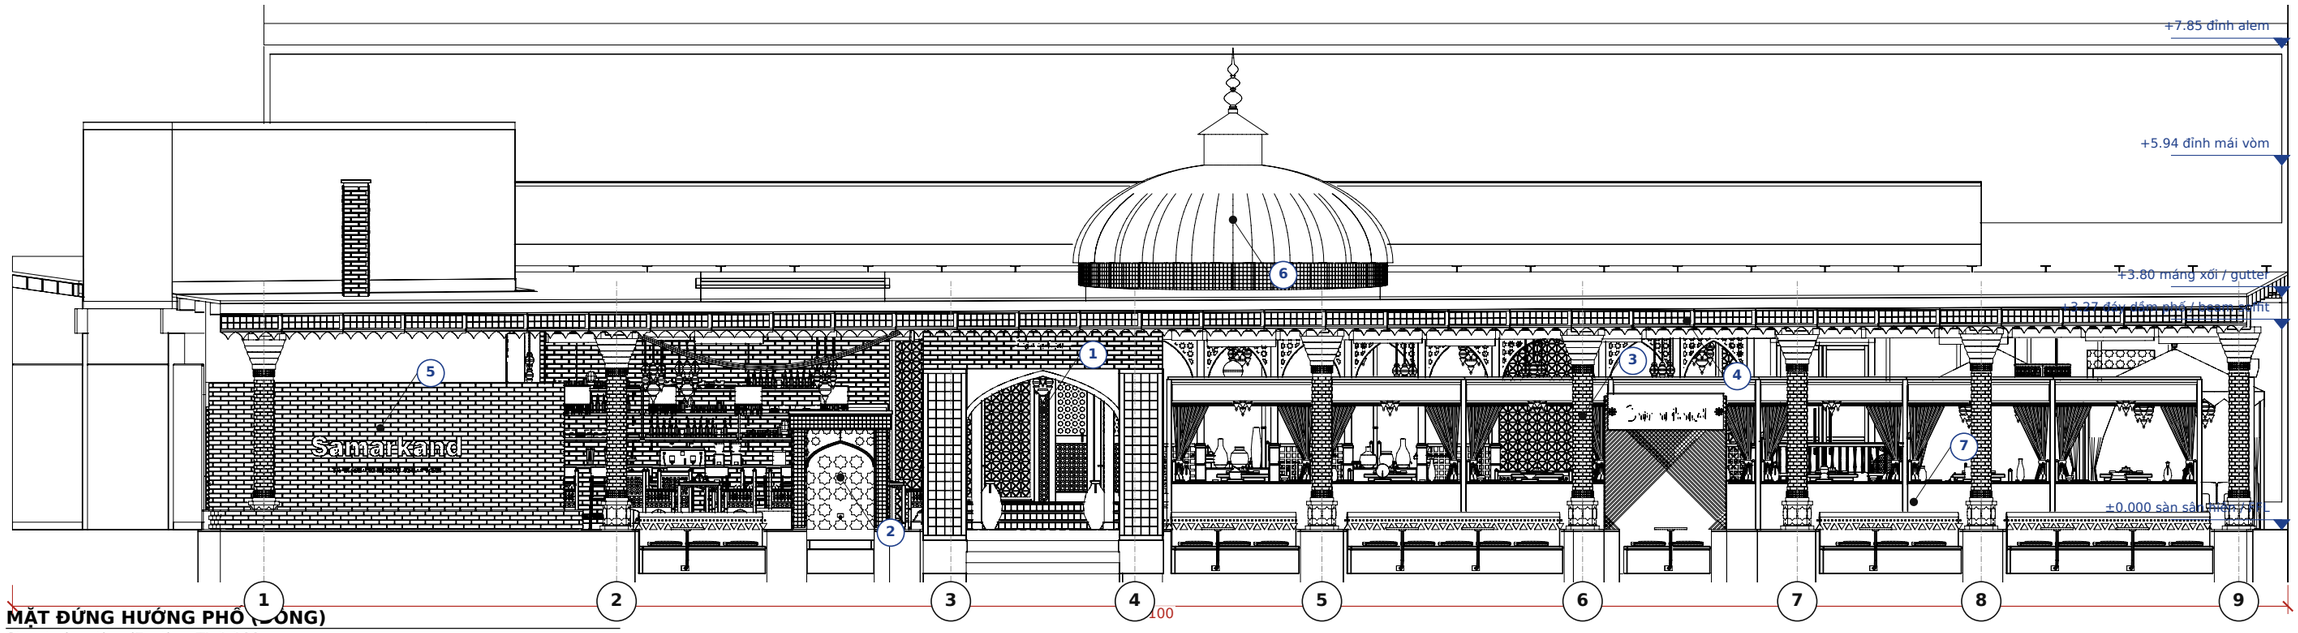

1 MẶT ĐỨNG HƯỚNG PHỐ (ĐÔNG)
Street elevation (East) · TL 1:100

#	Chú thích / Key
1	Cổng pishtaq — gạch men sao 8 cánh, vòm nhọn, muqarnas
2	Sebil — đài nước, vòi đồng
3	Cột Samarkand: lõi thép SHS150, bọc gạch cong + men
4	Diềm mái gỗ óc chó + 2 hàng gạch men 100 + diềm chạm nhọn
5	Mangal — tường gạch hazarbaf + men lam
6	Mái vòm: tráng men lam ngọc, đèn lồng, alem đồng
7	Ghế xây trát vữa vôi + đệm, bồn cây

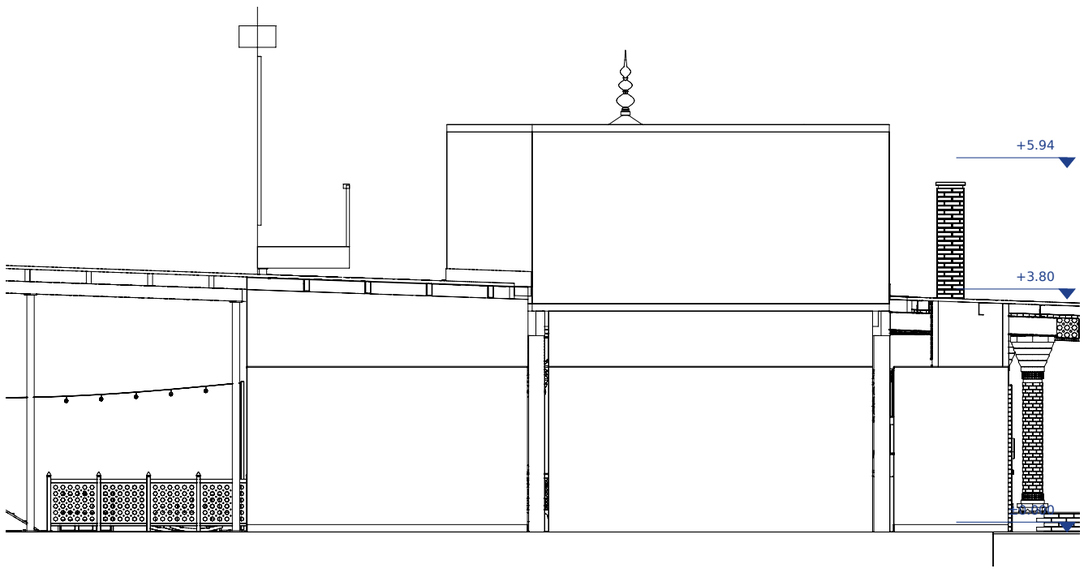

2 MẶT ĐỨNG HƯỚNG NAM
South elevation · TL 1:100

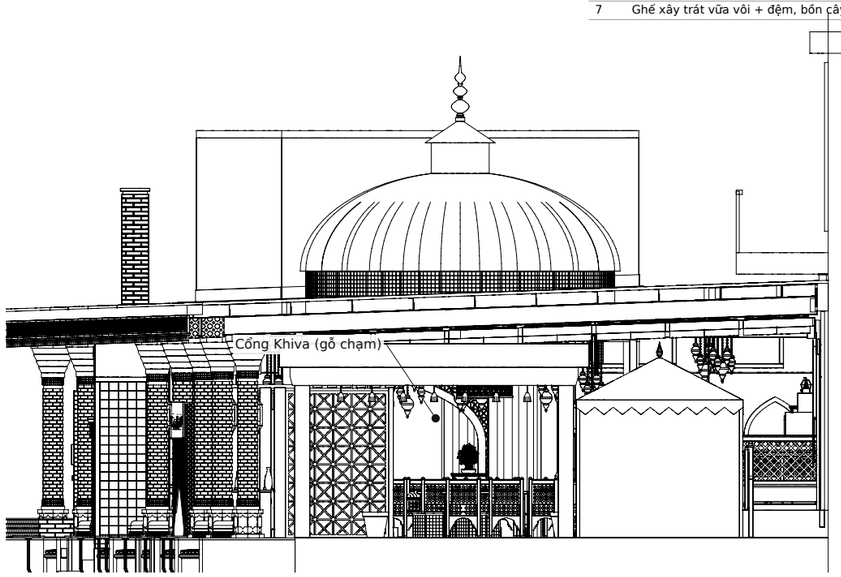

3 MẶT ĐỨNG HƯỚNG BẮC
North elevation · TL 1:100

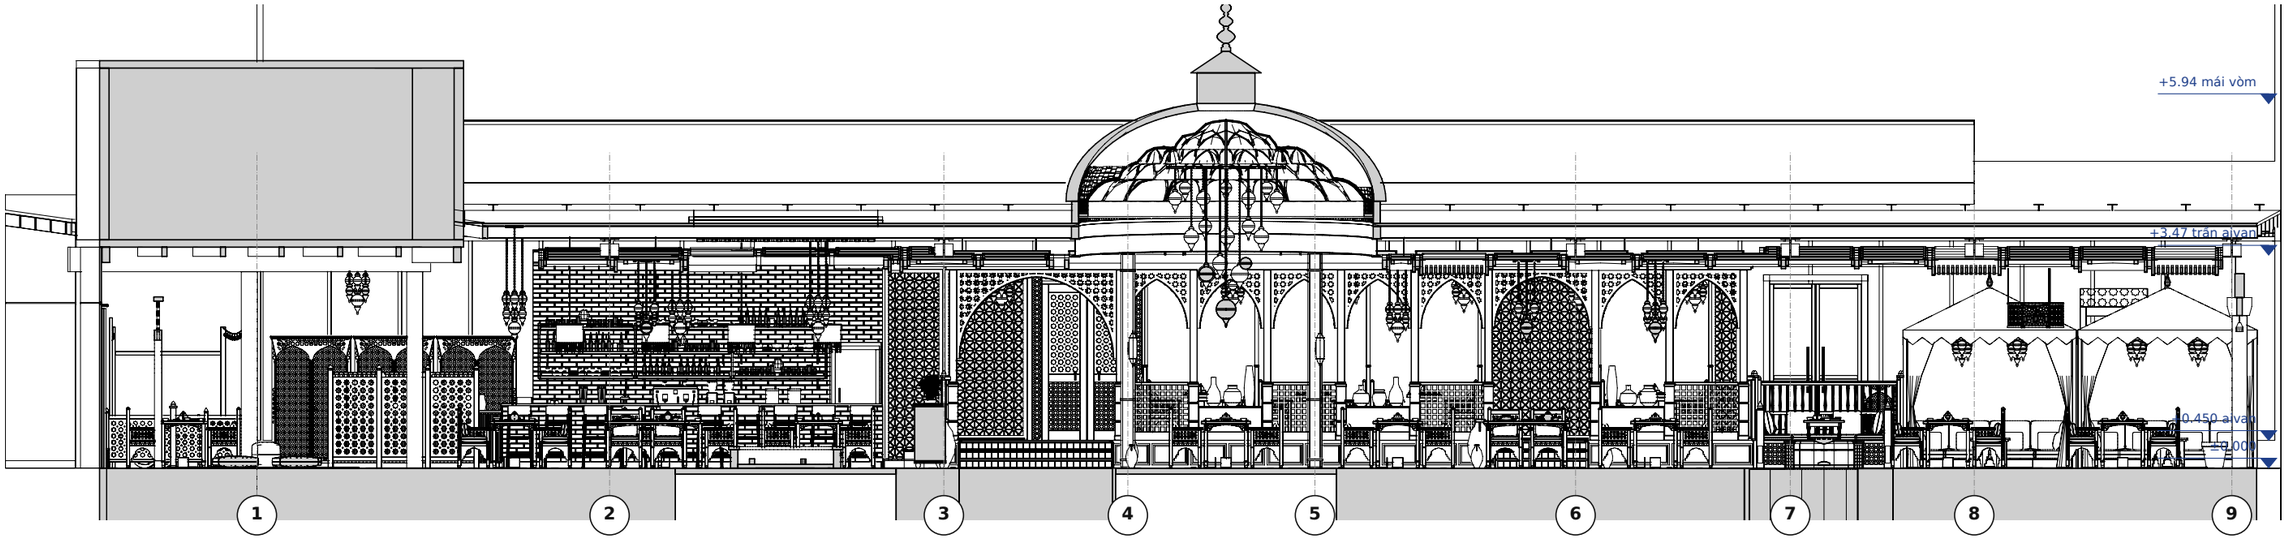

1 MẶT CẮT A-A (DỌC, QUA MÁI VÒM & CÂY)
Section A-A (longitudinal, looking to the hall) · TL 1:100

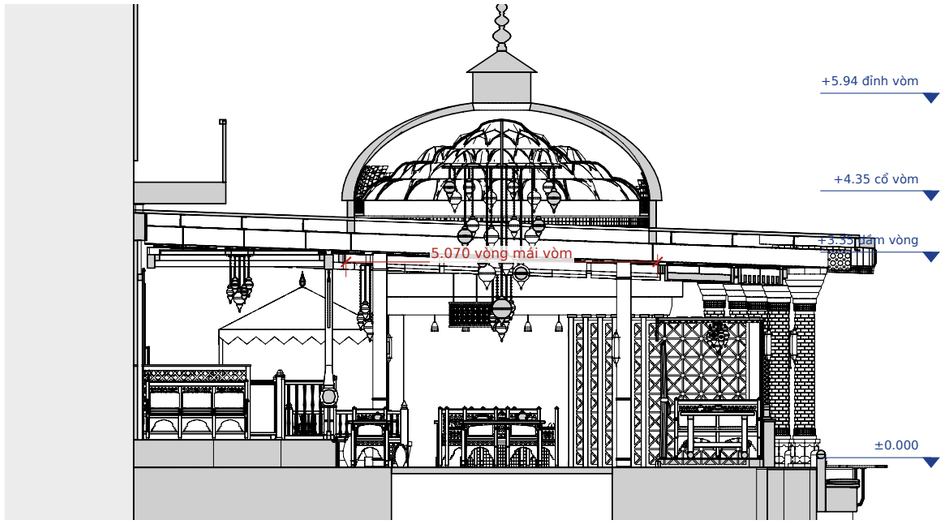

2 MẶT CẮT B-B (NGANG QUA MÁI VÒM)
Section B-B (transverse, dome) · TL 1:100

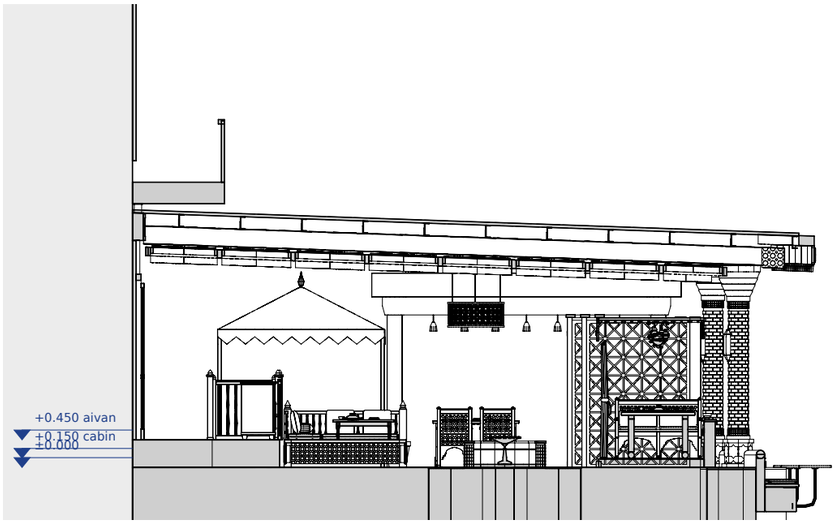

3 MẶT CẮT C-C (NGANG QUA AIVAN, SẢNH, CABIN)
Section C-C (aivan · hall · booth) · TL 1:100

Vị trí cắt: xem KT-03
Section marks on KT-03

KHAI TRIỂN TƯỜNG AIVAN

Aivan wall development (looking at the building wall)

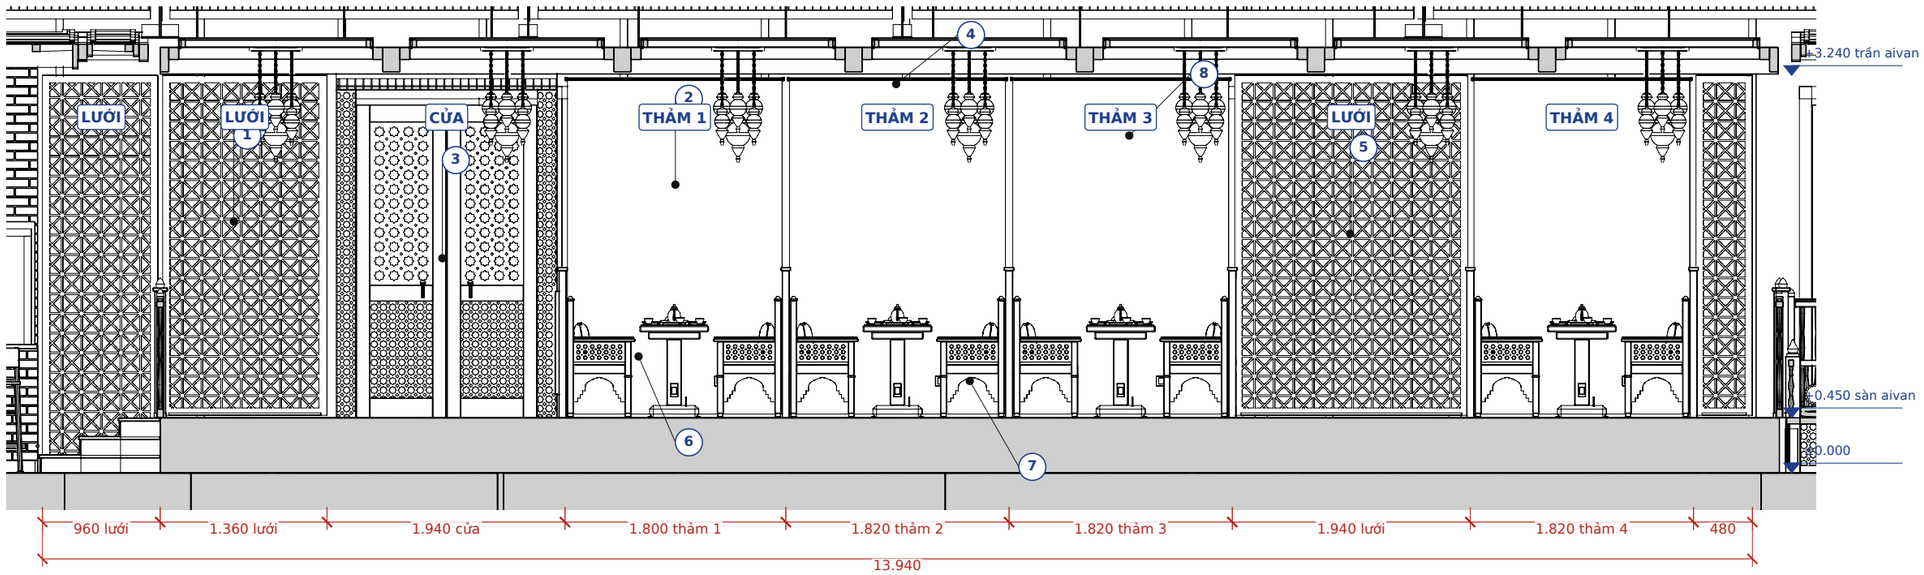

1 KHAI TRIỂN TƯỜNG AIVAN

Aivan wall development (looking at the building wall) · TL / Scale 1:50

CHÚ THÍCH / KEY

1. Vách lưới sao gỗ óc chó dày 30, ô 160, nan 14, khung 60; tấm nền MDF than 5; LED hắt chân
   Walnut star lattice 30 on a charcoal backing, LED at the foot
2. Thảm treo từ sàn aivan (+0.48) tới trần (+3.20): 1.76 × 2.72 m, thanh đồng Ø24 + nẹp gỗ chân
   Wall carpet deck-to-ceiling on a brass rod
3. Cửa sảnh toà nhà (hiện trạng) — giữ nguyên
   Existing hall door
4. Trần ô hộp aivan +3.240 (xem CT-02)
   Aivan coffered ceiling
5. Ô cầu thang giữa: lưới sao (không treo thảm)
   Stair bay: lattice
6. Sofa 3 chỗ + bàn chân chữ T (CT-11)
   Settees + trestle tables
7. Ổ cắm tường +0.300 trên sàn aivan, cạnh sofa (4 vị trí)
   Wall sockets +0.30
8. Đèn chùm nhỏ kiểu mái vòm, tâm mỗi ô trần (7 bộ)
   Cascade chandeliers

GHI CHÚ / NOTES

- Thứ tự từ bar tới cuối aivan: LƯỚI (bar → cửa) · CỬA · THẢM · THẢM · THẢM · LƯỚI · THẢM · lưới hẹp.
- Diềm gỗ chạm phía trên thảm ĐÃ BỎ — thảm chạy hết chiều cao.
- Lưới: cùng file CNC với vách hành lang (CT-07) → một mẫu cho cả hai nơi.
- Thảm: thảm thật của chủ đầu tư, kích thước cắt / chọn ≈1.76 × 2.72 m; treo cách tường 15 mm.
- Order from the bar: LATTICE · DOOR · CARPET ×3 · LATTICE · CARPET · narrow lattice. The carved frieze is removed.
- The lattice uses the same CNC file as the corridor screens.

KHAI TRIỂN TƯỜNG BAR & QUẦY SAU

Bar back wall & back-bar elevation

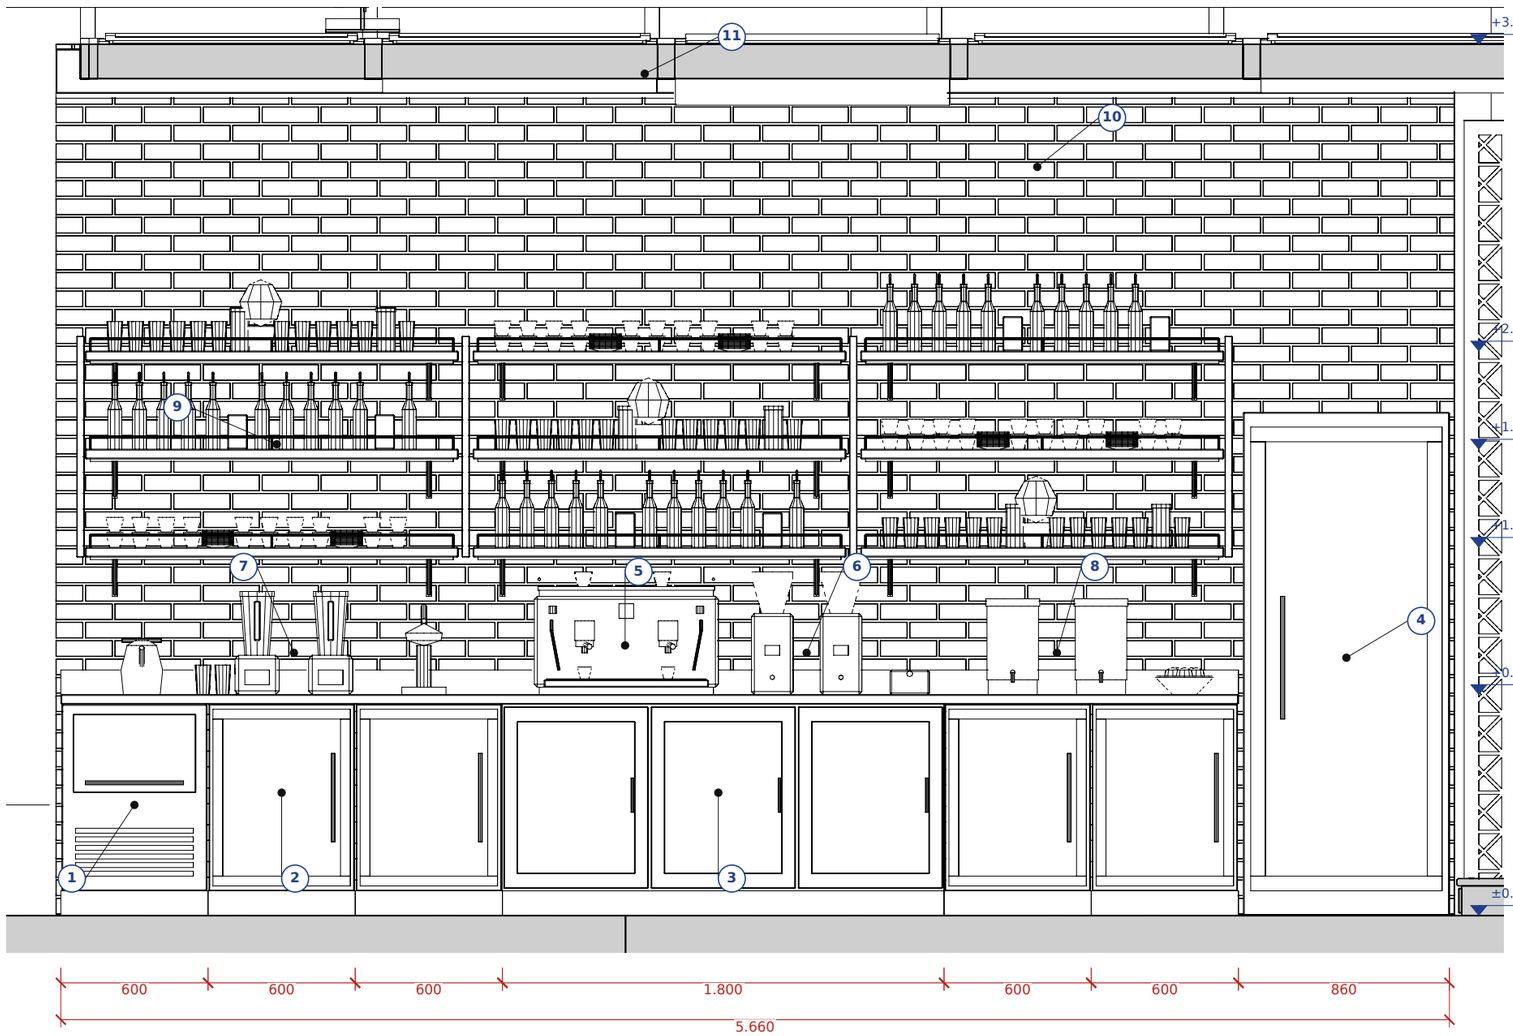

1 **KHAI TRIỂN TƯỜNG BAR & QUẦY SAU**
Bar back wall & back-bar elevation · TL / Scale 1:25

CHÚ THÍCH / KEY

1. Máy làm đá dưới quầy 600
   Under-counter ice maker
2. Tủ mát cửa kính dưới quầy 600 (4 cái)
   Glass-door fridges ×4
3. Tủ gỗ óc chó 3 cánh
   Walnut door cabinet
4. Tủ mát đứng cửa kính 860 × 2.050
   Tall bottle cooler
5. Máy pha espresso 2 group 750
   2-group espresso machine
6. Máy xay cà phê ×2 + hộp gõ bã
   Grinders ×2 + knock box
7. Máy xay sinh tố ×2
   Blenders ×2
8. Bình nước trái cây kính có vòi ×2
   Glass dispensers ×2
9. Kệ gỗ óc chó dày 40 sâu 285, ke đồng, lan can đồng, LED dưới kệ
   Walnut shelves on brass brackets
10. Tường gạch ốp vàng 230×65 mạch 10 + gạch men đầu lam / ngọc xếp lưỡi thoi
    Buff brick + glazed headers
11. Phào gỗ + nẹp đồng +3.35
    Walnut cornice

GHI CHÚ / NOTES

- Bar KHÔNG CỒN: cà phê, đồ lạnh, mocktail.
- Mặt bàn quầy sau +0.900, sâu 550, gỗ óc chó 40.
- Lối nhân viên giữa hai quầy: 920.
- Cấp / thoát nước: máy đá, máy pha, chậu rửa (quầy trước) — ống chờ theo M&E.
- Điện: mỗi thiết bị 1 ổ riêng IP44 trên tường +1.050; tủ mát ổ dưới quầy.
- Kệ: 3 tầng × 3 đoạn 1.52 m; tải 25 kg/m.

- Non-alcoholic bar. Worktop +0.90, 550 deep.
- Staff aisle 920. Water / drain for the ice maker, espresso machine and sinks by M&E.

QUẦY BAR: MẶT BẰNG, MẶT TRƯỚC, TRẠM PHỤC VỤ

Bar plan, counter front, waiter station

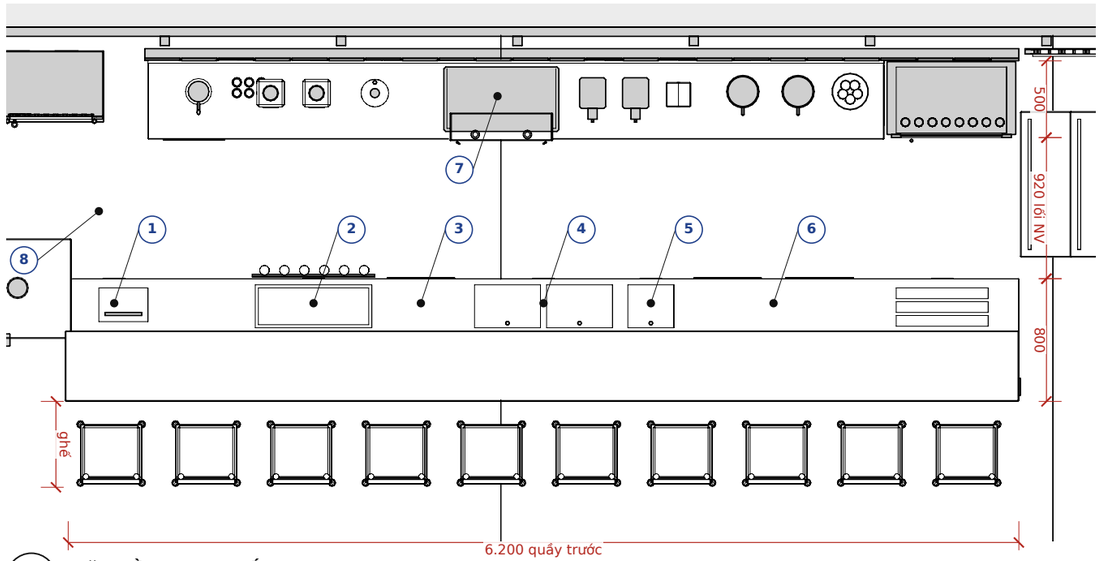

1 MẶT BẰNG BAR (CẮT +1.07)
Bar plan · TL 1:40

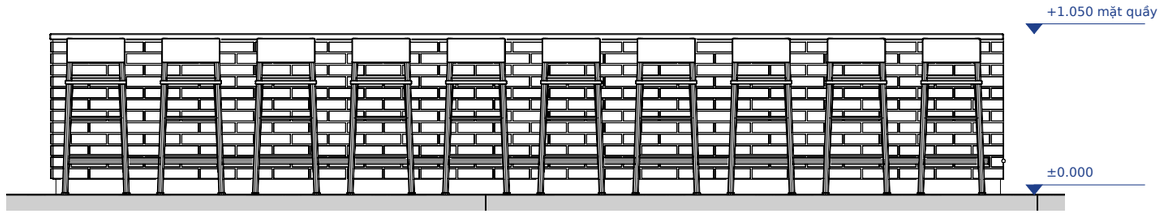

2 MẶT TRƯỚC QUẦY (NHÌN TỪ SẢNH)
Counter front from the hall · TL 1:40

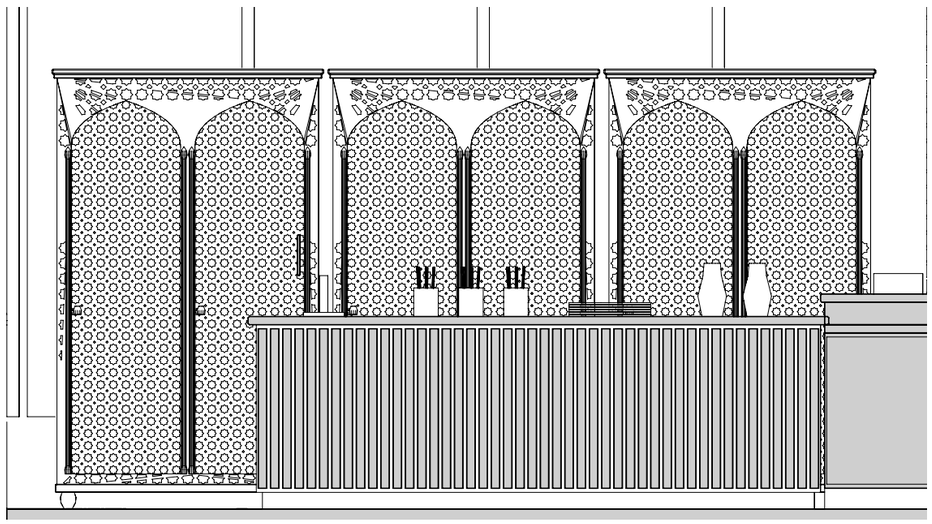

3 TRẠM PHỤC VỤ (NHÌN TỪ SẢNH)
Waiter station from the hall · TL 1:30

CHÚ THÍCH / KEY

1. Thu ngân POS + ngăn kéo
   POS + drawer
2. Thùng rác 2 ngăn
   Bins
3. Khay đá + thanh siro (speed rail)
   Ice well + syrup rail
4. Máy rửa ly dưới quầy 600
   Glass washer
5. Chậu rửa đôi + chậu rửa tay
   Double sink + hand sink
6. Tủ mát dưới quầy ×2
   Under-counter fridges ×2
7. Quầy sau: thiết bị pha chế (xem DV-02)
   Back bar equipment
8. Lối vào nhân viên từ phía nam, rộng 740
   Staff entry from the south, 740 clear

GHI CHÚ / NOTES

QUẦY TRƯỚC / FRONT COUNTER

- Dài 6.200, sâu 800; hai cao độ: mặt khách gỗ óc chó +1.050 (rộng 460), mặt làm việc inox +0.900 (rộng 360).
- Mặt trước: gạch ốp vàng 230×65 mạch 10, gạch men đầu lam / ngọc xếp lưới thoi — cùng loại với tường bar.
- Chân đế đen lùi 100, thanh gác chân đồng Ø48 cao +220, 10 ghế bar bước 620.

TRẠM PHỤC VỤ / WAITER STATION

- Quầy 2.800 × 600 × 940: thân gỗ óc chó, mặt trước nan gỗ / terracotta rãnh, mặt đá trắng 40.
- Trên mặt: POS, 3 ống đựng dao nĩa đồng, chống khay, 2 bình nước. Phía nhân viên: 4 cánh tủ.
- Sau lưng: 3 tủ chạm sát tường (ly, đĩa, khăn) cao 2.150; vách lưới che phía sảnh cao 1.680.

- Front counter 6.20 × 0.80, two levels (+1.05 guest top, +0.90 stainless work shelf); face in the same brick as the back wall.
- Waiter station: walnut pass counter 2.80 × 0.60 × 0.94 with a white stone top; three carved wall cabinets behind it.

KHAI TRIỂN DÃY CABIN (NHÌN TỪ SẢNH)

Booth row development (from the hall aisle)

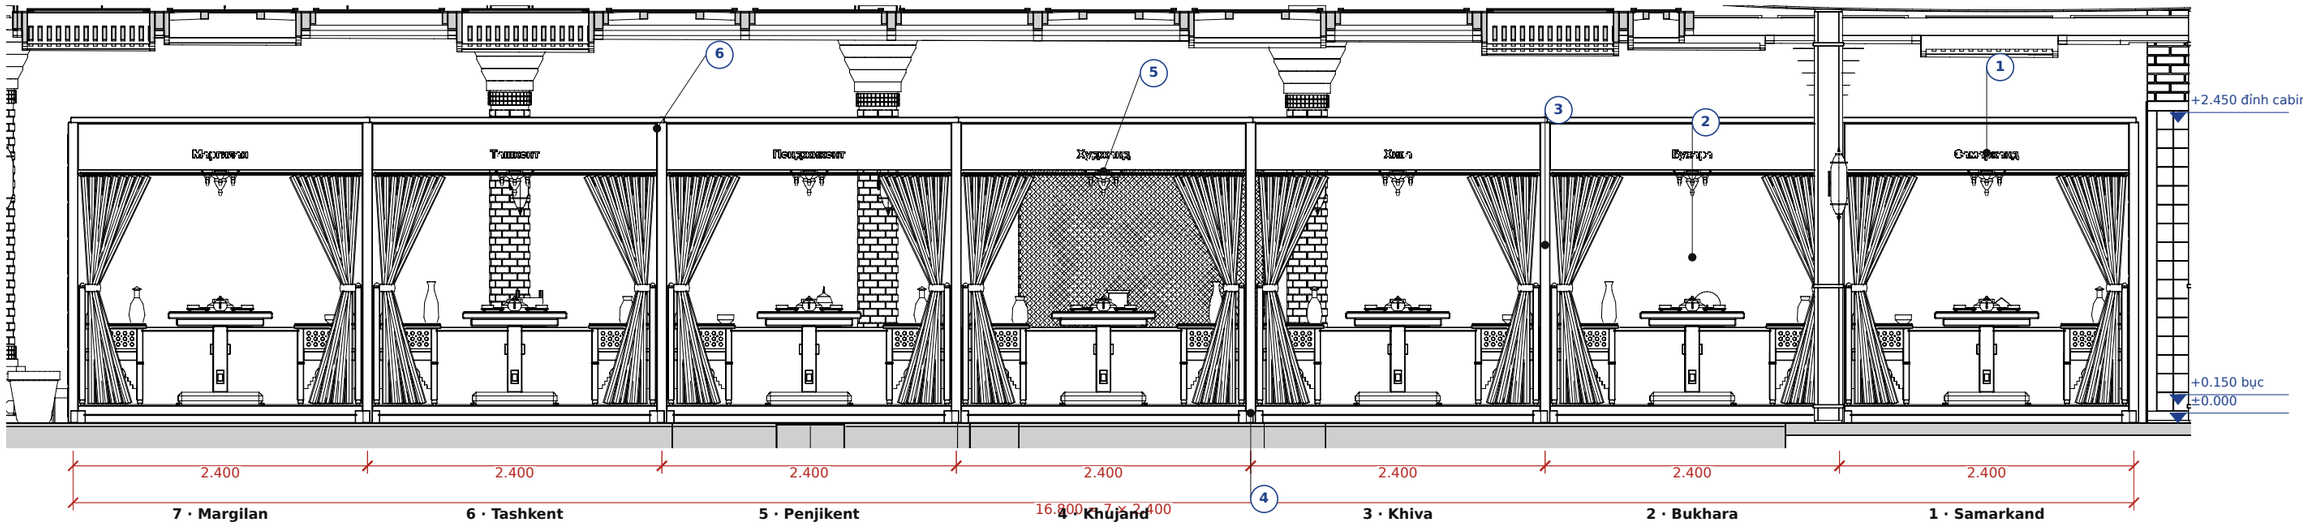

1 KHAI TRIỂN DÃY CABIN (NHÌN TỪ SẢNH)

Booth row development (from the hall aisle) · TL / Scale 1:50

CHÚ THÍCH / KEY

1. Bảng tên gỗ óc chó chữ đồng trên lanh-tô
   Name board on the lintel
2. Rèm nhung 2 tấm / cabin, thanh đồng Ø24, vòng vén đồng
   Velvet curtains, brass rod, tie-backs
3. Vách ngăn: tấm ĐÚC SẴN 1.950 × 2.450 — khung gỗ 45×70, lõi MDF than 18, lưới sao óc chó 40 hai mặt
   Prefab partition panel, star lattice both faces
4. Bục +0.150: khung gỗ, mặt dựng óc chó + nẹp đồng
   Podium +0.150
5. Trụ 70×70 có đế đồng cao 100; mũ gỗ trên lanh-tô
   Posts with brass shoes; cornice cap
6. Trần lưới sao +2.400 (cùng mẫu vách)
   Lattice ceiling +2.40

GHI CHÚ / NOTES

- 7 cabin GIỐNG HỆT NHAU: 2.400 × 1.950, cao 2.450. Một bộ bản vẽ gia công dùng cho cả 7.
- Một mẫu lưới (sao, ô 300) cho vách và trần → một file CNC.
- Cabin lùi dần theo đường phố (mỗi cabin lệch ≈ 237 mm) — xem KT-03.
- Khác nhau giữa các cabin: màu rèm, màu gạch viền bục, bảng tên.
- 7 identical modules 2.40 × 1.95 × 2.45; one lattice pattern for walls and ceilings; they step with the street line.

KHU CHỤP ẢNH (MAJLIS): KHAI TRIỂN TƯỜNG NAM

Photo zone (majlis): south wall elevation

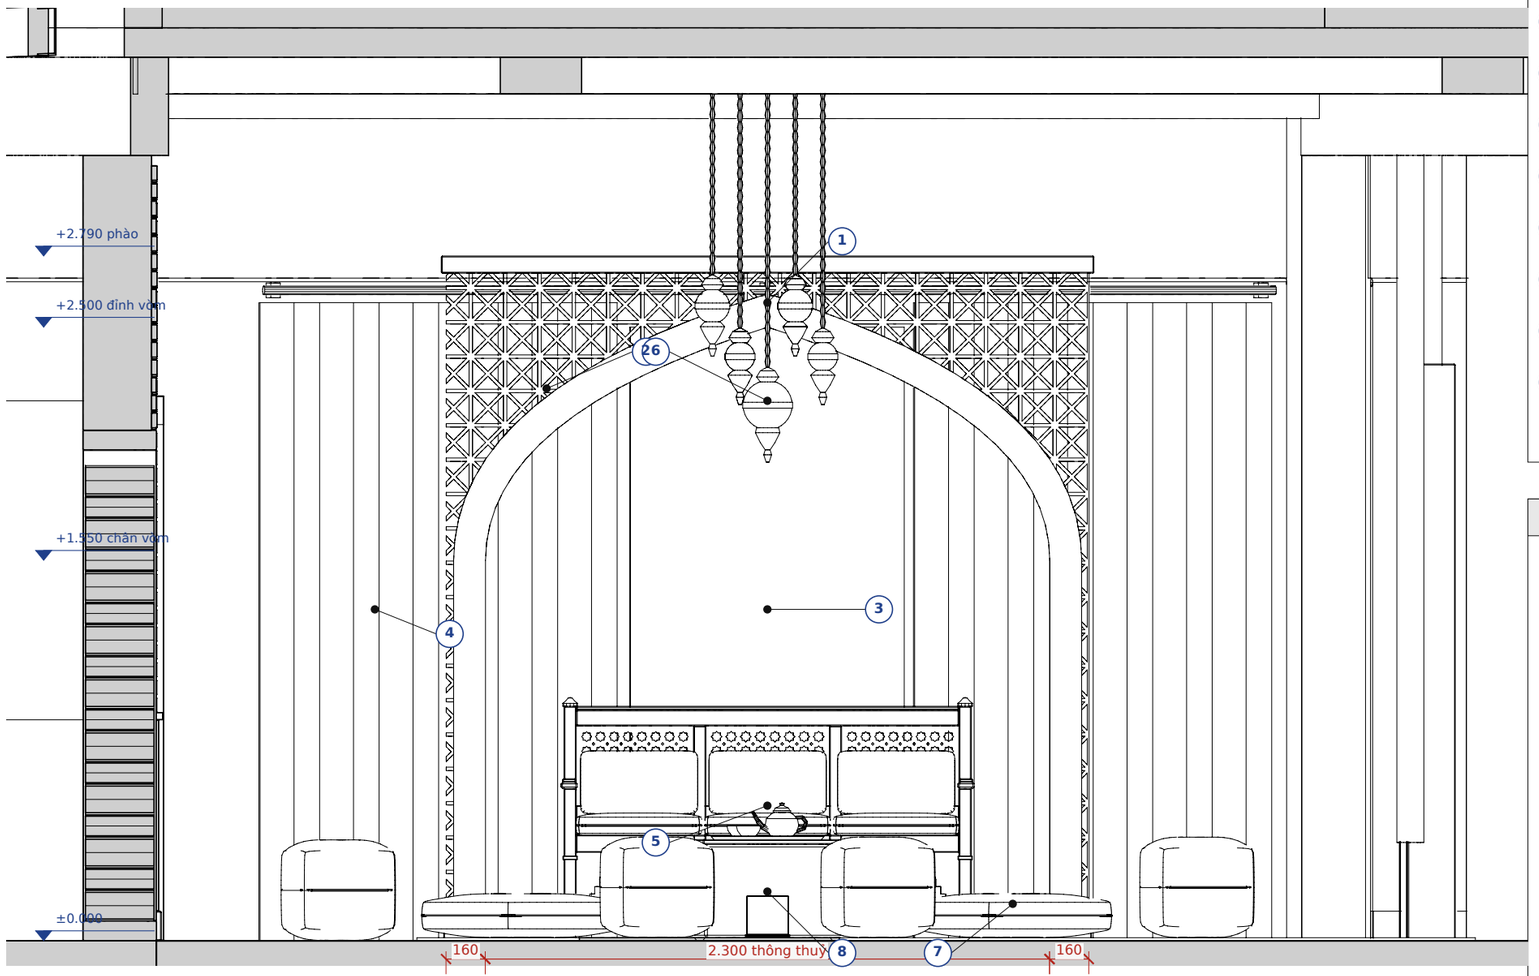

CHÚ THÍCH / KEY

1. Vòm nhọn gỗ óc chó: bản 130, dày 120
   Pointed walnut arch 130 × 120
2. Góc vòm: lưới sao óc chó 40 (ô 140)
   Star-lattice spandrels
3. Thảm treo giữa vòm (thảm của chủ đầu tư)
   Hanging carpet on the axis
4. Rèm nhung đỏ rượu xếp ly hai bên
   Wine velvet drape
5. Sofa chạm 3 chỗ 1.660 (cùng mẫu aivan)
   Carved 3-seat settee
6. Đèn chùm kiểu mái vòm Ø600, đúng trục
   Cascade chandelier Ø600 on the axis
7. Đệm ngồi sàn 800×800 ×4, đôn ×4
   Floor cushions ×4, poufs ×4
8. Bàn thấp 870×870 trên thảm
   Low table

GHI CHÚ / NOTES

- Mọi thứ đối xứng qua một trục: vòm — thảm — sofa — đèn chùm — bàn thấp.
- Vòm đứng độc lập trước rèm, chân bọc đồng cao 120, neo sàn 2 bu lông M10 / chân.
- Phào gỗ 70 trên đỉnh vòm +2.790.
- Lưới góc vòm: cùng mẫu sao (CNC).

- Everything sits on one axis: arch — carpet — settee — chandelier — low table.
- Free-standing arch in front of the drape, brass shoes, 2 × M10 anchors per foot.

1 **KHU CHỤP ẢNH (MAJLIS): KHAI TRIỂN TƯỜNG NAM**
Photo zone (majlis): south wall elevation · TL / Scale 1:25

KHU BẮC: BÀN, LỀU, TAPCHAN, HỒ SAO — MẶT BẰNG & CẮT LỀU

North zone: tables, tents, tapchan, star pool — plan & tent section

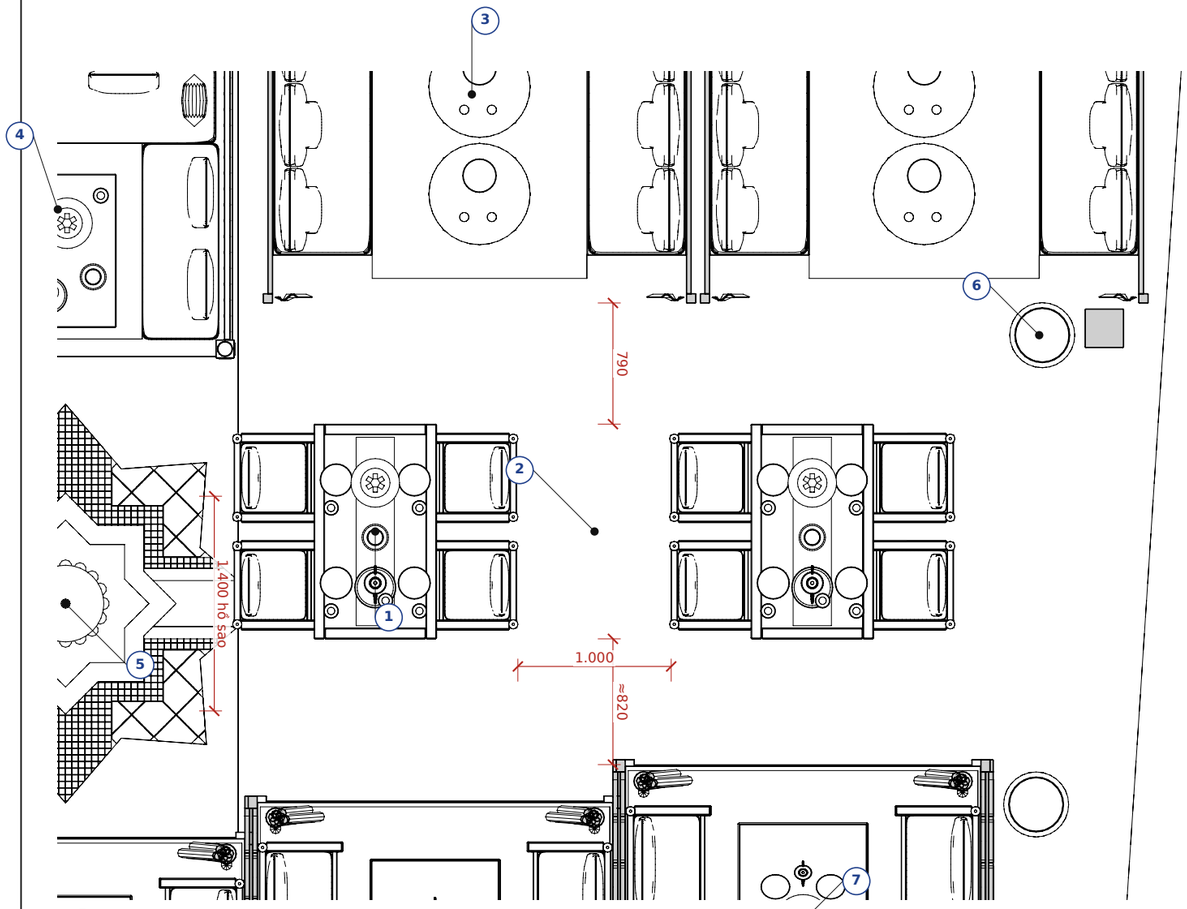

1 MẶT BẰNG KHU BẮC
North zone plan · TL 1:40

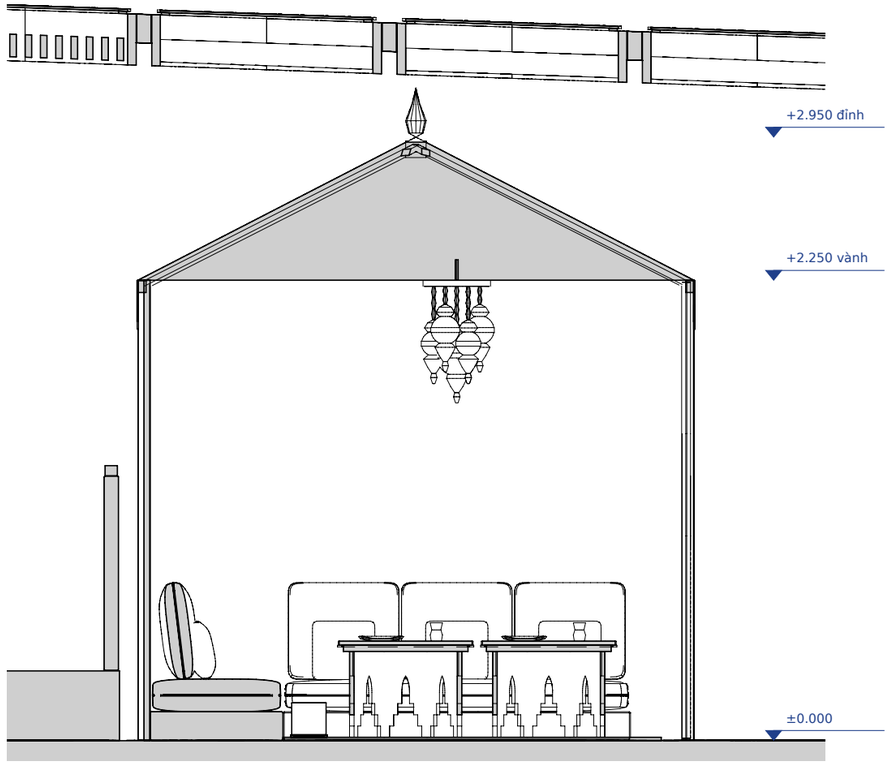

2 MẶT CẮT LỀU
Tent section · TL 1:30

CHÚ THÍCH / KEY

1. Bàn 4 chỗ 1.400 × 800 (2 bàn = 8 chỗ), cách nhau 1.000
   Two 4-top tables, 1.00 m apart
2. Đèn trống đồng đục lỗ Ø900 × 380, 3 ty treo, đáy +2.300
   Pierced brass drum Ø900
3. Lều majlis 2.720 × 2.800 (2 lều × 8 chỗ ngồi đệm)
   Majlis tents
4. Tapchan 2.000 × 2.200, sát lan can chiếu nghỉ aivan
   Tapchan
5. Hồ sao 8 cánh thu nhỏ còn 1.400 (trước 1.900) → lối hai bên ≥ 800
   Star pool reduced to 1.40 m
6. Chậu cây đất nung cạnh cổng bắc (ngoài luồng đi)
   Pots by the north gate
7. Cabin 6–7
   Booths 6–7

KHUNG LỀU / TENT FRAME

- 4 trụ gỗ 60×60 cao 2.250 (hoặc thép hộp 50 bọc gỗ), đế đồng.
- Vành trên 60×40 nối 4 trụ; 4 thanh kèo 40×40 lên khối đỉnh 100×100.
- Mái bạt canvas kem may sẵn, luồn dây vào kèo; diềm nhung răng cưa.
- 3 mặt vách bạt căng giữa trụ; mặt đông mở, rèm buộc hai bên.
- Sàn: thảm + đệm ngồi; bàn bát giác thấp; 2 đèn chùm nhỏ / lều.

- 4 posts 60×60, top ring 60×40, 4 hip rafters 40×40 to an apex block;
  sewn canvas canopy laced to the rafters; three canvas walls, open east side.

KÊNH NƯỚC ĐÃ BỎ — sàn đá liền; lối đi tối thiểu trong khu: 800 mm.
The water channel is removed; minimum aisle in this zone 800 mm.

KHAI TRIỂN: MẶT SẢNH NHÌN VỀ DÃY CABIN & KHU TRẺ EM

Developments — hall looking at the booth row; kids zone

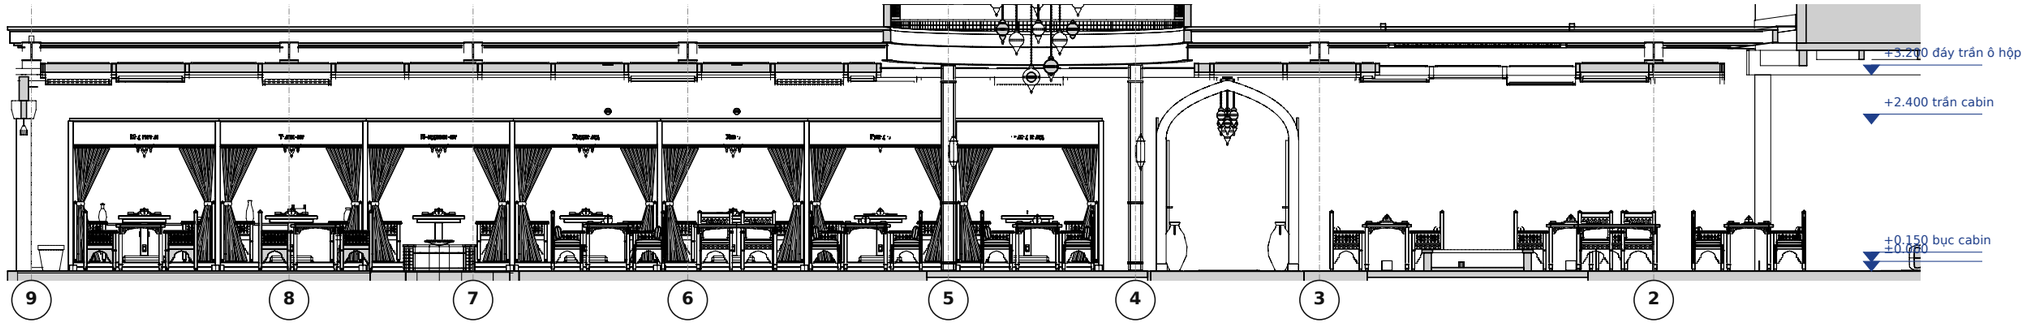

1 **MẶT SẢNH NHÌN VỀ PHÍA PHỐ (DÃY CABIN, HÀNH LANG, MANGAL)**

Hall elevation looking towards the street — cut on x = 6.2 · TL / Scale 1:100

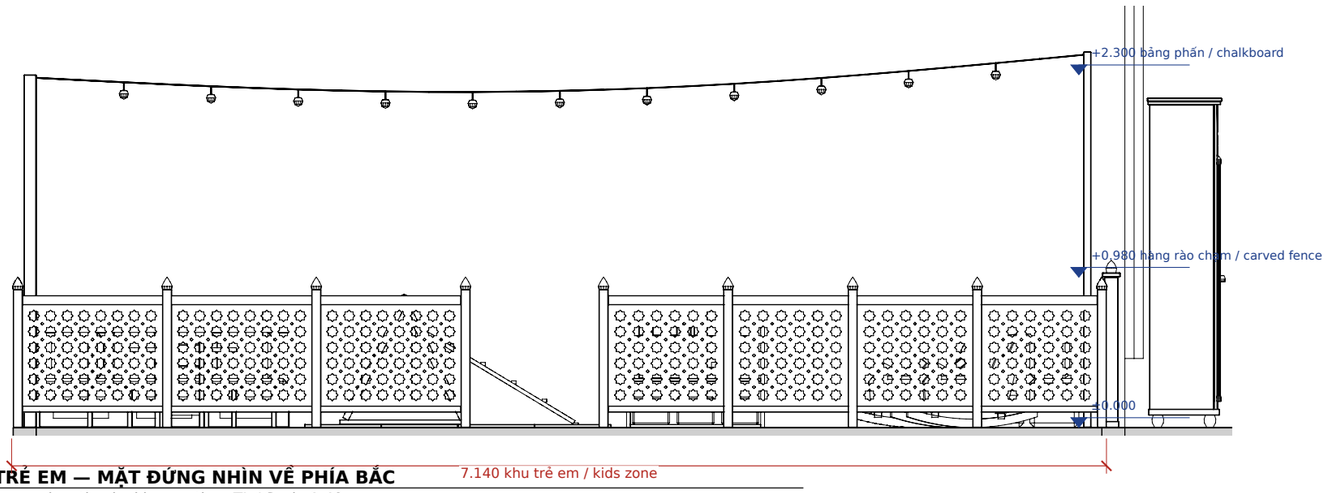

2 **KHU TRẺ EM — MẶT ĐỨNG NHÌN VỀ PHÍA BẮC**

Kids zone — elevation looking north · TL / Scale 1:40

GHI CHÚ / NOTES

- Hàng rào khu trẻ em: gỗ óc chó chạm, cao 980, cửa tự đóng.
  Kids fence: carved walnut h 980, self-closing gate.
- Sàn EPDM 25 mm (F5) — độ rơi tới hạn ≥ 1,0 m.
  EPDM floor 25 mm, critical fall height ≥ 1.0 m.
- Tường khu trẻ em: vữa đất sét mịn + bảng phấn 1.880 × 2.300.
  Walls: fine clay render + chalkboard.
- Mọi góc cạnh bo R ≥ 10; sơn gốc nước an toàn cho trẻ.
  All edges rounded R ≥ 10; water-based child-safe paint.
- Dãy cabin: 7 mô-đun giống nhau 2.400 × 1.950 (xem DV-04, CT-03).
  Booth row: 7 identical modules (see DV-04, CT-03).

CHI TIẾT CỘT SAMARKAND

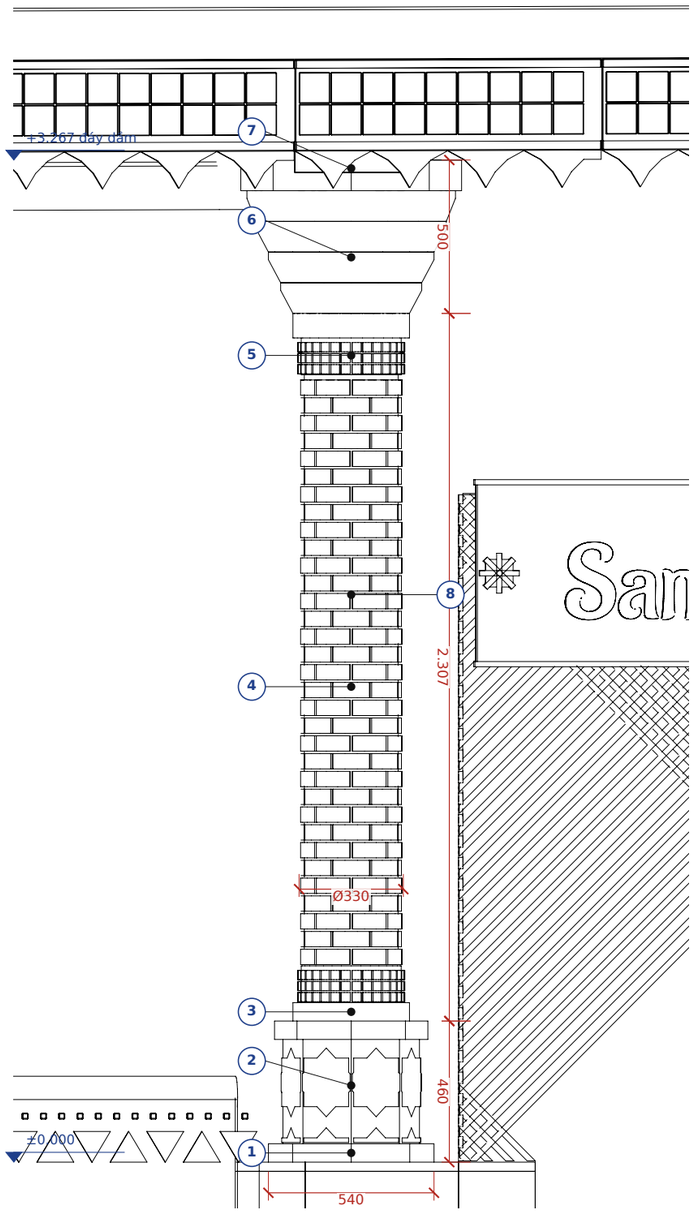

1 **CHI TIẾT CỘT SAMARKAND**
Samarkand street column · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Bệ đá ashlar bát giác r=270, cao 60
   Octagonal ashlar plinth r 270 × 60
2. Thân bệ ốp gạch men sao girih (bát giác r=230), cao 340
   Girih star-tile die, h 340
3. Gờ đá + băng kufic gạch men 30×30 (Ø350)
   Stone ring + square-kufic glazed band
4. Thân cột: gạch cong 120×50 mạch 8, men lam xếp lưới thoi (Ø330)
   Curved brick courses, glazed diamond lattice
5. Băng kufic trên + gờ đá
   Upper kufic band + stone ring
6. Đầu cột muqarnas 4 tầng gạch men lam/ngọc, mỗi tầng 100
   4-tier glazed muqarnas capital
7. Đế đỡ đá + bản mã liên kết dầm I300
   Stone abacus + beam seat plate
8. Lõi thép SHS 150×150×6 (kết cấu) — gạch neo bằng ty inox 316 @300
   Steel core, SS316 ties @300

GHI CHÚ / NOTES

- Gạch thân cột là gạch cong đặt hàng (bán kính 165) — không dùng gạch phẳng cắt.
- Mạch vữa vôi-xi măng 8 mm, lõm 3 mm; men: cobalt RAL 5002 / ngọc lam.
- Bọc lõi thép bằng lưới thép + vữa 20 trước khi ốp; chừa khe co giãn 10 ở đỉnh.
- Đầu cột muqarnas đúc GRC sẵn theo 4 tầng, ốp gạch men, lắp bu lông.
- Custom curved brick (r 165), 8 mm recessed joints; GRC muqarnas precast in 4 tiers.
- SL / Qty: 7 cột phố + cổng.

CHI TIẾT AIVAN

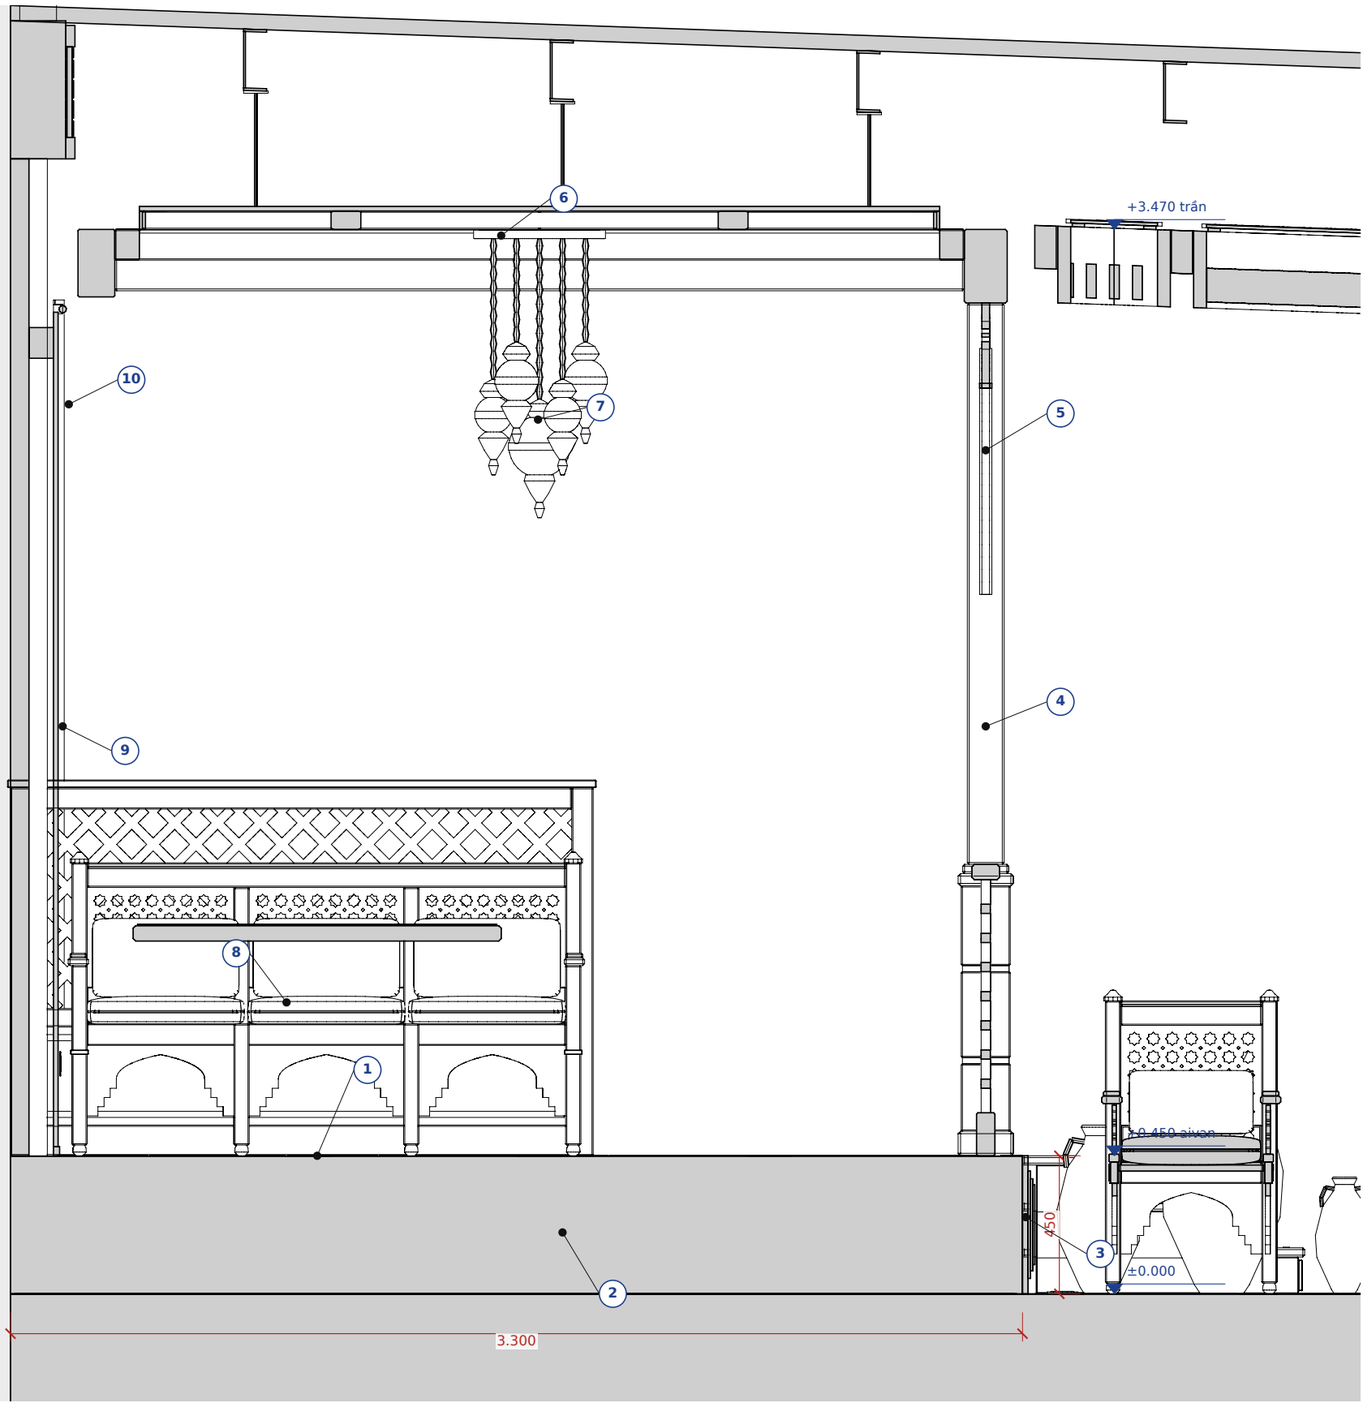

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Sàn gạch nung 300×150 xếp chong chóng + gạch men 150 (F3)
   Terracotta pinwheel + glazed inserts
2. Kết cấu sàn: khung thép hộp 100×50, tấm xi măng 20, vữa 30, keo C2TE
   Steel frame + 20 cement board + bed
3. Mặt dựng sàn aivan ốp gỗ óc chó
   Walnut-clad deck face
4. Cột Khiva gỗ chạm 180×180, chân đế đồng
   Carved Khiva column 180×180
5. Đầu vòm chạm (arcade) + dầm gỗ
   Carved arcade head + beam
6. Trần ô hộp aivan +3.47: khung gỗ, thảm, LED hắt
   Coffered aivan ceiling
7. Đèn chùm kiểu mái vòm (7 bộ, tâm mỗi ô trần)
   Cascade chandelier at coffer centre
8. Sofa 3 chỗ 1660, đệm thảm có viền
   3-seat carved settee
9. Thảm treo từ sàn aivan tới trần (cao ≈2.75), thanh đồng Ø24
   Wall carpets floor-to-ceiling on brass rods
10. Vách lưới sao gỗ óc chó 30 (giống hành lang) ở các ô không treo thảm
    Star lattice panels as in the corridor

GHI CHÚ / NOTES

- Mẫu chong chóng: gạch 300×150 quay quanh ô vuông 150 (gạch men); lưới lặp (300,150)/(−150,300). Mạch 3 mm vữa xám. Viền giữ bằng nẹp đồng.
- Pinwheel: 300×150 pavers round a 150 glazed insert; 3 mm grey joints.
- Lan can bậc thang đã bỏ: đặt bình gốm 3 cỡ (800 / 550 / 380) hai bên.
- Bậc: 3 bậc cao 150, mặt đá dày 30 mũi 20, cổ bậc gạch men 100.
- Bàn aivan: chân chữ T đặt giữa (xem CT-11).

1 CHI TIẾT AIVAN
Aivan — section & finishes · TL / Scale 1:20

CHI TIẾT CABIN VIP

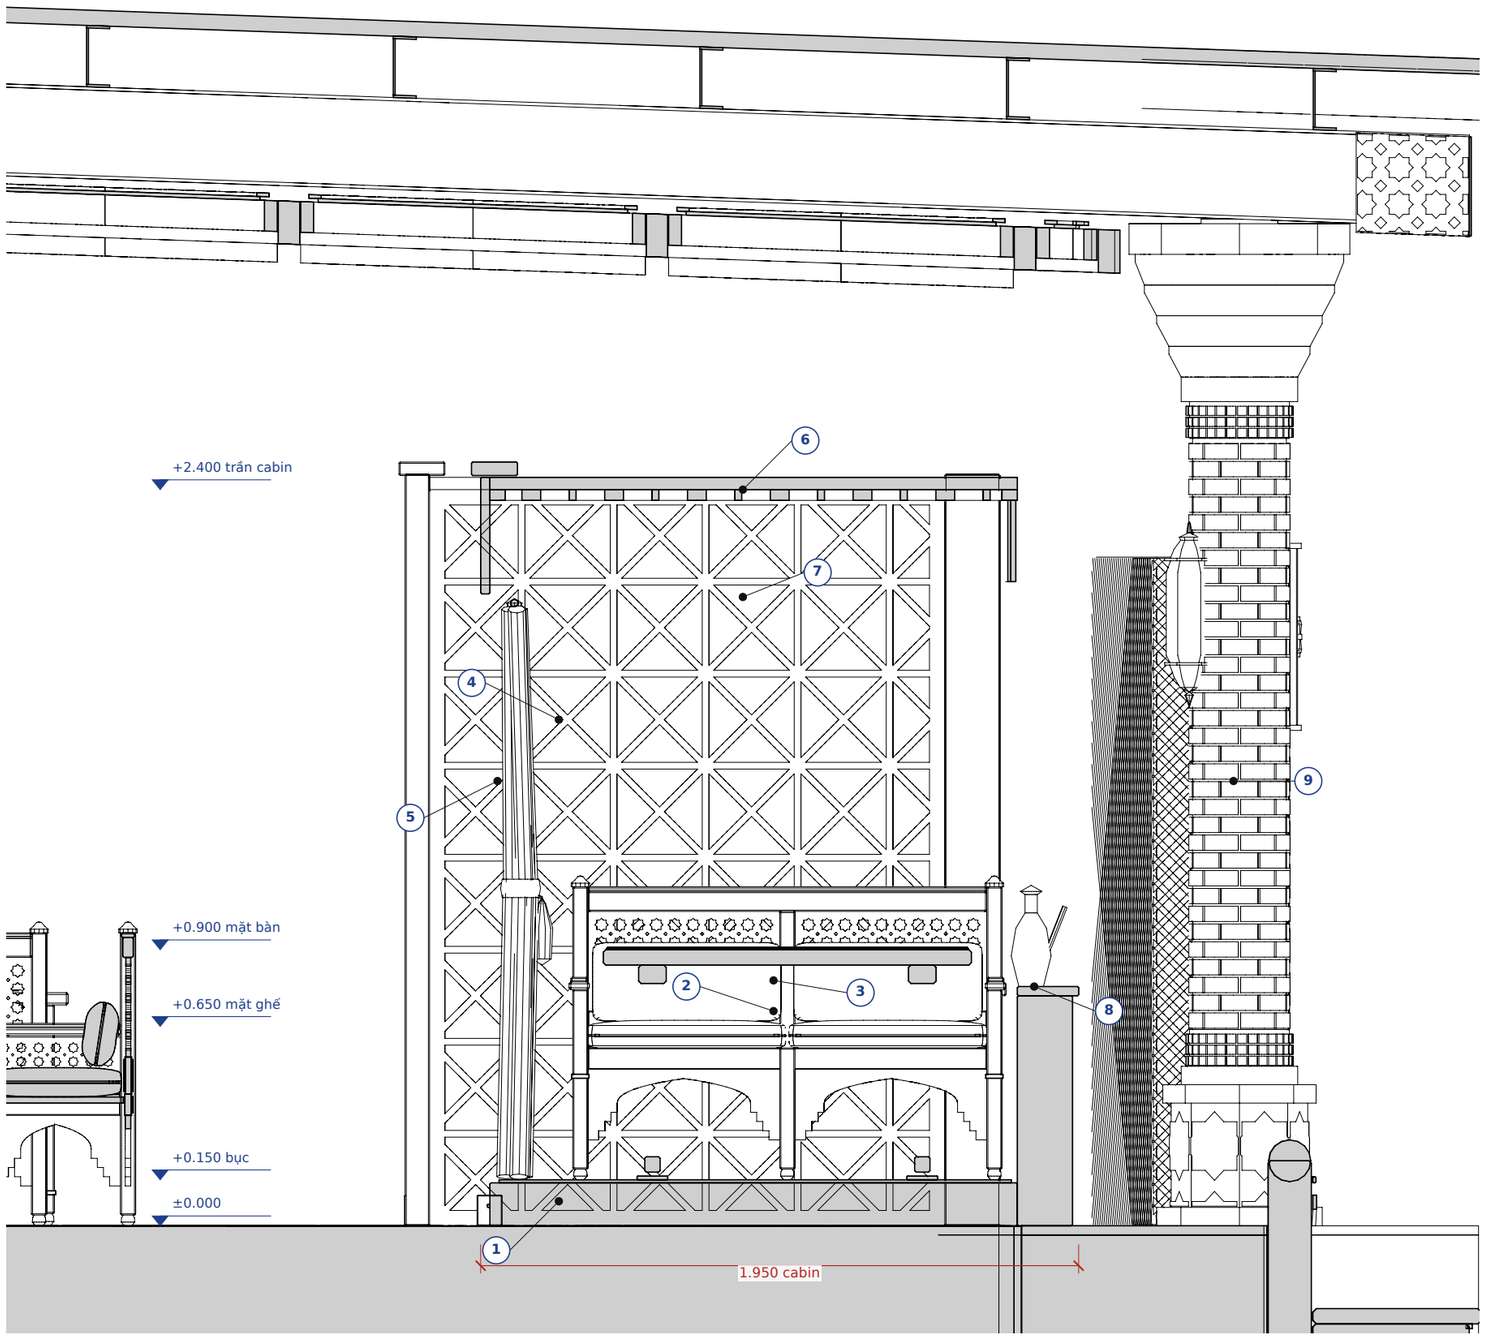

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Bục cabin +0.150: khung gỗ, mặt ván, thảm Ba Tư; mặt dựng óc chó + nẹp đồng
   Podium, walnut riser, brass strip
2. Sofa 2 chỗ 1400 (700/người), đệm thảm có viền ống
   Wide 2-seat settee, piped rug cushions
3. Bàn chân chữ T 1200×850, mặt gỗ dày 50
   Trestle table 1200×850
4. Vách lưới gỗ óc chó 40 hai mặt + lõi MDF 18 sơn than
   Walnut lattice both faces, 18 charcoal MDF core
5. Rèm nhung, thanh đồng Ø24 dưới biển tên, vòng vén đồng + tua
   Velvet curtains, brass rod, tie-back
6. Trần lưới gỗ +2.40 trên tấm than
   Lattice ceiling +2.40
7. Đèn chùm kiểu mái vòm trên bàn
   Cascade chandelier over the table
8. Lan can phía phố cao 780, mũ đá trắng
   Street parapet h 780, stone cap
9. Cột Samarkand (CT-01)
   Samarkand column
10. Diềm mái phố (CT-08)
    Street eave

GHI CHÚ / NOTES

- Cabin 2.400 × 1.950; sofa 1400 sâu 546; bàn 1200 × 850; mép ghế — mép bàn ≈190.
- Booth 2.400 × 1.950; settee 1400 × 546; table 1200 × 850.
- Sofa đặt sâu sát lan can; lối vào phía hành lang thông thoáng ≥ 270.
- Ổ cắm 2S2U trên lan can +0.600 (2 / cabin).
- Rèm: nhung chống cháy, 2 tấm / cabin, màu theo cabin (vang / ngọc / lá / mật ong).
- 7 cabin: Samarkand, Bukhara, Khiva, Khujand, Penjikent, Tashkent, Margilan.

1 **CHI TIẾT CABIN VIP**
VIP booth — section & plan · TL / Scale 1:20

CHI TIẾT TRẦN Ô HỘP

Coffered ceiling — types C1–C4

C1 — Ô thảm Ba Tư + LED hắt / carpet coffer

module 1200 · dầm lưới 70×140 · khung 45

C2 — Hộp nan gỗ hạ 150 / dropped slat box

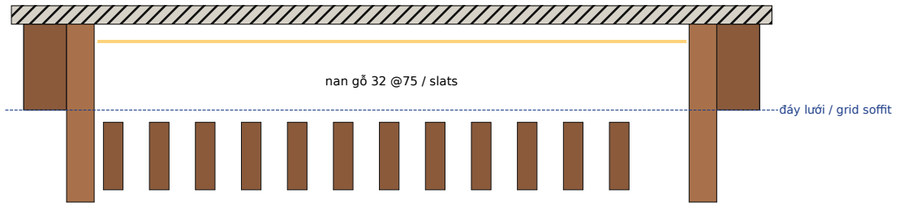

module 1200 · dầm lưới 70×140 · khung 45

C3 — Ô thảm + sườn chéo / ribbed carpet



module 1200 · dầm lưới 70×140 · khung 45

C4 — Ô sâu (khung hạ 100) + sườn / deep coffer

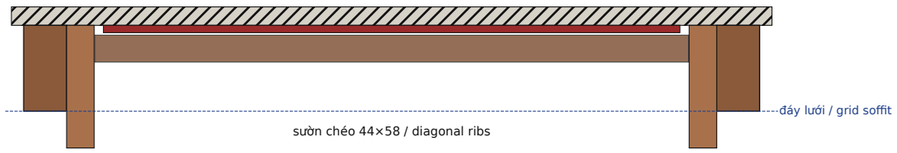

module 1200 · dầm lưới 70×140 · khung 45

THÔNG SỐ / SPECIFICATION

Trần treo dưới dầm mái 130 (đi theo dốc 3,5 %).
Suspended 130 under the roof beams (3.5 % fall).

Lưới gỗ óc chó 70×140 module ≈1,2 m, liên kết
bằng ke thép ẩn + ty treo M8 @1200 vào xà gồ.

Khung ô: gỗ 45×100 (C4: 45×200).
Thảm: ảnh 19 thảm Ba Tư của chủ đầu tư,
dán lên ván MDF 9 chống cháy, khung nẹp.

LED dây 2700K, 9,6 W/m, IP20, driver 24 V
đặt trong khoang kỹ thuật, có cửa thăm.

Lỗ chờ: ống treo đèn chùm, đầu báo khói,
quạt / điều hoà (phối hợp M&E).

Mở: mái vòm (Ø5,07 vuông) và giếng trời
3,0 × 3,0 m giữ trống.

Số lượng ô: 150 (xem KT-05).

Tất cả mặt cắt TL 1:10 (kích thước mm) / all sections 1:10

CHI TIẾT MÁI VÒM

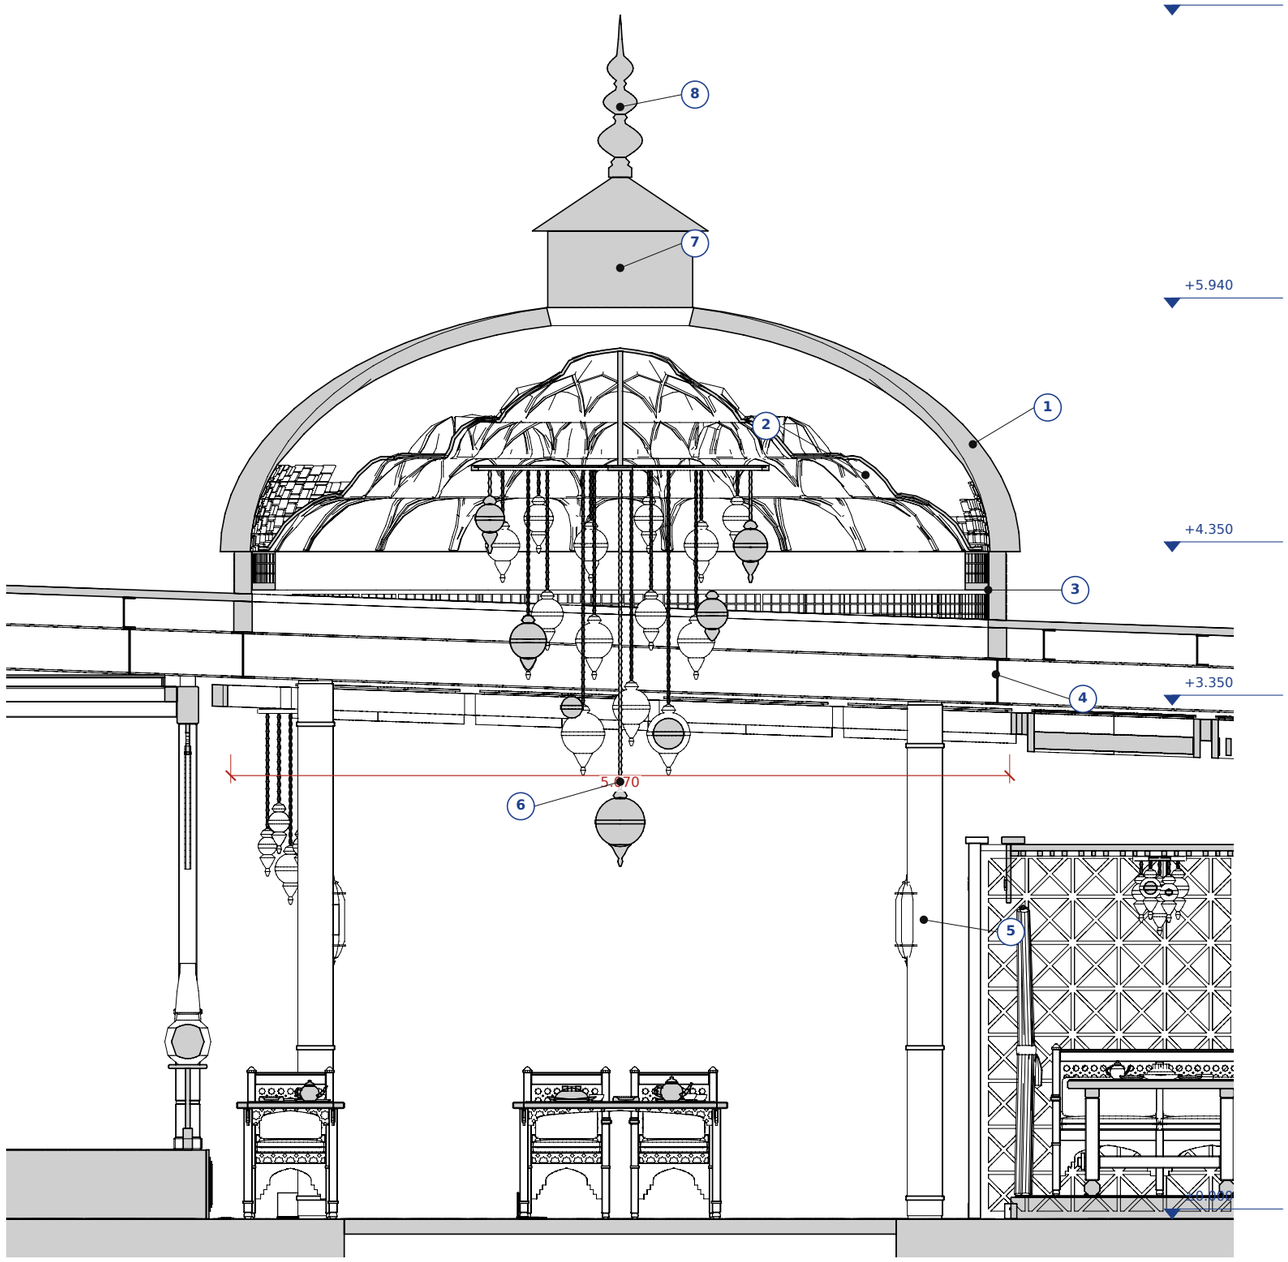

1 **CHI TIẾT MÁI VÒM**
Dome — section · TL / Scale 1:40

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Vỏ mái vòm: sườn thép cong + tấm GRC, ốp gạch men lam (gân dưa)
   Ribbed shell, glazed tiles
2. Mặt trong karbandi (sơn vẽ hoa văn)
   Painted karbandi interior
3. Cổ vòm có cửa sổ, gạch kufic
   Drum with windows, kufic band
4. Dầm vòng thép hộp + ốp gỗ
   Steel ring girder, timber clad
5. Cột đỡ vòm SHS150 bọc gỗ chạm (4 cột)
   Dome column, carved casing
6. Đèn chùm thác cầu đồng đục lỗ (61 cầu) treo từ đỉnh
   Cascade chandelier, crown hook
7. Đèn lồng đỉnh vòm + mũ
   Lantern + cap
8. Alem đồng thau
   Brass finial

GHI CHÚ / NOTES

- Kết cấu vòm & neo đèn chùm (≈180 kg) — kỹ sư kết cấu tính.
- Móc treo inox 316 tại đỉnh, xích an toàn phụ.
- Gạch men lam ngọc ốp ngoài bằng keo ngoài trời + ron epoxy.
- Chống thấm: màng PU dưới lớp ốp, diềm thoát nước tại cổ vòm.
- Mặt trong: thạch cao chịu ẩm, sơn vẽ tay theo mẫu karbandi.

CHI TIẾT QUẦY BAR — MẶT CẮT

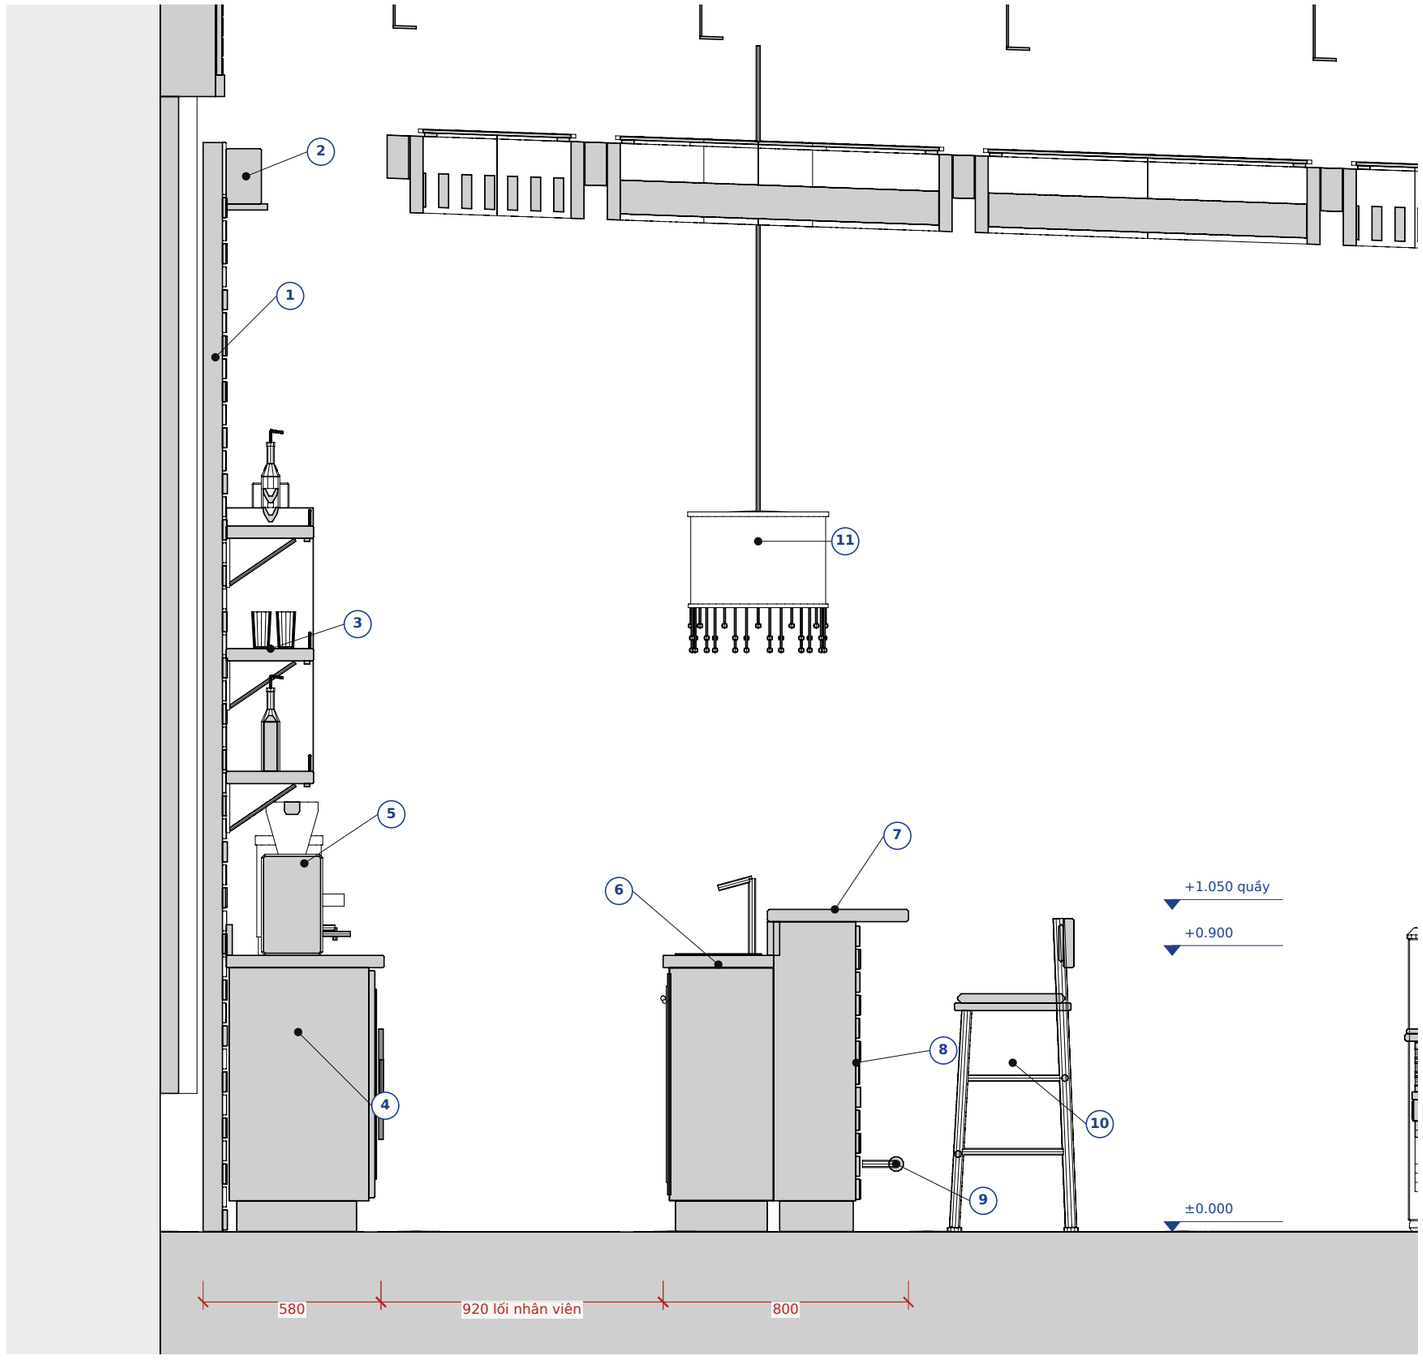

1 **CHI TIẾT QUẦY BAR — MẶT CẮT**
Bar — cross section · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Tường gạch ốp vàng 230×65 dày 75 trên tường nền, mạch 10 lõm
   Buff brick-slip wall, recessed 10 mm joints
2. Phào gỗ óc chó + nẹp đồng
   Walnut cornice + brass strip
3. Kệ gỗ óc chó dày 40 sâu 285 (+1.50 / +1.90 / +2.30), ke đồng, LED dưới kệ
   Walnut shelves on brass brackets
4. Quầy sau sâu 550: tủ mát cửa kính / tủ gỗ, mặt gỗ +0.900
   Back bar 550 deep, worktop +0.90
5. Thiết bị pha chế trên mặt quầy sau (DV-02)
   Equipment on the back bar
6. Mặt làm việc inox +0.900 rộng 360: chậu, khay đá, POS
   Stainless work shelf +0.90
7. Mặt quầy khách gỗ óc chó 40, +1.050, rộng 460
   Walnut guest top +1.05
8. Mặt trước quầy: gạch ốp vàng + gạch men đầu, cùng loại với tường
   Counter front in the same brick
9. Thanh gác chân đồng Ø48, +0.220
   Brass foot rail
10. Ghế bar gỗ (10 cái), bước 620
    Bar stools ×10
11. Đèn trống kết hạt (4 bộ), ống treo xuyên trần
    Beaded drum pendants ×4

GHI CHÚ / NOTES

- Bar không cốn. Tổng sâu 2.300: tường 75 + quầy sau 550 + lối 920 + quầy trước 800.
- Dưới quầy trước: máy rửa ly, 2 tủ mát, chậu đôi, chậu rửa tay, thùng rác, tủ.
- Cấp / thoát nước, ổ cắm IP44, rãnh kỹ thuật 200 sát tường — phối hợp M&E.
- Non-alcoholic bar; total depth 2.30 m; MEP under both counters by others.

CHI TIẾT HÀNH LANG VÒM

Arcade corridor — section

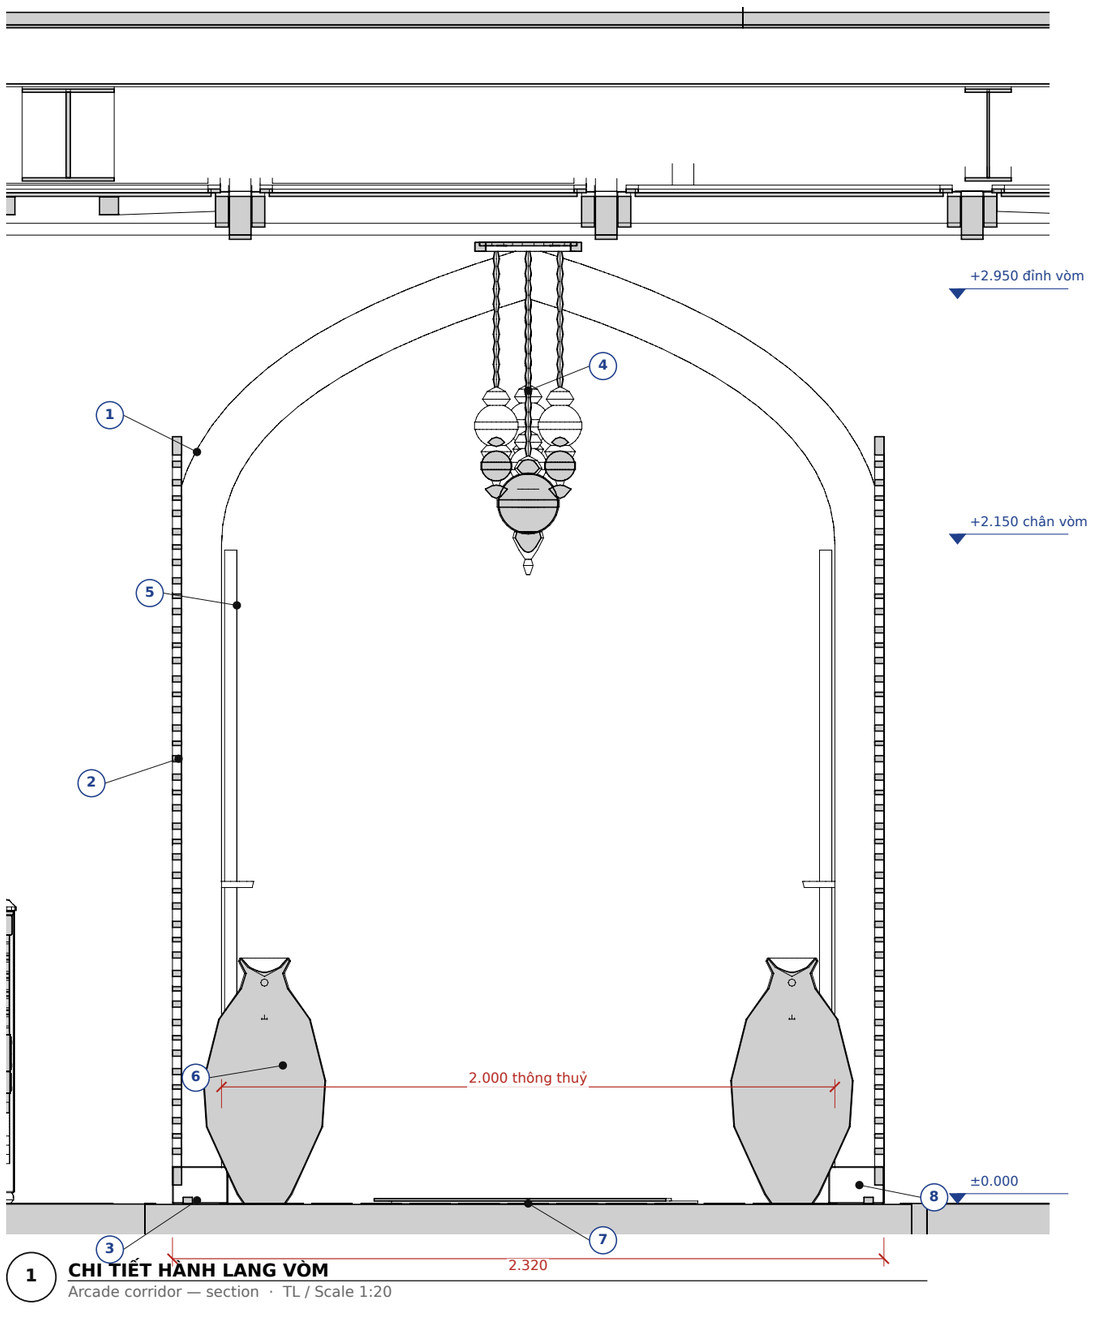

1 CHI TIẾT HÀNH LANG VÒM
Arcade corridor — section · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Vòm nhọn gỗ óc chó, bề mặt 160, dày 140 (4 vòm)
   Pointed walnut arch 160 face × 140
2. Vách lưới hoa văn sao cắt CNC gỗ óc chó dày 30, khung 60
   CNC star-lattice panel 30, frame 60
3. Dải LED hắt chân vách 2700K IP65
   Base uplight strip IP65
4. Đèn chùm kiểu mái vòm giữa các vòm
   Cascade chandelier between arches
5. Dải rèm nhung buộc, vòng đồng
   Tied velvet sash, brass ring
6. Bình gốm 3 cỡ
   Terracotta jugs
7. Lối gạch zellige sao (F2)
   Zellige star runner
8. Chân vòm bọc đồng cao 120
   Brass shoe h 120

GHI CHÚ / NOTES

- Vòm gỗ ghép thanh cong (glulam óc chó), liên kết ke inox ẩn vào sàn & trần.
- Lưới CNC: ván gỗ óc chó / MDF chống ẩm veneer óc chó dày 30.
- Hạn chế vải (gió, mưa): chỉ dải rèm buộc cố định.
- 4 arches at x = 7.75 / 8.60 / 9.45 / 10.25 m; panels between, uplights at the base.

CHI TIẾT DIỀM MÁI MẶT TIỀN

Street eave — fascia, tiles, fringe, beam casing

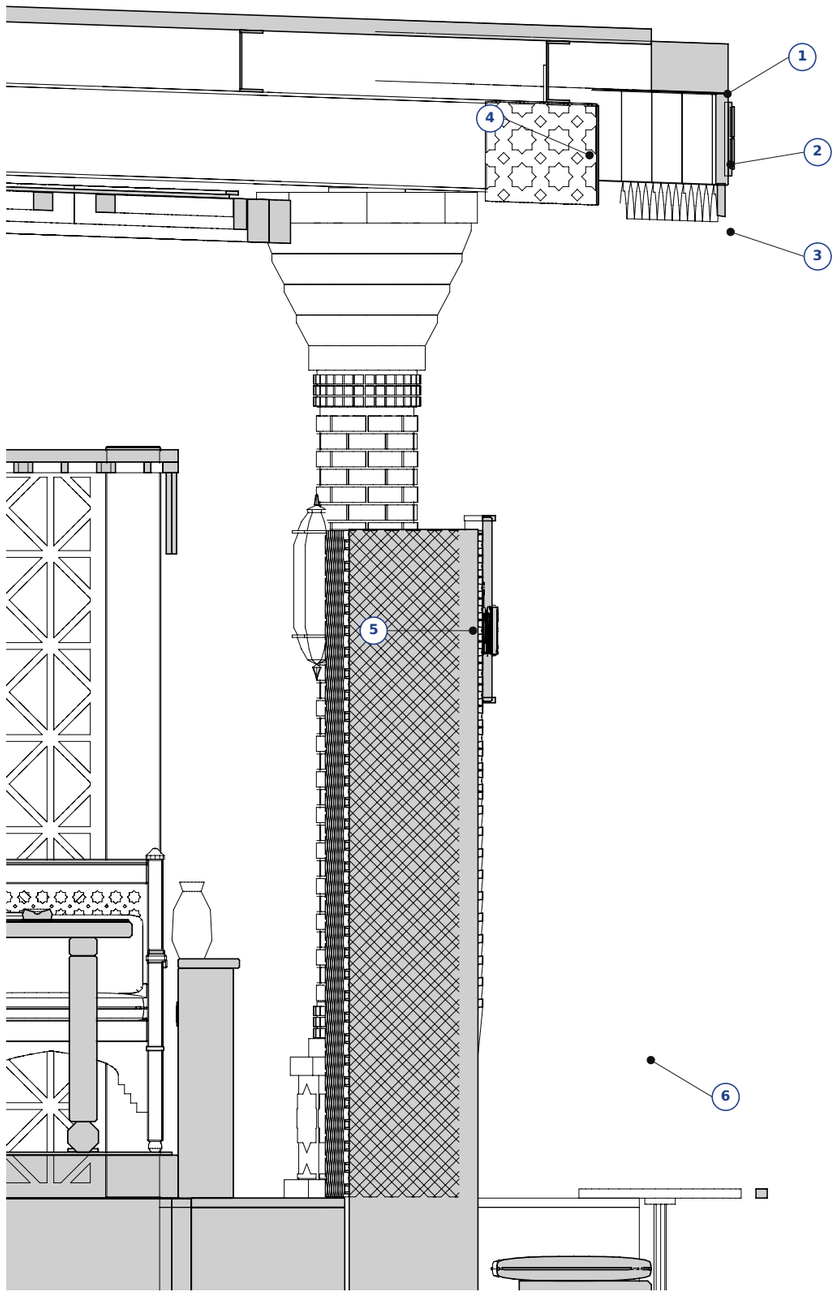

1 **CHI TIẾT DIỀM MÁI MẶT TIỀN**
Street eave — fascia, tiles, fringe, beam casing · TL / Scale 1:20

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Máng xối phố (hiện trạng)
   Street gutter
2. Diềm gỗ óc chó 40×300 + 2 hàng gạch men 100 (cobalt/trắng/ngọc)
   Walnut fascia + glazed tile band
3. Diềm chạm nhọn gỗ 25, bước 250, lỗ tròn
   Carved pointed-drop fringe
4. Hộp gỗ óc chó bọc đầu dầm + nắp đồng (không công-xon)
   Plain walnut beam casing + brass end cap
5. Cột Samarkand (CT-01)
6. Ghế xây trát vôi + đệm, bồn cây
   Plaster bench + planter

GHI CHÚ / NOTES

- Diềm & ốp dầm: gỗ óc chó / teak xử lý ngoài trời, sơn dầu UV.
- Gạch men dán keo ngoài trời C2TES1, ron epoxy; khe co giãn mỗi 3 m.
- Liên kết vào máng / dầm: ke inox 316 + bu lông M10.
- Diềm chạm cắt CNC, cạnh vê 3 mm, sơn chống thấm 2 lớp.

CHI TIẾT KHU MANGAL

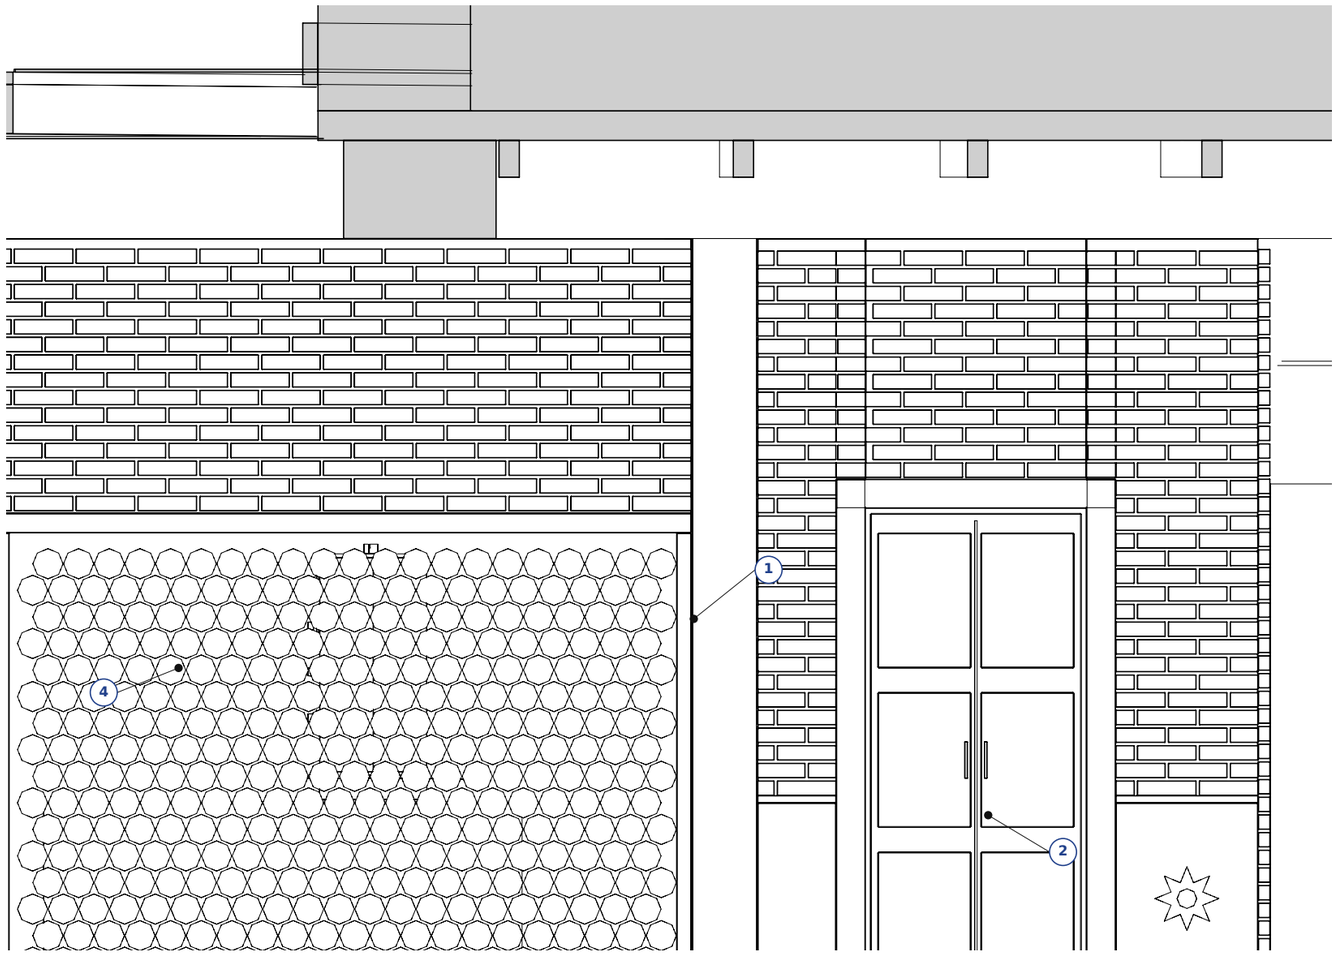

1 **CHI TIẾT KHU MANGAL**
Mangal — wall elevation · TL / Scale 1:25

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Tường gạch hazarbaf (gạch vàng + men lam thoi)
   Hazarbaf brick, glazed lattice
2. Cửa nhân viên
   Staff door
3. Tủ trưng bày kính + đế gạch
   Glass display on brick base
4. Đống củi trang trí
   Firewood stack

GHI CHÚ / NOTES

- Lõi tường xây gạch, ốp gạch thẻ hazarbaf 240×60 mạch lõm 12.
- Bếp mangal / tandoor / kazan: thiết bị chuyên dụng — hút khói theo M&E.
- Tường chịu nhiệt phía bếp: gạch chịu lửa + vữa chịu nhiệt.

F1 — Module đá marble 500×500 lát chéo 45° + viền 90 (TL 1:10)

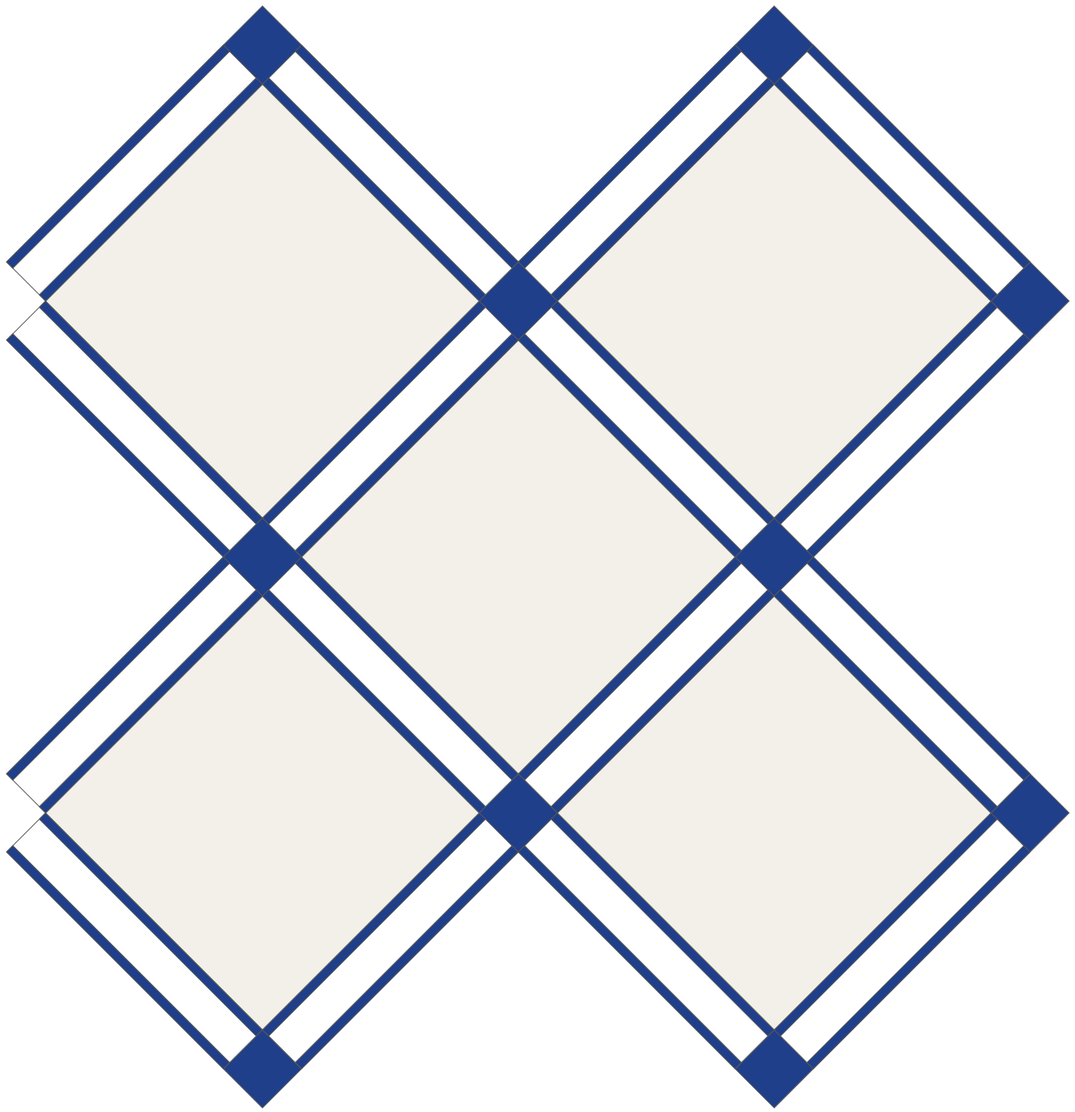

Tham chiếu mặt bằng KT-04

Hạng mục	Quy cách / Specification
Đá / Slab	Marble trắng Carrara (hoặc tương đương) 500×500×20, đánh bóng mờ
Viền / Band	Cobalt 14 + trắng 62 + cobalt 14 (gạch men 20 dày)
Khảm / Inlay	Kim cương men: đen / mật ong / lá / nâu xen kẽ
Giao / Crossing	Ô cobalt 90×90 + kim cương mật ong
Ron / Joint	1,5 – 3 mm epoxy xám nhạt
Lớp lót / Bed	Vữa xi măng cát 40 + keo C2TE; khe co giãn @6 m
Dung sai / Tol.	Độ phẳng ≤ 2 mm / 2 m; chống trơn R10

Cấu tạo sàn F1 / Floor build-up:

1. Đá marble 20 + keo C2TE 5
2. Vữa lót 40 (có lưới thép D4 @200 ở sân hiên ngoài trời)
3. Màng chống thấm PU 1,5 mm (khu ngoài trời)
4. Sàn bê tông hiện trạng — kiểm tra cao độ, tạo dốc 1 % ra phố

Chuyển tiếp: nẹp đồng 3×20 giữa F1 / F2 / F3 / F5
Transitions: 3×20 brass strip between finishes

CHI TIẾT CỔNG VÀO (PISHTAQ) — BẢN ĐƠN GIẢN DỄ THI CÔNG

Entrance portal — plain buildable version

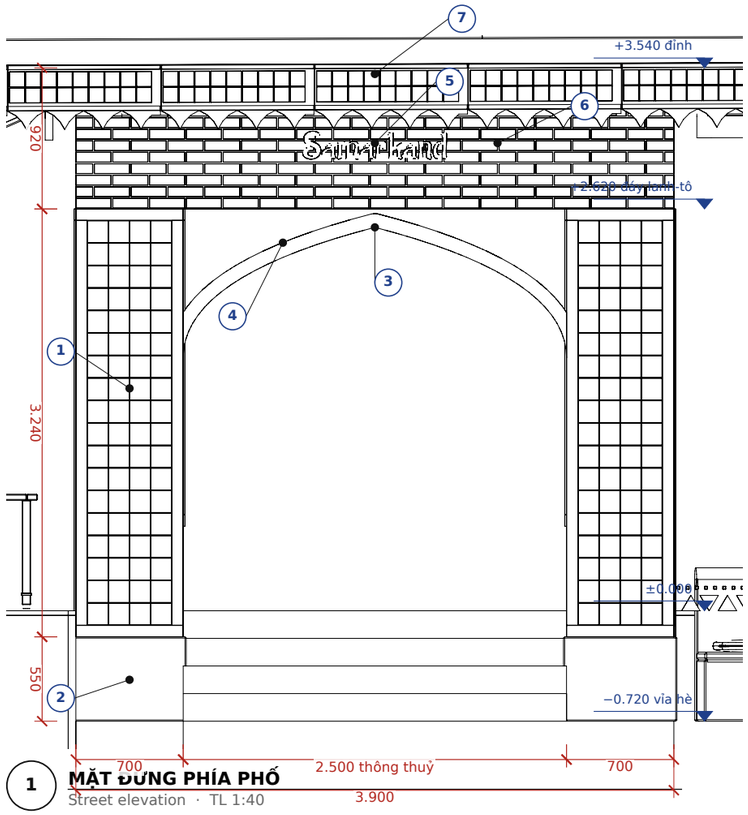

1 MẶT ĐỨNG PHÍA PHỐ
Street elevation · TL 1:40

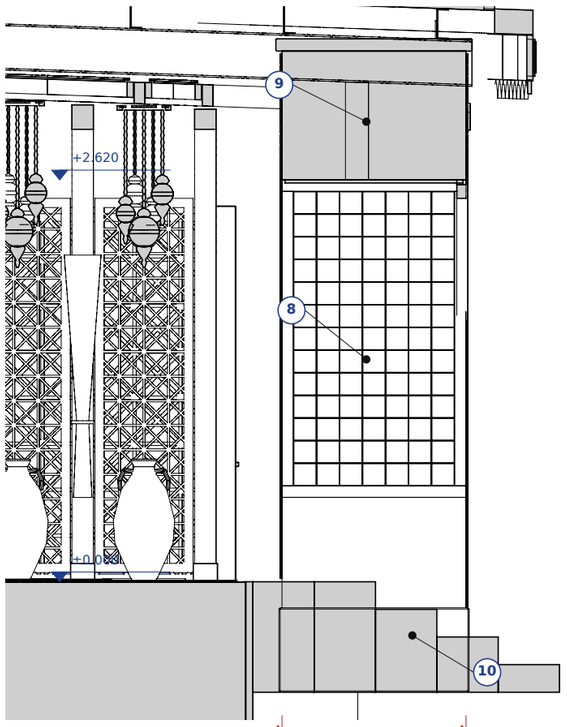

2 MẶT CẮT DỌC LỐI VÀO
Section along the entrance · TL 1:40

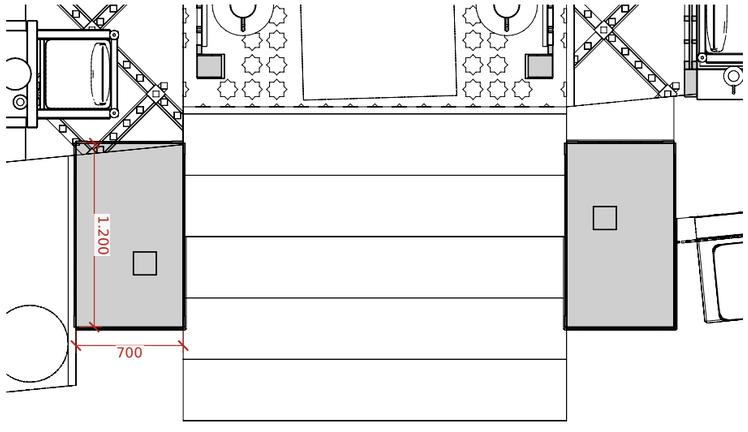

3 MẶT BẰNG (CẮT +1.35)
Plan · TL 1:40

CHÚ THÍCH CẤU TẠO / CONSTRUCTION KEY

1. Trụ 700×1200: gạch men 150×150 ba màu (lam / ngọc / trắng) xếp chéo, viền cobalt 75
   150 glazed tiles, diagonal 3-colour pattern, 75 cobalt border
2. Chân đế đá trắng cao 550 (từ vỉa hè)
   White stone plinth 550
3. Vòm nhọn PHẲNG: tấm xi măng / GRC dày 60 sơn trắng, cắt theo dưỡng
   Flat pointed-arch panel 60 thick
4. Viền vòm gạch men ngọc lam rộng 90
   Turquoise edge band 90
5. Lanh-tô: gạch ốp vàng 230×65 mạch 10, xây so le
   Buff facing-brick lintel, running bond
6. Chữ đồng «Samarkand» cao 300, nổi 16
   Brass letters h 300
7. Mũ đá trắng dày 80, nhô 40
   White stone coping 80
8. Mặt trong lối đi ốp cùng loại gạch 150
   Passage faces: same 150 tiles
9. Trần lối đi PHẲNG (tấm xi măng sơn trắng) — không vòm muqarnas
   Flat soffit, no vault
10. Bậc đá 4 bậc × 180 (hiện trạng thiết kế)
    4 stone steps

TRÌNH TỰ THI CÔNG / BUILD SEQUENCE

1. Hai cột thép SHS 150 của khung mái đứng trong hai trụ (xem KT-06); dầm mái y 15.3 / 18.3 đi qua khối lanh-tô.
2. Khung phụ thép hộp 50×50 quanh mỗi trụ + lanh-tô; xây chèn gạch block 100 hoặc ốp tấm xi măng 12 hai lớp.
3. Trát phẳng, chống thấm chân trụ 300; ốp đá chân đế 550.
4. Ốp gạch men 150×150 bằng keo C2TE, mạch 3 mm ron epoxy trắng; viền cobalt 75 cắt từ gạch 150.
5. Lắp tấm vòm phẳng (cắt CNC / dưỡng gỗ) vào mặt trước, bắt vít vào khung; dán viền men ngọc.
6. Ốp gạch thẻ lanh-tô, lắp mũ đá, chữ đồng (chốt ren M6 + keo).

Build: steel roof columns inside the pylons → 50×50 sub-frame + block / cement-board infill → render, plinth stone → 150 tiles on C2TE, 3 mm joints → flat arch panel screwed to the frame → brick-slip lintel, coping, brass letters.

Mặt bằng VUÔNG GÓC với trục lối vào (không xiên theo vỉa hè) — mọi mặt phẳng, mọi viên gạch vuông.
The plan is square to the entrance axis: every face is flat, every tile is a full square.

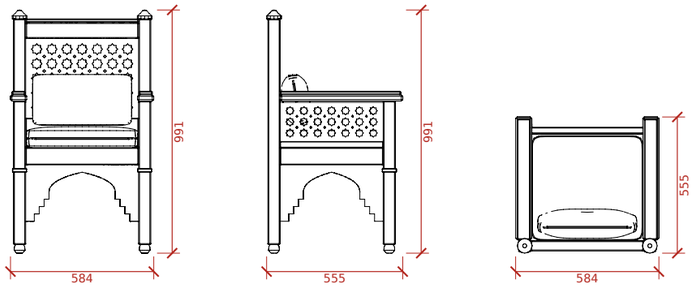

Mặt trước / front — Mặt bên / side — Mặt bằng / plan

GHẾ GỖ CHẠM (62 CÁI)

Carved armchair — 62 pcs

584 × 555 × 991 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:25

Gỗ óc chó, PU mờ; lưng lưới sao CNC

Mặt ngồi +468, đệm thảm có viền; chân bọc đồng

Walnut, matt PU; CNC star-lattice back; brass feet

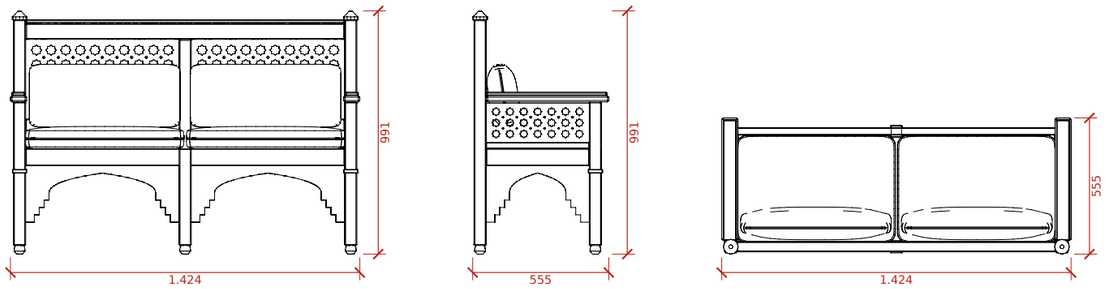

Mặt trước / front — Mặt bên / side — Mặt bằng / plan

SOFA CABIN 2 CHỖ (14 CÁI)

Booth settee, 2-seat — 14 pcs

1424 × 555 × 991 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:25

Khung óc chó, vòm chạm dưới mặt ngồi

Đệm mút D40 bọc thảm Ba Tư, viền ống

Walnut frame, carved arches; foam + Persian-carpet cover

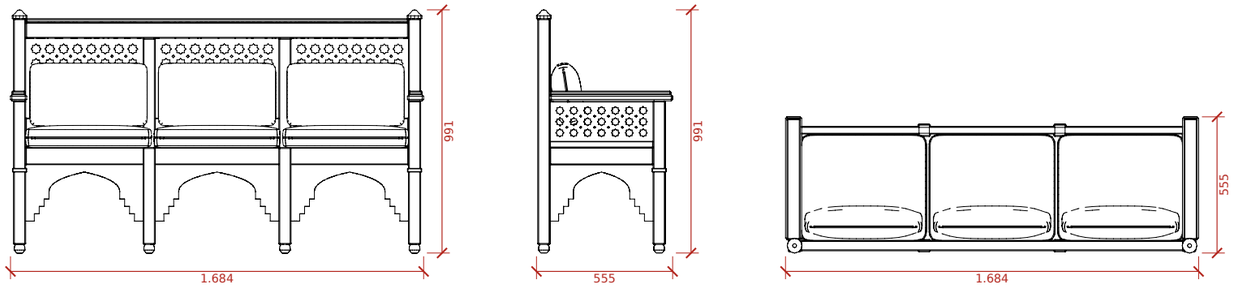

Mặt trước / front — Mặt bên / side — Mặt bằng / plan

SOFA AIVAN 3 CHỖ (8 CÁI)

Aivan settee, 3-seat — 8 pcs

1684 × 555 × 991 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:25

Cùng mẫu sofa cabin, dài 1.684

Same design as the booth settee

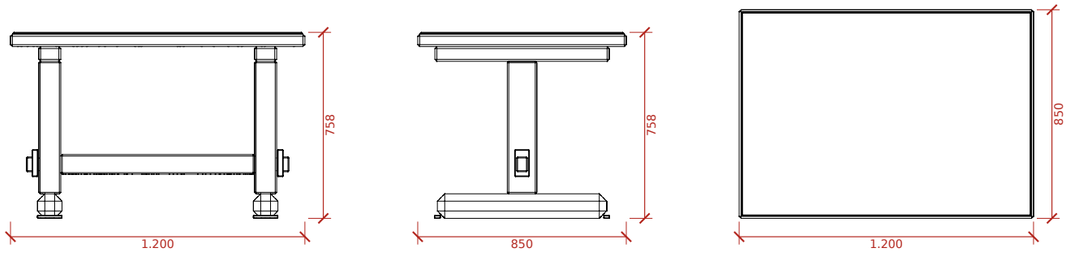

Mặt trước / front — Mặt bên / side — Mặt bằng / plan

BÀN CHÂN CHỮ T (CABIN 7 / AIVAN 4)

Trestle table — booth 7 / aivan 4

1200 × 850 × 758 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:25

Mặt gỗ óc chó dày 50, chân giữa + giằng

Cabin 1200×850 · aivan 1200×560

Walnut top 50, trestle legs + stretcher



Mặt trước / front



Mặt bên / side



Mặt bằng / plan

BÀN SẢNH 4 CHỖ 1400×800

Hall table, 4-top

1400 × 800 × 760 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:25

Mặt óc chó 40, khung chân chạm, cao 760

Walnut top 40, carved apron, h 760



Mặt trước / front



Mặt bên / side



Mặt bằng / plan

BÀN SẢNH 2 CHỖ 700×800

Hall table, 2-top

700 × 800 × 760 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:25

Cùng mẫu bàn 4 chỗ / same design



Mặt trước / front



Mặt bên / side



Mặt bằng / plan

GHẾ BAR (10 CÁI)

Bar stool — 10 pcs

428 × 448 × 1021 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:25

Khung óc chó, gác chân đồng +300, mặt ngồi +750 (quầy +1.050)

Walnut, brass footrest, seat +750



Mặt trước / front



Mặt bên / side



Mặt bằng / plan

QUẦY LỄ TÂN

Host stand

610 × 550 × 1050 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:25

Tủ óc chó cửa lưới chạm, mặt đá

Walnut cabinet, carved jali doors, stone top

NỘI THẤT 3: TỦ TRẠM, TAPCHAN, LỀU MAJLIS



Mặt trước / front

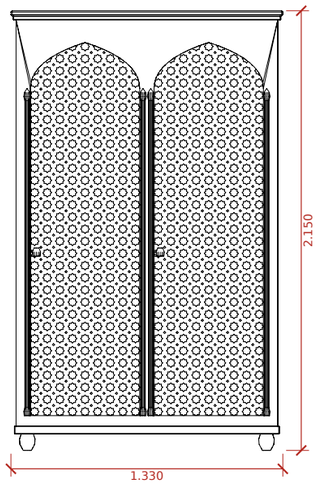

Mặt bên / side



Mặt bằng / plan

TỦ TRẠM PHỤC VỤ (3 CÁI)

Waiter-station cabinet — 3 pcs

510 × 1330 × 2150 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:30

Tủ óc chó 2 tầng, cửa lưới chạm, kệ hở giữa

Walnut two-tier cabinet, carved doors, open shelf

Mặt trước / front

Mặt bên / side

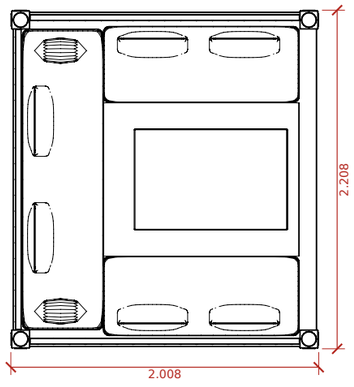

Mặt bằng / plan

TAPCHAN 2000×2200

Tapchan daybed

2008 × 2208 × 1090 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:40

Sàn gỗ óc chó trên khung 100×50, lan can chạm 3 phía

Nệm kurpacha + gối ôm, bàn thấp 1000×660

Walnut platform, carved rails on 3 sides, kurpacha mats, low table

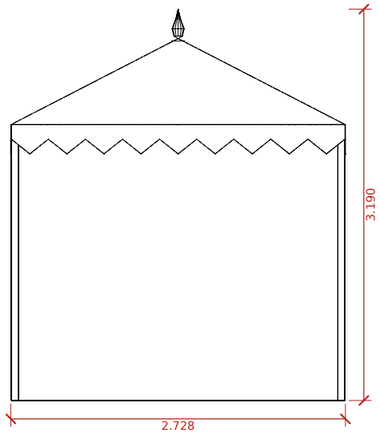

Mặt trước / front

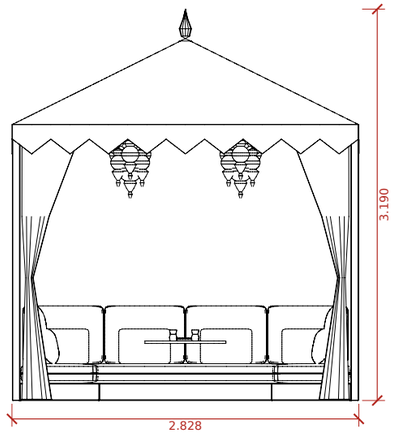

Mặt bên / side

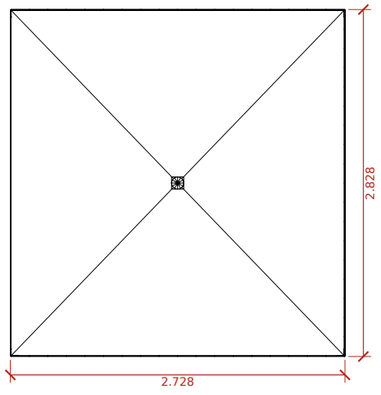

Mặt bằng / plan

LỀU MAJLIS 2720×2820 (2 CÁI)

Majlis tent — 2 pcs

2728 × 2828 × 3190 mm (R × S × C / W × D × H) · TL 1:50

4 trụ gỗ 60×60 cao 2.250, vì kèo 60×40, đỉnh +2.740

Mái + 3 vách canvas kem, viền tua; nệm majlis chữ U, 2 mâm đồng

Timber posts 60×60, canvas roof + 3 walls, U-shaped majlis seating

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG

Lighting layout plan

1 MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG

Lighting layout (symbols at true positions; mounting heights in the table) · TL / Scale 1:100

L1	Đèn chùm thác mái vòm (61 cầu đồng đục lỗ) ~600 W LED 2700K — treo đỉnh vòm / dome cascade chandelier	1
L2	Đèn chùm nhỏ kiểu mái vòm (7 cầu) ~60 W LED 2700K — đáy đèn +2.20 / small cascade chandelier	33
L3	Đèn trống kết hạt bar Ø450, E27 LED 12 W — đáy đèn +1.90 / beaded drum pendant (bar)	4
L4	Đèn trống đồng đục lỗ Ø900 — khu bắc / pierced brass drum Ø900 (north zone)	1
L5	Đèn bra đồng đục lỗ, tâm +1.95; IP44 trong, IP65 mặt phố / pierced brass wall sconce	11
L6	Đèn âm sàn hắt lên 7 W IP67 2700K — chân cây, cột aivan / in-ground uplight	8
L7	Đèn sưởi hồng ngoại mangal 2 kW — mạch riêng / infrared heat lamp, own circuit	4
C7 · L8 · L9	LED dây 9,6 W/m 24 V 2700K: ô trần (≈150 ô), chân vách lưới, dưới kệ bar — xem KT-05, CT-04, BV-02 / LED strip: coffers, lattice base, bar shelves	

Điều khiển: 4 kịch bản (ngày / chiều / tối / dọn dẹp), dimmer DALI hoặc 0–10 V. Tuyến dây, tiết diện, tủ điện: nhà thầu M&E thiết kế và tính toán. / 4 scenes, DALI or 0–10 V. Cable routes, sizes and panel: by the M&E contractor.

1 MẶT BẰNG Ổ CẮM & ĐIỂM CẤP THOÁT NƯỚC

Power outlets, equipment supply, water & drain points · TL / Scale 1:100

Hộp ổ cắm sàn bật nắp 180×180, 2 ổ 16 A + 2 USB, IP44 — đầu bàn / pop-up floor box	**24**
Ổ cắm tường đôi 16 A: cabin +0.600 (trên bục), tường aivan +0.300 / twin wall socket	**7 + 4**
Điểm cấp điện thiết bị (số = bảng bên phải), ổ IP44 +1.050 / equipment supply point	**11**
Điểm cấp nước lạnh Ø21 + thoát nước Ø60 (vị trí sơ bộ) / cold water + drain point (preliminary)	**6**
Tủ điện phụ (kho nhân viên mangal), RCBO 30 mA từng mạch / sub-panel	**1**

P3 — THIẾT BỊ / EQUIPMENT

1 Máy làm đá 0,6 kW
2 Tủ mát ×4 — 4 × 0,35 kW
3 Máy pha cà phê 2 group 3,5 kW (mạch riêng)
4 Máy xay ×2 + máy xay sinh tố ×2 — 2,0 kW
5 Tủ mát đứng 0,5 kW
6 POS + máy in
7 Quạt hút khói mangal 1,5 kW 3P
8 Tủ trưng bày lạnh mangal 0,8 kW
9 POS lễ tân / host
10 POS trạm phục vụ ×2
11 Bơm hồ sao 60 W IP68

Vị trí cấp thoát nước và công suất là SƠ BỘ theo bố trí thiết bị; nhà thầu M&E tính toán tuyến ống, tiết diện dây, tủ điện. Điều hoà: sân hiên mở — không thiết kế; quạt trần / phun sương theo yêu cầu chủ đầu tư.
Water / drain points and loads are PRELIMINARY; pipe routes, cable sizes and the panel are by the M&E contractor. HVAC: open terrace — not designed; ceiling fans / misting on the owner's request.

BẢNG VẬT LIỆU HOÀN THIỆN

Finishes & materials schedule

Mã	Vị trí / Location	Vật liệu & quy cách / Material & spec	Chi tiết
F1	Sàn sảnh	Marble trắng 500×500 chéo 45°, viền cobalt 90, khảm kim cương	KT-04, CT-10
F2	Sàn hành lang	Gạch zellige sao 8 cánh trên nền men trắng (chỉ ở hành lang)	CT-07
F3	Sàn aivan	Gạch nung 300×150 chong chóng + gạch men 150	CT-02
F4	Bục cabin	Gỗ óc chó + thảm Ba Tư, nẹp đồng	CT-03
F5	Sàn trẻ em	Cao su EPDM 500×500, 4 màu	KT-04
W1	Cột phố	Gạch cong + men lam, kufic, muqarnas, bệ đá	CT-01
W2	Cổng vào / sebil	Gạch men 150×150 ba màu trong viền cobalt, lanh-tô gạch ốp, mũ đá	CT-12
W3	Tường & mặt quầy bar	Gạch ốp vàng 230×65 mạch 10 + gạch men đầu (lam / ngọc) xếp lưới thoi	CT-06
W4	Tường mangal	Gạch hazarbaf vàng + men lam	CT-09
W5	Tường đất (ranh nam)	Vữa đất sét, hốc vòm nổi, thảm khung đèn hắt	KT-07
W6	Vách cabin	Lưới gỗ óc chó 40 hai mặt + lõi MDF than 18	CT-03
C1–C4	Trần	Ô hộp gỗ óc chó, thảm Ba Tư, nan gỗ, LED 2700K	CT-04
C5	Trần aivan	Ô hộp gỗ, thảm kilim, sườn chéo	CT-02
C6	Mái vòm	Vỏ GRC ốp men lam ngọc, karbandi vẽ tay	CT-05
T1	Gỗ nội thất	Óc chó (walnut) vân thẳng, PU mờ; chạm khắc sao & kim cương	CT-11
T2	Kim loại	Đồng thau (bóng mờ), inox 316 ngoài trời	—
T3	Vải bọc	Thảm Ba Tư (ảnh chủ đầu tư) cho đệm; nhung chống cháy cho rèm	CT-03
T4	Gạch men	Cobalt RAL 5002, ngọc lam, trắng, mật ong — men bóng	—

Ghi chú: mọi vật liệu cần mẫu thật được chủ đầu tư duyệt; gỗ có chứng chỉ độ ẩm; gạch men ngoài trời có hệ số hút nước ≤ 3 %.
Notes: real samples approved by the owner; timber with moisture certificate; outdoor tiles water absorption ≤ 3 %.

BẢNG CHIẾU SÁNG & ĐIỆN

Lighting & power schedule

Mã	Thiết bị / Fitting	SL / Qty	Thông số / Data
L1	Đèn chùm thác mái vòm (61 cầu đồng đục lỗ) / dome cascade chandelier	1	2700K · ~600 W LED · treo đỉnh vòm, ≈180 kg
L2	Đèn chùm nhỏ kiểu mái vòm (7 cầu) / small cascade chandelier	34	Aivan 7 · hành lang 3 · sảnh 9 · cabin 7 · lều 4 · khu nam 3 · khu chụp ảnh 1
L3	Đèn trống kết hạt (bar) / beaded drum pendant	4	2700K · E27 LED 12 W · đáy đèn +1.90
L4	Đèn trống đồng đục lỗ Ø900 (khu bắc) / pierced brass drum	1	2700K · E27 LED
L5	Đèn bra đồng lồng đục lỗ (cột vòm 4, cột phố 6, mangal 1) / wall sconce	11	2700K · IP44 trong / IP65 phố · tâm +1.95
L6	Đèn âm sàn hắt lên Ø100 (cây 3, cột aivan 5) / in-ground uplight	8	IP67 · 2700K · 7 W
L7	Đèn sưởi mangal / infrared heat lamp	4	Hồng ngoại 2 kW — mạch riêng
L8	LED hắt chân vách lưới (hành lang 6, aivan 4) / lattice base LED	8 m	2700K · IP65
L9	LED dưới kệ bar + trong tủ mát / bar shelf LED	19,7 m	2700K · 24 V
C7	Dải LED hắt ô trần / coffer cove LED	≈150 ô · 767 m	2700K · 9,6 W/m · 24 V · IP20
P1	Hộp ổ cắm sàn bật nắp 180×180 (2 ổ + 2 USB) / pop-up floor box	24	IP44 · đầu bàn, cạnh chân bàn
P2	Ổ cắm tường đôi: cabin 14 · tường aivan 4 / twin wall socket	18	cabin +0.600 · aivan +0.300
P3	Ổ cắm thiết bị bar IP44 + cấp nguồn mangal / equipment sockets	16	Xem ME-02 — RCBO 30 mA
P4	Tủ điện phụ + điều khiển 4 kịch bản / sub-panel + scene control	1	DALI / 0–10 V

Điều khiển: 4 kịch bản (ngày / chiều / tối / dọn dẹp), dimmer DALI hoặc 0–10 V cho L1–L3.

Controls: 4 scenes, DALI / 0-10 V dimming for L1–L3.

Mạch riêng cho mangal, bar, chiếu sáng trần, ổ cắm sàn; tủ điện phụ đặt trong kho nhân viên.

Tất cả thiết bị ngoài trời IP65, dây đi ống luồn chống cháy.

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG

Bill of quantities — net quantities from the model (prices: see the XLSX)

1 SÀN - FLOORS			ĐVT / Unit	KL / Qty
F1	Đá marble trắng 500×500×20 lát chéo 45°, viền gạch men cobalt 90, khảm kim cương; keo C2TE, vữa lót 40	White marble 500×500×20 on the diagonal, 90 mm cobalt glazed band with inlaid diamonds; C2TE on a 40 mm bed	m²	**267.5**
F1a	Viền gạch men cobalt 90 trong sàn F1 (ước lượng theo mô-đun 590)	Cobalt band 90 mm inside F1 (per 590 mm module)	m	**907**
F2	Gạch zellige sao 8 cánh trên nền men trắng — hành lang vào	Zellige 8-point star tiles on white glazed field — entrance corridor	m²	**15.8**
F3	Gạch nung 300×150 xếp chong chóng + gạch men 150×150 — sàn aivan +0.450	Terracotta 300×150 pinwheel + 150 glazed inserts — aivan deck +0.450	m²	**49.3**
F3s	Kết cấu sàn nâng aivan: khung thép hộp 100×50 + tấm xi măng 20	Raised aivan deck: 100×50 steel frame + 20 cement board	m²	**49.3**
F3f	Mặt dựng sàn aivan ốp gỗ óc chó cao 450	Walnut-clad deck face h 450	m	**16.5**
F4	Bục cabin +0.150: khung gỗ, ván, thảm; mặt dựng óc chó + nẹp đồng	Booth podium +0.150: timber frame, boards, carpet; walnut riser + brass strip	m²	**31.7**
F5	Cao su EPDM 500×500 — khu trẻ em	EPDM rubber tiles 500×500 — kids zone	m²	**17.0**
F6	Đá slate chống trơn — khu mangal	Anti-slip slate — mangal	m²	**17.1**
F7	Hồ sao 8 cánh 1.400: thành xây ốp men lam, đáy chống thấm	Star pool 1.40 m: glazed-tile wall, waterproofed basin	m²	**1.5**
F8	Bậc cấp đá: cổng vào 4 bậc × 2.500 + bậc aivan (3 vị trí × 3 bậc)	Stone steps: entrance 4 × 2.50 m + aivan stairs (3 flights × 3 risers)	m	**20.8**
F9	Nẹp đồng 3×20 chuyển tiếp vật liệu	Brass transition strip 3×20	m	**47**

2 TƯỜNG - WALLS			ĐVT / Unit	KL / Qty
W1	Cột phố Samarkand: lõi thép SHS150 bọc gạch cong + men, chân đá, đầu cột	Street column: SHS150 core, curved brick + glaze cladding, stone base, capital	cái/pcs	**7**
W2	Cổng vào: gạch men 150×150 ba màu trên 2 trụ 700×1200	Entrance portal: 150×150 glazed tiles on two 700×1200 pylons	m²	**19.2**
W2a	Cổng vào: gạch thẻ ốp lanh-tô (2 mặt)	Portal lintel: brick slips (2 faces)	m²	**6.6**
W2b	Cổng vào: đá chân đế cao 550 + mũ đá 80	Portal: stone plinth h 550 + coping 80	m²	**9.5**
W2c	Cổng vào: tấm vòm phẳng dày 60 + viền men ngọc	Portal: flat pointed-arch panel 60 thick + turquoise band	cái/pcs	**1**
W3	Tường bar: gạch thẻ vàng 230×65 mạch 10 + gạch men đầu	Bar back wall: buff brick slips 230×65, 10 mm joints + glazed headers	m²	**20.2**
W3a	Mặt trước quầy bar: cùng loại gạch	Bar counter front: same brick	m²	**5.9**
W4	Tường mangal: gạch hazarbaf + men lam (tường tây + hộp chụp hút)	Mangal walls: hazarbaf brick + glaze (west wall + hood breast)	m²	**37.8**
W5	Tường ranh nam trát đất sét có hốc vòm	South boundary wall, clay plaster with arched niches	m²	**48.3**
W6	Vách cabin đúc sẵn 1.950×2.450: khung 45×70, lõi MDF 18, lưới sao óc chó 40 hai mặt	Prefab booth partition 1.950×2.450: 45×70 frame, 18 MDF core, walnut star lattice both faces	tấm/pcs	**8**
W6a	Trần lưới cabin +2.400 (cùng mẫu lưới)	Booth lattice ceiling +2.40	m²	**31.7**
W6b	Rèm nhung cabin 2 tấm / cabin, thanh đồng Ø24	Booth velvet curtains, 2 per booth, brass rod	bộ/sets	**7**
W7	Vách lưới sao óc chó 30 trên nền MDF than — tường aivan	Walnut star lattice 30 on charcoal backing — aivan wall	m²	**13.3**
W7a	Vách lưới sao — hành lang vào (2 bên × 3 ô)	Star lattice — entrance corridor (2 sides × 3 bays)	m²	**10.1**
W8	Thảm treo tường aivan 1.760 × 2.720 (thảm của chủ đầu tư) + thanh đồng	Aivan wall carpets 1.76 × 2.72 (owner supplied) + brass rod	tấm/pcs	**4**
W9	Vòm gỗ óc chó hành lang 160×140 (4 vòm, thông thuỷ 2.000)	Corridor walnut pointed arches 160×140 (4 no., 2.00 m clear)	cái/pcs	**4**
W10	Vòm gỗ khu chụp ảnh 2.300 thông thuỷ + góc lưới	Photo-zone arch 2.30 m clear + lattice spandrels	cái/pcs	**1**
W11	Cột Khiva gỗ chạm 180×180 + đầu vòm chạm (aivan)	Carved Khiva columns 180×180 + arcade heads (aivan)	cái/pcs	**10**
W12	Lan can gỗ aivan cao 1.050 (đầu hồi + chiếu nghỉ)	Aivan timber balustrade h 1.05 (ends + landing)	m	**6.1**
W13	Diềm mái phố: gỗ 40×300 + 2 hàng gạch men 100 + diềm chạm	Street eave: 40×300 walnut fascia + 2 rows of 100 tiles + carved fringe	m	**33.2**
W14	Hộp gỗ bọc đầu dầm + nắp đồng	Walnut beam-end casing + brass cap	cái/pcs	**9**
W15	Ghế xây trát vôi ngoài phố + đệm	Street plaster benches + pads	m	**15.4**
W16	Bệ / bồn cây dọc phố trát vôi trắng (mặt đứng cao 720 + mặt trên)	Street plinth / planter, white lime render (720 high face + top)	m²	**43.9**
W17	Bảng tên gỗ + chữ đồng «Samarkand» (vách phố 1, cổng 1)	Name boards with brass letters (street screen 1, portal 1)	bộ/sets	**2**

3 TRẦN - CEILINGS			ĐVT / Unit	KL / Qty
C1-4	Trần ô hộp gỗ óc chó (lưới 70×140, mô-đun ≈1,2 m), thảm / nan gỗ, LED hắt	Walnut coffered ceiling (70×140 grid, ≈1.2 m module), carpet / slat infill, LED	m²	**276.1**
C5	Trần ô hộp aivan +3.240	Aivan coffered ceiling +3.24	m²	**38.1**
C6	Mái vòm Ø≈5,07 (vỏ GRC ốp men, mặt trong vẽ karbandi)	Dome Ø≈5.07 (GRC shell, glazed outside, painted karbandi inside)	cái/pcs	**1**
C7	LED dây 2700K 9,6 W/m trong ô trần	LED strip 2700K 9.6 W/m in the coffers	m	**767**
C8	Dải nhung trang trí dưới trần (khu mangal)	Velvet swags under the ceiling (mangal side)	dải/pcs	**3**

Khối lượng tịnh đo từ mô hình R12-v12.1; hao hụt và đơn giá trong file Samarkand_BOQ_R12-v12.1.xlsx. Diện tích sàn đo trên đa tuyến kín của file DXF. / Net quantities from the model; waste and prices in the XLSX. Floor areas are closed polylines in the DXF.

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG (TIẾP)

Bill of quantities — net quantities from the model (prices: see the XLSX)

4 KẾT CẤU MÁI - ROOF			ĐVT / Unit	KL / Qty
K1	Cột thép SHS 150×150×6, đế 300×300×16, 4 bu lông M16	Steel column SHS 150×150×6, base plate 300×300×16, 4 M16	cái/pcs	**9**
K1a	Cột đỡ mái vòm SHS 150 bọc gỗ	Dome columns SHS 150 with timber casing	cái/pcs	**4**
K2	Dầm chính HEB 300 (sơ bộ) nhịp 10–12,6 m	Main beams HEB 300 (preliminary), spans 10–12.6 m	m	**67.1**
K2a	Dầm ngắn I 300×150	Short beams I 300×150	m	**21.2**
K3	Xà gồ C200×80×2,5 @1000	Purlins C200×80×2.5 @1000	m	**345.5**
K4	Dầm vòng mái vòm thép hộp 200×100	Dome ring girder SHS 200×100	m	**20.3**
K5	Tôn Klip-Lok 0,48 dốc 3,5 % + máng xối phố	Klip-Lok 0.48 roofing, 3.5 % fall + street gutter	m²	**379.4**
K6	Móc treo / bản mã vào dầm biên toà nhà (khoan cấy hoá chất M12)	Ledger hangers to the building edge beam (M12 chemical anchors)	cái/pcs	**28**
K7	Máng xối + ống thoát nước mái	Gutter + downpipes	m	**33.2**

5 NỘI THẤT - FURNITURE			ĐVT / Unit	KL / Qty
N1	Ghế gỗ chạm (đệm thảm có viền)	Carved armchair with piped rug cushion	cái/pcs	**62**
N2	Bàn chân chữ T 2 chỗ 700×800	Trestle table, 2-top 700×800	cái/pcs	**9**
N3	Bàn chân chữ T 4 chỗ 1.400×800	Trestle table, 4-top 1.400×800	cái/pcs	**11**
N4	Sofa cabin 2 chỗ 1.400	Booth settee, 2-seat 1.400	cái/pcs	**14**
N5	Bàn cabin 1.200×850	Booth table 1.200×850	cái/pcs	**7**
N6	Sofa aivan 3 chỗ 1.660 (+1 khu chụp ảnh)	Aivan settee, 3-seat 1.660 (+1 photo zone)	cái/pcs	**9**
N7	Bàn aivan 1.200×560	Aivan table 1.200×560	cái/pcs	**4**
N8	Ghế bar gỗ	Timber bar stool	cái/pcs	**10**
N9	Lều majlis 2.720×2.800 (khung gỗ + bạt + rèm), đệm ngồi, bàn thấp	Majlis tent 2.72×2.80 (timber frame, canvas, curtains), cushions, low tables	bộ/sets	**2**
N10	Tapchan 2.000×2.200 + đệm + bàn thấp	Tapchan 2.00×2.20 with mattress and low table	bộ/sets	**1**
N11	Đệm ngồi sàn 800×800 / đôn (majlis)	Floor cushions 800×800 / poufs (majlis)	cái/pcs	**8**
N12	Tủ phục vụ chạm sát tường 1.330×520×2.150	Carved service cabinet 1.330×520×2.150	cái/pcs	**3**
N13	Quầy trạm phục vụ 2.800×600×940 (óc chó + đá trắng)	Waiter pass counter 2.80×0.60×0.94 (walnut + white stone)	cái/pcs	**1**
N14	Quầy bar trước 6.200×800 (2 cao độ) + quầy sau 4.800×550 + tủ mát đứng	Front bar counter 6.20×0.80 (2 levels) + back bar 4.80×0.55 + tall cooler	bộ/sets	**1**
N15	Kệ gỗ óc chó bar dày 40 sâu 285, ke đồng	Bar walnut shelves 40 thick, 285 deep, brass brackets	m	**13.7**
N16	Thiết bị bar: máy espresso 2 group, 2 máy xay, 2 máy xay sinh tố, máy ép, máy đá, 6 tủ mát dưới quầy, máy rửa ly	Bar equipment: 2-group espresso, 2 grinders, 2 blenders, citrus press, ice maker, 6 under-counter fridges, glass washer	bộ/sets	**1**
N17	Bình gốm trang trí (hành lang, bậc aivan)	Decorative terracotta jugs (corridor, aivan steps)	cái/pcs	**15**
N18	Cây trồng: ficus 8, cây cắt tỉa 7, cọ 3, ô liu 2, lưỡi hổ 2, chinar 1, chậu hoa 2	Plants: ficus 8, topiary 7, palms 3, olive 2, sansevieria 2, chinar 1, flower pots 2	cây/pcs	**25**
N19	Đồ chơi & nội thất khu trẻ em	Kids zone furniture & play items	bộ/sets	**1**

6 ĐIỆN - LIGHTING & POWER			ĐVT / Unit	KL / Qty
L1	Đèn chùm thác mái vòm (61 cầu đồng đục lỗ)	Dome cascade chandelier (61 pierced brass globes)	bộ/sets	**1**
L2	Đèn chùm nhỏ kiểu mái vòm (7 cầu)	Small cascade chandelier (7 globes)	bộ/sets	**32**
L3	Đèn trống kết hạt (bar)	Beaded drum pendant (bar)	bộ/sets	**4**
L4	Đèn trống đồng đục lỗ Ø900 (khu bắc)	Pierced brass drum Ø900 (north zone)	bộ/sets	**1**
L5	Đèn bra đồng lồng đục lỗ	Brass lantern wall sconce	bộ/sets	**11**
L6	Đèn âm sàn hắt lên Ø100 IP67	Recessed floor uplight Ø100 IP67	bộ/sets	**8**
L7	Đèn sưởi / đèn quầy mangal	Mangal heat / counter lamps	bộ/sets	**4**
L8	LED hắt chân vách lưới (hành lang 6, aivan 4)	LED uplight strip at lattice panels (corridor 6, aivan 4)	m	**8**
L9	LED dưới kệ bar + trong tủ mát	LED under the bar shelves + in coolers	m	**19.7**
P1	Hộp ổ cắm sàn bật nắp 180×180 (2 ổ + 2 USB) IP44	Pop-up floor box 180×180 (2 sockets + 2 USB) IP44	cái/pcs	**24**
P2	Ổ cắm tường đôi (cabin 14, tường aivan 4)	Double wall socket (booths 14, aivan wall 4)	cái/pcs	**18**
P3	Ổ cắm thiết bị bar IP44 + cấp nguồn mangal	Bar equipment sockets IP44 + mangal supply	cái/pcs	**16**
P4	Tủ điện phụ + điều khiển 4 kịch bản (DALI / 0–10 V)	Sub-board + 4-scene control (DALI / 0–10 V)	bộ/sets	**1**

Khối lượng tịnh đo từ mô hình R12-v12.1; hao hụt và đơn giá trong file Samarkand_BOQ_R12-v12.1.xlsx. Diện tích sàn đo trên đa tuyến kín của file DXF. / Net quantities from the model; waste and prices in the XLSX. Floor areas are closed polylines in the DXF.

PHỐI CẢNH MÔ HÌNH 1

Mặt tiền phố / street front

Cổng vào / entrance portal

Sảnh / hall

Mái vòm & đèn chùm / dome & chandelier

PHỐI CẢNH MÔ HÌNH 2

Aivan

Cabin / booths

Quầy bar / bar

Khu bắc / north zone